


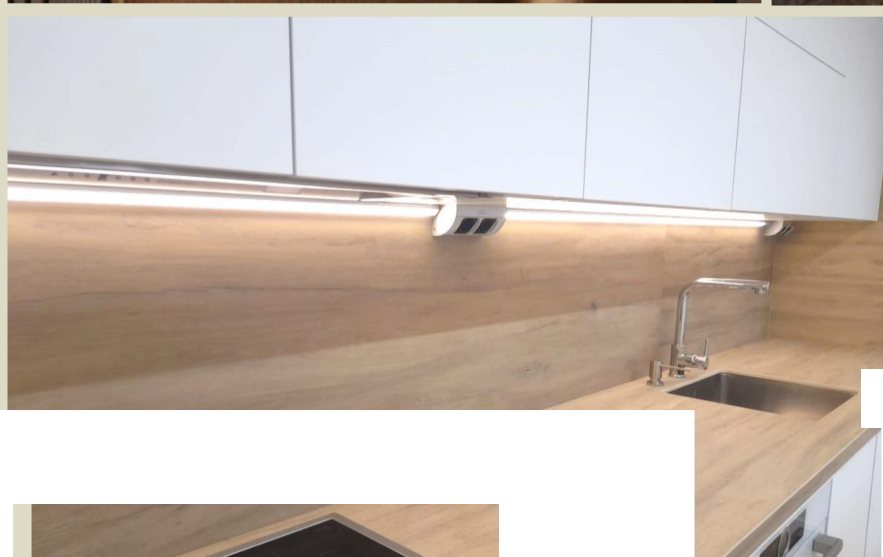

## CONDICIONES DE VENTA INDUAHO S,A

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en INDUAHO S. A y en sus productos.

Correspondiendo a ella a continuación les detallamos las condiciones de venta:

**1-Los precios están expresados en euros y podran ser modificados sin previo aviso por variaciones de precio en el mercado.** IVA no incluido en el PVP.

2-Portes pagados a partir de 600 euros netos (exclusivamente en territorio español peninsular).

Para pedidos inferiores a 600 euros, los portes se cargarán en factura.

3-Sólo se admitirán devoluciones de material cuando la causa sea por un error en el suministro o el material presente defectos de fabricación, y siempre avisando previamente a Induaho

**No se admitirán devoluciones de ningún producto que haya sido mal conectado, manipulado o modificado de como se sirvió desde Induaho La garantía no cubre estos supuestos.**

Si se corta el cable de conexión del led cuando este incorpora un sensor, podría fallar el sensor si el montador no conecta los cables correctamente del cual no nos hacemos responsables de los fallos que puedan surgir (debido a la manipulación.) Todos los aparatos incorporan cables de 2 mts con clavijas de conexión rápida macho y en el convertidor conexiones hembras.

Si se necesita añadir cable disponemos de extensiones de 2 mts macho-hembra.

Para que la garantía de un material cubra todos nuestros productos, la instalación del material deberá ser la correcta. Para ello, es necesario desconectar el suministro eléctrico de la vivienda. Si no se realiza este paso, el material puede sufrir daños internos y quedaría fuera de garantía.

**INDUAHO no realizará abonos ni devoluciones de material pasados 14 días de la compra del mismo.**

**En el material realizado a medida no se admite devolución.**

Todo el material que se reponga será con cargo. Una vez recibamos el material será examinado y una vez se determine la causa, solo se abonará en el caso de que el fallo sea causado por defecto de los materiales. Nunca se abonará si se detecta que han sido manipulados.

4-Al recibir la mercancía, deberán **revisar los bultos visualmente** por si se observa algún deterioro en el embalaje y, si fuera así, anotar las incidencias en la nota del transportista. A continuación avisar a Induaho de la incidencia y enviar fotos del material roto o defectuoso a nuestro correo electrónico [induaho@hotmail.com](mailto:induaho@hotmail.com)

**Induaho no se hará cargo de las roturas de material en las que no se haya dado parte en las 24 horas siguientes a la entrega de la mercancía.**

5-No se aceptarán devoluciones de material sin autorización nuestra ni transporte a portes debidos.

Cuando el motivo de la devolución sea error de fabricación, **será Induaho quien envíe su agencia de transporte** (previo aviso al cliente). Para devoluciones de material por otros motivos, **Induaho no enviará su transporte ni asumirá los gastos derivados del envío .**

Las salidas y materiales, para arreglos que no sean defectos de fabricación o fallo de material **se facturarán aparte.**


6-Nos reservamos el derecho de modificar, anular o sustituir, cualquier artículo sin previo aviso, sin que éste de lugar a reclamación.

7-El material queda en propiedad de Induaho S.A hasta el pago completo de los mismos por parte del comprador.

8-Realizar un pedido implica la aceptación de todas estas condiciones. Gracias.

Todos los perfiles fabricados a medida son testados para su comprobación en el momento de la fabricación antes de enviar al cliente.

# INDICE

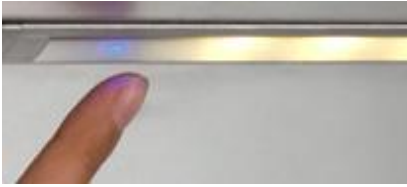

**PERFILES A MEDIDA pag.4 a 26**  
**Sensores integrados en perfil 51 A 53**



**PERFILERIA SUELTA 2-3mt pag. 27 a 28**  
**FLEXIBLES PARA PERFILERÍA**  
**pag.29 a 30**



**NEONFLEX pag.31 a 33**



**PERFIL LED SENSOR CAJON pag.34 a 37**



**LED SENSOR BATERIA ARMARIO pag.38**



**Perfil led con accesorios pag.39 A 43**




**FOCOS LED MUEBLE pag.44 a 49**



**CONVERTIDORES 12V-24V pag.50**



**Sensores externos con cable. 54 a 57**

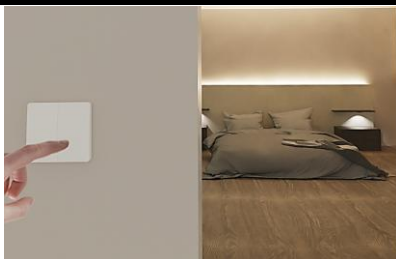

**Sensores externos inalámbr. 58 a 62**



**Sensores interior armario 62 a 66**



**ESPEJOS Y FOCOS BAÑO pag.67 a 77**




**Tomas de enchufe pag.78 a 89**




**CARGADOR MOVIL Qi - pag.90**




**LUMINARIAS TECHOS pag.91 a 97**

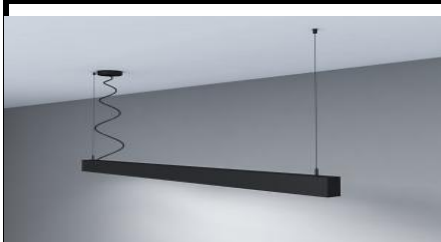

**PERFILES COLGANTES pag.98 a 100**

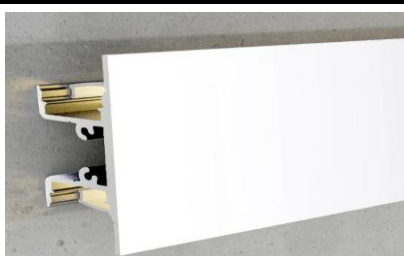

**PERFILES DE PARED pag.101 a 102**



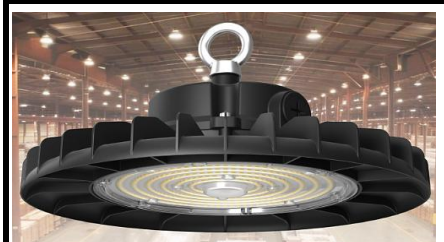


**CAMPANAS INDUSTRIALES pag.103**

# INDICE

|                                                 | PAG.  |     |
|-------------------------------------------------|-------|-----|
| <b>PERFILES DE SUPERFICIE EMISION INCLINADA</b> |       |     |
| S-1210 PL..MATE                                 | 5     |     |
| TS BLANCO                                       | 6     |     |
| S-1210 NEGRO                                    | 7     |     |
| VELIT D-MOTION WAVE                             | 8-9   | NEW |
| BLADE TD-MOTION                                 | 10    | NEW |
| FLOW 230V                                       | 11    |     |
| <b>PERFILES DE SUPERFICIE EMISION RECTA</b>     |       |     |
| S-1100 NEGRO                                    | 7     |     |
| S-1100 PL.MATE                                  | 12    |     |
| CLN BLANCO                                      | 13    |     |
| T-30 230V                                       | 24    |     |
| <b>PERFILES DE EMPOTRAR EMISION INCLINADA</b>   |       |     |
| MININOOR                                        | 22    | NEW |
| <b>PERFILES DE EMPOTRAR EMISION RECTA</b>       |       |     |
| S-1300 NEGRO                                    | 7     |     |
| APEX D-MOTION Y D-MWA                           | 14-15 | NEW |
| NEXUS HD                                        | 16    | NEW |
| NEXUS D-MOTION                                  | 17    | NEW |
| MOOVE                                           | 18    | NEW |
| S-1300 PL.MATE                                  | 19    |     |
| DIVA PL.MATE                                    | 20    |     |
| DIVA NEGRO                                      | 21    |     |
| ICY 230V                                        | 23    | NEW |
| T-31 230V                                       | 25    |     |
| T-35                                            | 26    |     |
| <b>PERFILERÍA SUELTA Y COMPONENTES</b>          |       |     |
| PERFILES VARIOS SUPERFICIE                      | 27    |     |
| PERFILES VARIOS EMPOTRAR                        | 28    |     |
| FLEXILEDs PARA PERFILES                         | 29-30 |     |
| <b>NEONFLEX</b>                                 | 31    |     |
| AT6                                             | 32    |     |
| SE H4 D-MOTION                                  | 33    | NEW |
| <b>LUMINARIAS SENSOR CAJONES Y ARMARIOS</b>     | 34    |     |
| BASKI D-MOTION                                  | 35    | NEW |
| HIDDI                                           | 36-37 | NEW |
| SMARTY                                          | 38    |     |
| TIBUKA                                          | 38    | NEW |
| <b>PERFIL LED CON ACCESORIOS MENAJE</b>         |       |     |
| SYSTEMA                                         | 39-43 |     |
| <b>FOCOS PARA MUEBLE</b>                        | 44    |     |
| HOLL D-MOTION                                   | 45    | NEW |
| QUADRUUM                                        | 46    |     |
| K-PAD                                           | 47    |     |
| UNIKA D-MOTION (Incorpora toma enchufe)         | 48-49 |     |
| <b>CONVERTIDORES 24V Y 12V</b>                  | 50    |     |
| <b>SENSORES INTEGRADOS EN PERFIL</b>            |       |     |
| TD Y TDL BLUE                                   | 51    |     |
| TLD                                             | 52    |     |
| APEX SD D-MOTION                                | 53    | NEW |

|                                       | PAG.  |     |
|---------------------------------------|-------|-----|
| <b>SENSORES EXTERNOS AL PERFIL</b>    |       |     |
| JOY MONOCOLOR Y D-MOTION              | 54    | NEW |
| MINI TOUCH                            | 55    |     |
| TOM D-MOTION                          | 55    | NEW |
| CAPSENS                               | 56    |     |
| SIMPLY 230V                           | 57    |     |
| <b>SENSORES INALAMBRICOS</b>          |       |     |
| GIRO MONOCOLOR, D-MOTION Y WAVE       | 58    | NEW |
| CALL ME                               | 59    |     |
| MIBOXER MAGNETIC                      | 60    | NEW |
| X-DRIVER + KINY                       | 61    | NEW |
| X-DRIVER + DSW                        | 62    |     |
| <b>SENSORES INTERIOR ARMARIOS</b>     |       |     |
| X-DRIVER + LSW (Inalámbrico)          | 62    |     |
| SENSOR IR                             | 63    |     |
| MINI POLY (Monocolor y wave)          | 64    | NEW |
| CLUD                                  | 65-66 |     |
| <b>ESPEJOS Y APLIQUES BAÑO</b>        | 67    |     |
| MIRY                                  | 68    | NEW |
| I-O SM D-MOTION                       | 69    | NEW |
| VISTA                                 | 70    |     |
| ETNA                                  | 71    |     |
| IO-S + IO-D                           | 72-74 |     |
| KOBI                                  | 75    |     |
| AALTO                                 | 76    |     |
| LADY                                  | 77    |     |
| <b>MULTIPRESAS, TOMAS DE ENCHUFES</b> | 78    |     |
| CUÑAS SIMPLES Y DOBLES                | 79    |     |
| ORY CORNER                            | 80    |     |
| CASIA                                 | 80    |     |
| PIX                                   | 81    |     |
| DUE                                   | 82    |     |
| KAPSA                                 | 83    |     |
| TWIST                                 | 84    |     |
| ELEVATOR                              | 85    |     |
| MULTIPRESA 4S+2USB CARGADOR MOVIL QI  | 86    |     |
| MULTIPRESA 3S+2USB A&C                | 86    | NEW |
| CARRIL 50CMS MOVIBLE                  | 87    | NEW |
| TOKI Bluetooth                        | 88    |     |
| UNIKA SCK (Foco a su vez)             | 89    |     |
| <b>CARGADOR MOVIL QI</b>              | 90    | NEW |
| <b>LUMINARIAS TECHOS Y PAREDES</b>    |       |     |
| DOWNLIGHTS NIMAX                      | 91    |     |
| DOWNLIGHTS NIMAG                      | 92    |     |
| SIONIS                                | 93    |     |
| RAF IP65                              | 94    |     |
| LIVING GU10                           | 94    |     |
| PROYECT GU10                          | 94    |     |
| BOMBILLAS GU10                        | 94    |     |
| TESIS CCT                             | 95    |     |
| VERONA                                | 96    | NEW |
| PANEL LED CCT                         | 97    |     |
| COLGANTE T-37 24V SENSOR              | 98    | NEW |
| COLGANTE T-37X 230V                   | 99    |     |
| COLGANTE SLIM T-38 230V               | 100   |     |
| PERFIL CORNISA T-39                   | 101   |     |
| PERFIL CORNISA PARED UP-DOWN          | 102   | NEW |
| CAMPANA INDUSTRIAL UFO                | 103   | NEW |

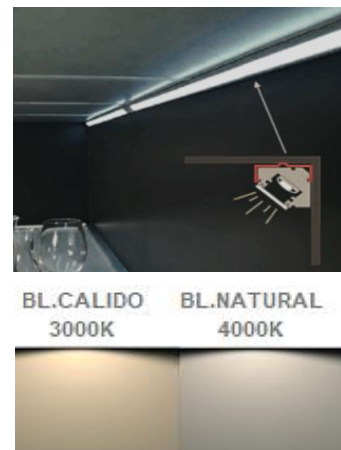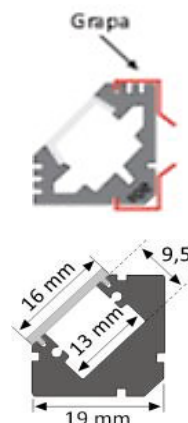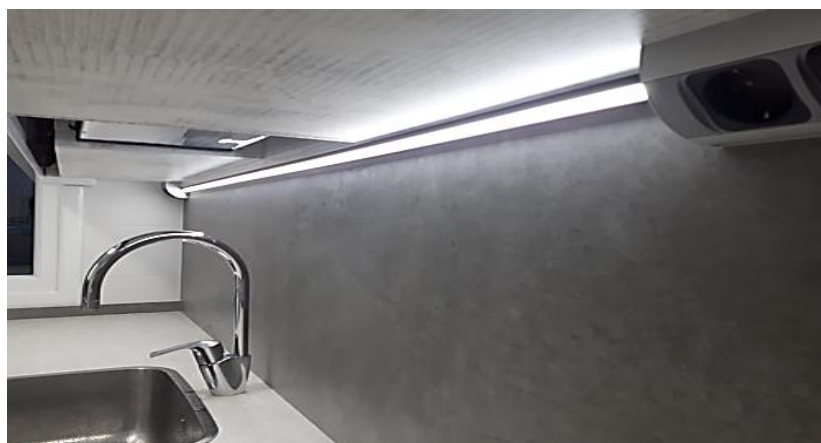

Perfil de superficie extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia que incorporan nuevos flexileds de última generación más eficientes y que generan menos calor lo que hace que los leds tengan una mayor duración.

Emite la luz en ángulo de 45°, ideal para iluminar encimeras de cocinas, efecto sin puntos de luz continua.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled y el difusor en una pieza.

#### Componentes incluidos:

Perfil de superficie plata mate. Perfil tapa semi-opal con protección antihumedad **IP65**. 2 tapones finales. Grapas de sujeción inox.

Tira flexiled de 13w 140 leds/mt. Tira flexiled de 15w 160 leds/mt. Ambas con 2 mts de cable de conexión rápida para conectar al convertidor.

**13 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **1525 lúmen/mt.** 3000°K bl. cálido **1455 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA E (Antigua B)**

**15 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **2411 lúmen/mt.** 3000°K bl. cálido **2274 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA B (Antigua A++)**

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)



24Vdc



| PERFIL SERIE 1210 S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13 W/MT 24V |                 |                      |                        |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| MEDIDA<br>(mm)                                         | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
| 300                                                    | 3,9W            | P03.0300.24          | P03.0300.25            |        |
| 400                                                    | 5,2W            | P03.0400.24          | P03.0400.25            |        |
| 450                                                    | 5,85W           | P03.0450.24          | P03.0450.25            |        |
| 500                                                    | 6,5W            | P03.0500.24          | P03.0500.25            |        |
| 600                                                    | 7,8W            | P03.0600.24          | P03.0600.25            |        |
| 700                                                    | 9,1W            | P03.0700.24          | P03.0700.25            |        |
| 800                                                    | 10,4W           | P03.0800.24          | P03.0800.25            |        |
| 900                                                    | 11,7W           | P03.0900.24          | P03.0900.25            |        |
| 1000                                                   | 13W             | P03.1000.24          | P03.1000.25            |        |
| 1100                                                   | 14,3W           | P03.1100.24          | P03.1100.25            |        |
| 1200                                                   | 15,6W           | P03.1200.24          | P03.1200.25            |        |
| 1300                                                   | 16,9W           | P03.1300.24          | P03.1300.25            |        |
| 1400                                                   | 18,2W           | P03.1400.24          | P03.1400.25            |        |
| 1500                                                   | 19,5W           | P03.1500.24          | P03.1500.25            |        |
| 1600                                                   | 20,8W           | P03.1600.24          | P03.1600.25            |        |
| 1700                                                   | 22,1W           | P03.1700.24          | P03.1700.25            |        |
| 1800                                                   | 23,4W           | P03.1800.24          | P03.1800.25            |        |
| 1900                                                   | 24,7W           | P03.1900.24          | P03.1900.25            |        |
| 2000                                                   | 26W             | P03.2000.24          | P03.2000.25            |        |
| 2100                                                   | 27,3W           | P03.2100.24          | P03.2100.25            |        |
| 2200                                                   | 28,6W           | P03.2200.24          | P03.2200.25            |        |
| 2300                                                   | 29,9W           | P03.2300.24          | P03.2300.25            |        |
| 2400                                                   | 31,2W           | P03.2400.24          | P03.2400.25            |        |
| 2500                                                   | 32,5W           | P03.2500.24          | P03.2500.25            |        |
| 2600                                                   | 33,8W           | P03.2600.24          | P03.2600.25            |        |
| 2700                                                   | 35,1W           | P03.2700.24          | P03.2700.25            |        |
| 2800                                                   | 36,4W           | P03.2800.24          | P03.2800.25            |        |
| 2900                                                   | 37,7W           | P03.2900.24          | P03.2900.25            |        |
| 3000                                                   | 39W             | P03.3000.24          | P03.3000.25            |        |
| 3100                                                   | 40,3W           | P03.3100.24          | P03.3100.25            |        |
| 3200                                                   | 41,6W           | P03.3200.24          | P03.3200.25            |        |
| 3300                                                   | 42,9W           | P03.3300.24          | P03.3300.25            |        |
| 3400                                                   | 44,2W           | P03.3400.24          | P03.3400.25            |        |
| 3500                                                   | 45,5W           | P03.3500.24          | P03.3500.25            |        |
| 3600                                                   | 46,8W           | P03.3600.24          | P03.3600.25            |        |
| 3700                                                   | 48,1W           | P03.3700.24          | P03.3700.25            |        |
| 3800                                                   | 49,4W           | P03.3800.24          | P03.3800.25            |        |
| 3900                                                   | 50,7W           | P03.3900.24          | P03.3900.25            |        |
| 4000                                                   | 52W             | P03.4000.24          | P03.4000.25            |        |

| PERFIL SERIE 1210 S/INTERR. ALTA POTENCIA 15 W/MT 24V |                 |                      |                        |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| MEDIDA<br>(mm)                                        | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
| 300                                                   | 4,5 W           | P04.0300.24          | P04.0300.25            |        |
| 400                                                   | 6 W             | P04.0400.24          | P04.0400.25            |        |
| 450                                                   | 6,75 W          | P04.0450.24          | P04.0450.25            |        |
| 500                                                   | 7,5 W           | P04.0500.24          | P04.0500.25            |        |
| 600                                                   | 9 W             | P04.0600.24          | P04.0600.25            |        |
| 700                                                   | 10,5 W          | P04.0700.24          | P04.0700.25            |        |
| 800                                                   | 12 W            | P04.0800.24          | P04.0800.25            |        |
| 900                                                   | 13,5 W          | P04.0900.24          | P04.0900.25            |        |
| 1000                                                  | 15 W            | P04.1000.24          | P04.1000.25            |        |
| 1100                                                  | 16,5W           | P04.1100.24          | P04.1100.25            |        |
| 1200                                                  | 18 W            | P04.1200.24          | P04.1200.25            |        |
| 1300                                                  | 19,5 W          | P04.1300.24          | P04.1300.25            |        |
| 1400                                                  | 21 W            | P04.1400.24          | P04.1400.25            |        |
| 1500                                                  | 22,5 W          | P04.1500.24          | P04.1500.25            |        |
| 1600                                                  | 24 W            | P04.1600.24          | P04.1600.25            |        |
| 1700                                                  | 25,5 W          | P04.1700.24          | P04.1700.25            |        |
| 1800                                                  | 27W             | P04.1800.24          | P04.1800.25            |        |
| 1900                                                  | 28,5 W          | P04.1900.24          | P04.1900.25            |        |
| 2000                                                  | 30 W            | P04.2000.24          | P04.2000.25            |        |
| 2100                                                  | 31,5W           | P04.2100.24          | P04.2100.25            |        |
| 2200                                                  | 33 W            | P04.2200.24          | P04.2200.25            |        |
| 2300                                                  | 34,5W           | P04.2300.24          | P04.2300.25            |        |
| 2400                                                  | 36W             | P04.2400.24          | P04.2400.25            |        |
| 2500                                                  | 37,5 W          | P04.2500.24          | P04.2500.25            |        |
| 2600                                                  | 39 W            | P04.2600.24          | P04.2600.25            |        |
| 2700                                                  | 40,5 W          | P04.2700.24          | P04.2700.25            |        |
| 2800                                                  | 42W             | P04.2800.24          | P04.2800.25            |        |
| 2900                                                  | 43,5 W          | P04.2900.24          | P04.2900.25            |        |
| 3000                                                  | 45 W            | P04.3000.24          | P04.3000.25            |        |
| 3100                                                  | 46,5 W          | P04.3100.24          | P04.3100.25            |        |
| 3200                                                  | 48 W            | P04.3200.24          | P04.3200.25            |        |
| 3300                                                  | 49,5 W          | P04.3300.24          | P04.3300.25            |        |
| 3400                                                  | 51W             | P04.3400.24          | P04.3400.25            |        |
| 3500                                                  | 52,5 W          | P04.3500.24          | P04.3500.25            |        |
| 3600                                                  | 54 W            | P04.3600.24          | P04.3600.25            |        |
| 3700                                                  | 55,5 W          | P04.3700.24          | P04.3700.25            |        |
| 3800                                                  | 57 W            | P04.3800.24          | P04.3800.25            |        |
| 3900                                                  | 58,5 W          | P04.3900.24          | P04.3900.25            |        |
| 4000                                                  | 60 W            | P04.4000.24          | P04.4000.25            |        |

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete.

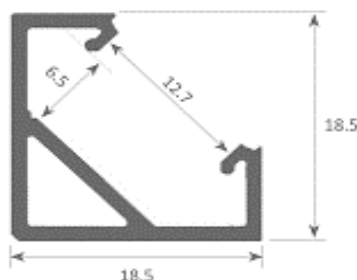

BL.CALIDO 3000K BL.NATURAL 4000K



Perfil de superficie extrusionado en aluminio y acabado en texturado blanco mate con iluminación led de alta potencia que incorporan nuevos flexileds de última generación más eficientes y que generan menos calor lo que hace que los leds tengan una mayor duración.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil y el difusor en 2 piezas y la tira flexiled en una pieza.

#### Componentes incluidos:

Perfil de superficie blanco mate. Perfil tapa semi-opal.

2 tapones finales.

Grapas de sujeción plástico transparente.

Tira flexiled de 13w 140 leds/mt. Tira flexiled de 15w 160 leds/mt. Ambas con 2 mts de cable de conexión rápida para conectar al convertidor.

24Vdc

Micro 24

**13 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **1525 lúmen/mt.**3000°K bl. cálido **1455 lúmen/mt.** CLASIF. **ENERGETICA E (Antigua B)** ver pág. 27

**15 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **2411 lúmen/mt.**3000°K bl. cálido **2274 lúmen/mt.** CLASIF. **ENERGETICA B (Antigua A++)** ver pág. 27

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)

#### PERFIL TS BLANCO S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13 W/MT 24V

| MEDIDA (mm) | WATIOS PIEZA | REF.BL NAT. 4000K | REF.BL CALIDO 3000K | P.V.P. |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| 300         | 3,9W         | P28.0300.24       | P28.0300.25         |        |
| 400         | 5,2W         | P28.0400.24       | P28.0400.25         |        |
| 450         | 5,85W        | P28.0450.24       | P28.0450.25         |        |
| 500         | 6,5W         | P28.0500.24       | P28.0500.25         |        |
| 600         | 7,8W         | P28.0600.24       | P28.0600.25         |        |
| 700         | 9,1W         | P28.0700.24       | P28.0700.25         |        |
| 800         | 10,4W        | P28.0800.24       | P28.0800.25         |        |
| 900         | 11,7W        | P28.0900.24       | P28.0900.25         |        |
| 1000        | 13W          | P28.1000.24       | P28.1000.25         |        |
| 1100        | 14,3W        | P28.1100.24       | P28.1100.25         |        |
| 1200        | 15,6W        | P28.1200.24       | P28.1200.25         |        |
| 1300        | 16,9W        | P28.1300.24       | P28.1300.25         |        |
| 1400        | 18,2W        | P28.1400.24       | P28.1400.25         |        |
| 1500        | 19,5W        | P28.1500.24       | P28.1500.25         |        |
| 1600        | 20,8W        | P28.1600.24       | P28.1600.25         |        |
| 1700        | 22,1W        | P28.1700.24       | P28.1700.25         |        |
| 1800        | 23,4W        | P28.1800.24       | P28.1800.25         |        |
| 1900        | 24,7W        | P28.1900.24       | P28.1900.25         |        |
| 2000        | 26W          | P28.2000.24       | P28.2000.25         |        |
| 2100        | 27,3W        | P28.2100.24       | P28.2100.25         |        |
| 2200        | 28,6W        | P28.2200.24       | P28.2200.25         |        |
| 2300        | 29,9W        | P28.2300.24       | P28.2300.25         |        |
| 2400        | 31,2W        | P28.2400.24       | P28.2400.25         |        |
| 2500        | 32,5W        | P28.2500.24       | P28.2500.25         |        |
| 2600        | 33,8W        | P28.2600.24       | P28.2600.25         |        |
| 2700        | 35,1W        | P28.2700.24       | P28.2700.25         |        |
| 2800        | 36,4W        | P28.2800.24       | P28.2800.25         |        |
| 2900        | 37,7W        | P28.2900.24       | P28.2900.25         |        |
| 3000        | 39W          | P28.3000.24       | P28.3000.25         |        |

#### PERFIL TS BLANCO S/INTERR. ALTA POTENCIA 15 W/MT 24V

| MEDIDA (mm) | WATIOS PIEZA | REF.BL NAT. 4000K | REF.BL CALIDO 3000K | P.V.P. |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| 300         | 4,5 W        | P29.0300.24       | P29.0300.25         |        |
| 400         | 6 W          | P29.0400.24       | P29.0400.25         |        |
| 450         | 6,75 W       | P29.0450.24       | P29.0450.25         |        |
| 500         | 7,5 W        | P29.0500.24       | P29.0500.25         |        |
| 600         | 9 W          | P29.0600.24       | P29.0600.25         |        |
| 700         | 10,5 W       | P29.0700.24       | P29.0700.25         |        |
| 800         | 12 W         | P29.0800.24       | P29.0800.25         |        |
| 900         | 13,5 W       | P29.0900.24       | P29.0900.25         |        |
| 1000        | 15 W         | P29.1000.24       | P29.1000.25         |        |
| 1100        | 16,5W        | P29.1100.24       | P29.1100.25         |        |
| 1200        | 18 W         | P29.1200.24       | P29.1200.25         |        |
| 1300        | 19,5 W       | P29.1300.24       | P29.1300.25         |        |
| 1400        | 21 W         | P29.1400.24       | P29.1400.25         |        |
| 1500        | 22,5 W       | P29.1500.24       | P29.1500.25         |        |
| 1600        | 24 W         | P29.1600.24       | P29.1600.25         |        |
| 1700        | 25,5 W       | P29.1700.24       | P29.1700.25         |        |
| 1800        | 27W          | P29.1800.24       | P29.1800.25         |        |
| 1900        | 28,5 W       | P29.1900.24       | P29.1900.25         |        |
| 2000        | 30 W         | P29.2000.24       | P29.2000.25         |        |
| 2100        | 31,5W        | P29.2100.24       | P29.2100.25         |        |
| 2200        | 33 W         | P29.2200.24       | P29.2200.25         |        |
| 2300        | 34,5W        | P29.2300.24       | P29.2300.25         |        |
| 2400        | 36W          | P29.2400.24       | P29.2400.25         |        |
| 2500        | 37,5 W       | P29.2500.24       | P29.2500.25         |        |
| 2600        | 39 W         | P29.2600.24       | P29.2600.25         |        |
| 2700        | 40,5 W       | P29.2700.24       | P29.2700.25         |        |
| 2800        | 42 W         | P29.2800.24       | P29.2800.25         |        |
| 2900        | 43,5 W       | P29.2900.24       | P29.2900.25         |        |
| 3000        | 45 W         | P29.3000.24       | P29.3000.25         |        |

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete.

PERFILES NEGRO MATE (De superficie y de empotrar)



Perfiles de superficie y de empotrar extrusionados en aluminio y anodizados en negro mate con flexiled de alta potencia de 15w/mt a 24V emite una luz continua sin puntos.

Se puede fabricar a medida, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled y el difusor en una pieza.

Componentes incluidos:

Perfil negro mate. Perfil tapa difusor negro con protección antihumedad IP65. 2 tapones finales. Grapas de sujeción.

Tira flexiled de 160 leds/mt con 2 mts de cable para conectar al convertidor.

15 W/MT 24V: 4000°K bl. natural 2411 lúmen/mt.3000°K bl. cálido 2274 lúmen/mt. CLASIF. ENERGETICA B (Antigua A++)

Convertidor a 24V no incluido: elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

Interruptor opcional: Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)



| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | PERFIL S-1210 S/INTERR. |        | PERFIL S- 1100 S/INTERR. |        | PERFIL S- 1300 S/INTERR. |        | BL.CALIDO<br>3000K  |
|----------------|-----------------|-------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|
|                |                 | REF.BL NAT.             | P.V.P. | REF.BL NAT.              | P.V.P. | REF.BL NAT.              | P.V.P. |                     |
| 300            | 4,5 W           | 4000K                   |        | 4000K                    |        | 4000K                    |        | BL.NATURAL<br>4000K |
| 400            | 6 W             | P04N.0300.24            |        | P02N.0300.24             |        | P06N.0300.24             |        |                     |
| 450            | 6,75 W          | P04N.0400.24            |        | P02N.0400.24             |        | P06N.0400.24             |        |                     |
| 500            | 7,5 W           | P04N.0450.24            |        | P02N.0450.24             |        | P06N.0450.24             |        |                     |
| 600            | 9 W             | P04N.0500.24            |        | P02N.0500.24             |        | P06N.0500.24             |        |                     |
| 700            | 10,5 W          | P04N.0600.24            |        | P02N.0600.24             |        | P06N.0600.24             |        |                     |
| 800            | 12 W            | P04N.0700.24            |        | P02N.0700.24             |        | P06N.0700.24             |        |                     |
| 900            | 13,5 W          | P04N.0800.24            |        | P02N.0800.24             |        | P06N.0800.24             |        |                     |
| 1000           | 15 W            | P04N.0900.24            |        | P02N.0900.24             |        | P06N.0900.24             |        |                     |
| 1100           | 16,5W           | P04N.1000.24            |        | P02N.1000.24             |        | P06N.1000.24             |        |                     |
| 1200           | 18 W            | P04N.1100.24            |        | P02N.1100.24             |        | P06N.1100.24             |        |                     |
| 1300           | 19,5 W          | P04N.1200.24            |        | P02N.1200.24             |        | P06N.1200.24             |        |                     |
| 1400           | 21 W            | P04N.1300.24            |        | P02N.1300.24             |        | P06N.1300.24             |        |                     |
| 1500           | 22,5 W          | P04N.1400.24            |        | P02N.1400.24             |        | P06N.1400.24             |        |                     |
| 1600           | 24 W            | P04N.1500.24            |        | P02N.1500.24             |        | P06N.1500.24             |        |                     |
| 1700           | 25,5 W          | P04N.1600.24            |        | P02N.1600.24             |        | P06N.1600.24             |        |                     |
| 1800           | 27 W            | P04N.1700.24            |        | P02N.1700.24             |        | P06N.1700.24             |        |                     |
| 1900           | 28,5 W          | P04N.1800.24            |        | P02N.1800.24             |        | P06N.1800.24             |        |                     |
| 2000           | 30 W            | P04N.1900.24            |        | P02N.1900.24             |        | P06N.1900.24             |        |                     |
| 2100           | 31,5W           | P04N.2000.24            |        | P02N.2000.24             |        | P06N.2000.24             |        |                     |
| 2200           | 33 W            | P04N.2100.24            |        | P02N.2100.24             |        | P06N.2100.24             |        |                     |
| 2300           | 34,5W           | P04N.2200.24            |        | P02N.2200.24             |        | P06N.2200.24             |        |                     |
| 2400           | 36W             | P04N.2300.24            |        | P02N.2300.24             |        | P06N.2300.24             |        |                     |
| 2500           | 37,5W           | P04N.2400.24            |        | P02N.2400.24             |        | P06N.2400.24             |        |                     |
| 2600           | 39 W            | P04N.2500.24            |        | P02N.2500.24             |        | P06N.2500.24             |        |                     |
| 2700           | 40,5 W          | P04N.2600.24            |        | P02N.2600.24             |        | P06N.2600.24             |        |                     |
| 2800           | 42 W            | P04N.2700.24            |        | P02N.2700.24             |        | P06N.2700.24             |        |                     |
| 2900           | 43,5 W          | P04N.2800.24            |        | P02N.2800.24             |        | P06N.2800.24             |        |                     |
| 3000           | 45 W            | P04N.2900.24            |        | P02N.2900.24             |        | P06N.2900.24             |        |                     |
| 3100           | 46,5 W          | P04N.3000.24            |        | P02N.3000.24             |        | P06N.3000.24             |        |                     |
| 3200           | 48 W            | P04N.3100.24            |        | P02N.3100.24             |        | P06N.3100.24             |        |                     |
| 3300           | 49,5 W          | P04N.3200.24            |        | P02N.3200.24             |        | P06N.3200.24             |        |                     |
| 3400           | 51W             | P04N.3300.24            |        | P02N.3300.24             |        | P06N.3300.24             |        |                     |
| 3500           | 52,5 W          | P04N.3400.24            |        | P02N.3400.24             |        | P06N.3400.24             |        |                     |
| 3600           | 54 W            | P04N.3500.24            |        | P02N.3500.24             |        | P06N.3500.24             |        |                     |
| 3700           | 55,5 W          | P04N.3600.24            |        | P02N.3600.24             |        | P06N.3600.24             |        |                     |
| 3800           | 57 W            | P04N.3700.24            |        | P02N.3700.24             |        | P06N.3700.24             |        |                     |
| 3900           | 58,5 W          | P04N.3800.24            |        | P02N.3800.24             |        | P06N.3800.24             |        |                     |
| 4000           | 60 W            | P04N.3900.24            |        | P02N.3900.24             |        | P06N.3900.24             |        |                     |
|                |                 | P04N.4000.24            |        | P02N.4000.24             |        | P06N.4000.24             |        |                     |

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete

COLECCIÓN PERFILES LEDS DE SUPERFICIE

VELIT

Led digital progresivo


MODELO ORIENTABLE



NUEVO MODELO



Luminaria ORIENTABLE 35 grados, con led digital dimable y tecnología D-Motion con cambio de tonalidad de 2700K a 4000K

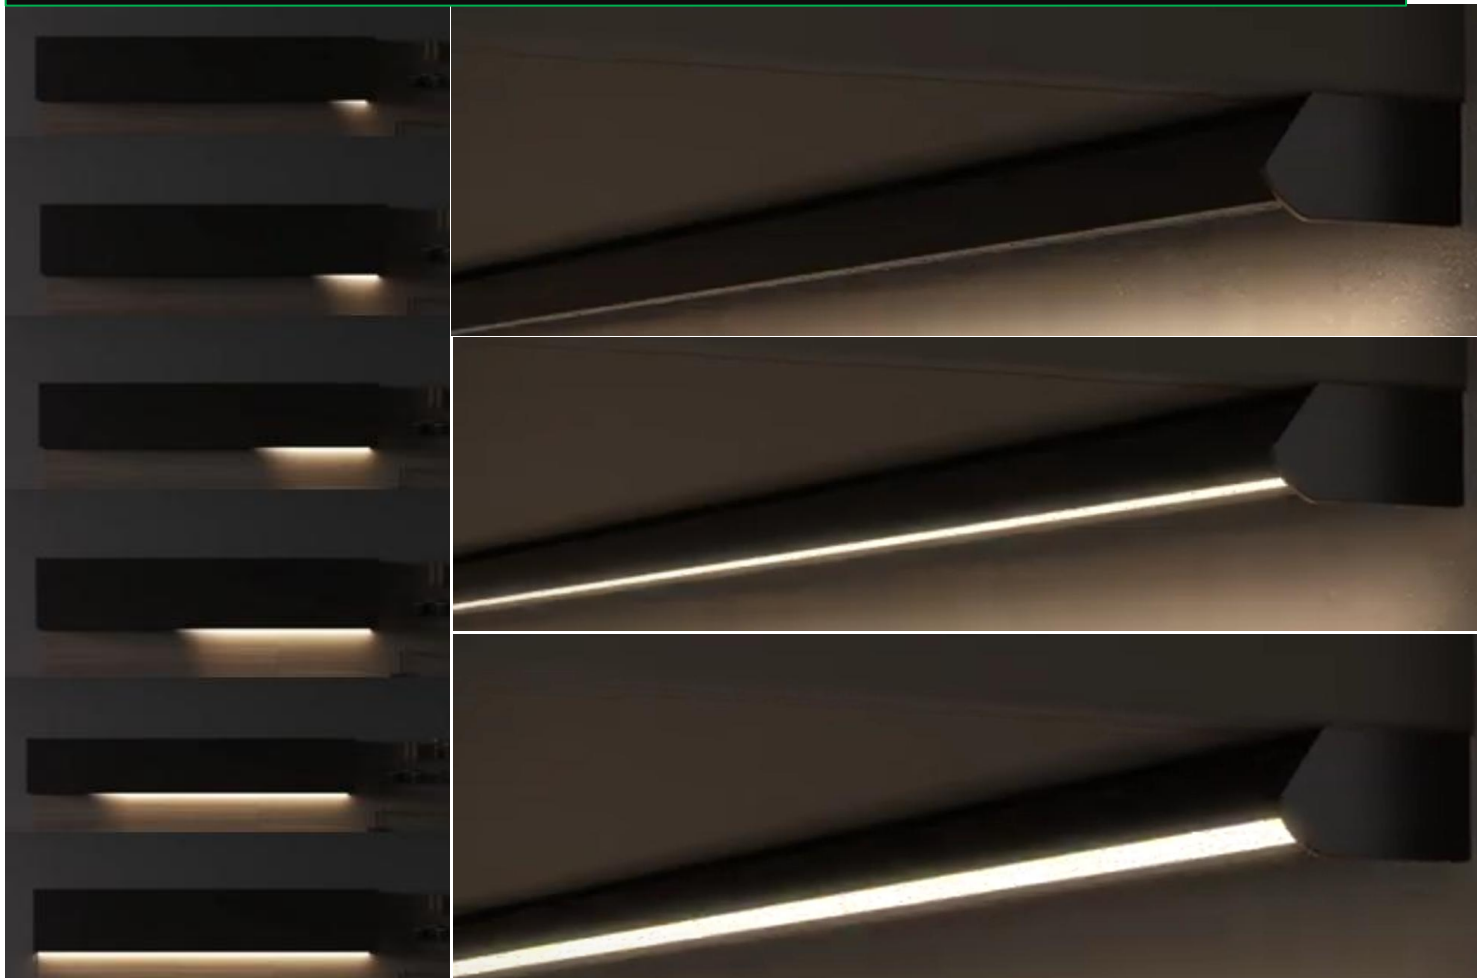


## PERFIL LED ORIENTABLE

VELIT D-MOTION WAVE



NUEVO MODELO

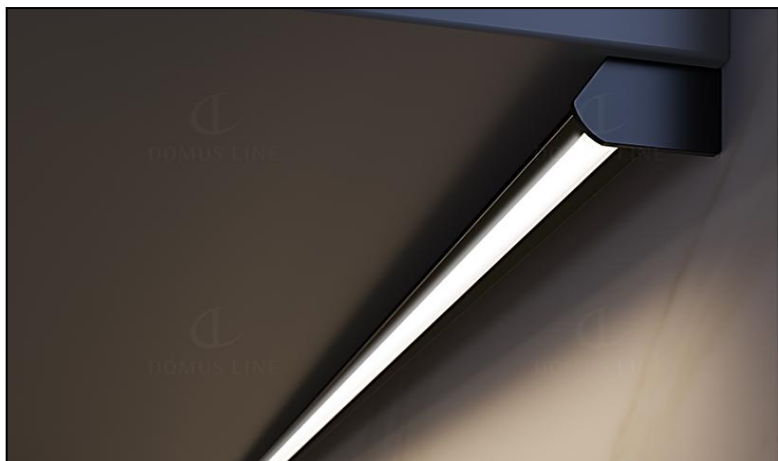

VELIT, nuevo perfil LED para instalaciones en superficie en cocinas, desayunadores..., para su instalacion bajo mueble, junto a la pared o anterior. La optica de la luminaria, con un perfil de luz inclinable 35° permiten dirigir el haz de luz hacia la superficie de trabajo. Acabado del perfil en negro mate con difusor opal. La luminaria esta protegida contra salpicaduras de agua (IP44).



Sujeción en la parte superior del mueble, tapones laterales con agujero + grapas. Al no poder cortarse a medida se puede completar la distancia de la cocina, en caso de ser más larga, con cuñas de enchufe en acabado negro mate que disponemos.

Flexiled digital de 9,6w/mt 1054 Lúmenes/mt, dimable (regulable en intensidad) y D-Motion (tonalidad regulable 2700K-3000K-4000K. Incorpora cable de 2mts con conexión rápida Micro24.



El modelo D-MWA SD incorpora sensor de tacto ON/OFF, DIMMER y D-MOTION.

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

| VELIT D-MWA SD |              |               |     |
|----------------|--------------|---------------|-----|
| MEDIDA (mm)    | WATIOS PIEZA | REFERENCIA    | PVP |
| 2000           | 20W          | 025.2000.DMWA |     |
| 3000           | 30W          | 025.3000.DMWA |     |

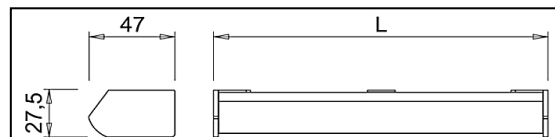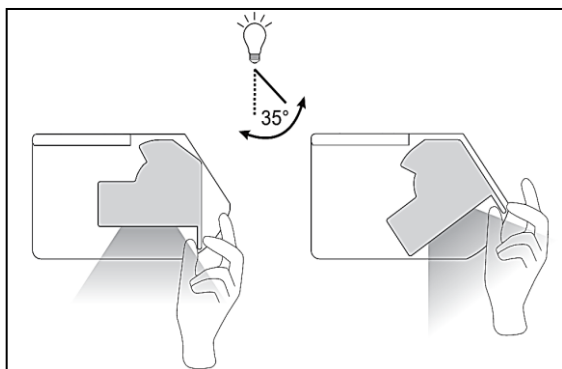

### ANCLAJE AL MUEBLE ALTO

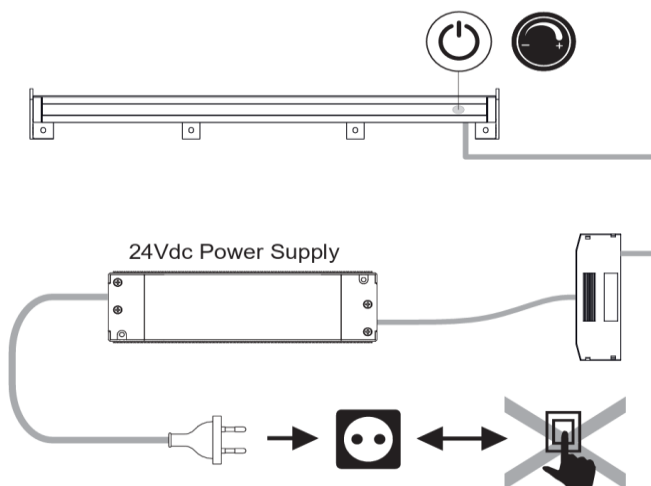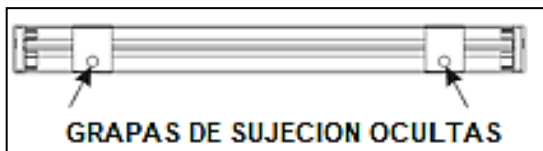

LED DIGITAL PROGRESIVO, REGULABLE EN INTENSIDAD Y TONALIDAD



## PERFIL BLADE TD-MOTION

Sensor de tacto integrado.


NUEVO MODELO

Integra flexiled dual D-MOTION

24Vdc

Micro 24

D-M

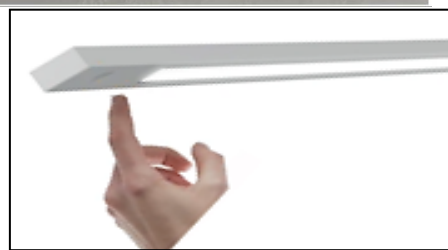

Perfil LED de superficie de solo 10mm de grosor con proyección asimétrica, elimina el efecto de deslumbramiento al emitir la luz a 45°.

Fabricado en aluminio con 2 acabados, PL. mate y Black (negro mate) y flexiled COB D-MOTION (2700K y 4000K) 140+140 leds/mt 10w/mt 970 Lm/mt.

Incorpora sensor de tacto en el perfil, permite regular la intensidad de 10% a 100% y la tonalidad de la luz en 2 posiciones 2700K ó 4000K.

Manteniendo pulsado el sensor se regula la intensidad lumínica de la tira flexiled. Un parpadeo de la flexiled indica que se ha llegado a la máxima potencia lumínica.

Para cambiar la tonalidad de 2700K (bl.extrafresco) a 4000K (bl.natural) o viceversa pulsar 3 veces el sensor con el perfil led encendido.

Si se colocasen a un interruptor de pared en una estancia permite encenderse y apagarse del interruptor de la pared a continuación si se desea se puede regular la intensidad o cambiar la tonalidad desde el sensor.

El sensor tiene función memoria, al encenderse se activará en la última posición establecida.

Si se coloca al fondo de la pared iluminando hacia fuera el cable de conexión saldrá siempre por el lado izquierdo visto de frente.

Si se coloca iluminando de fuera hacia dentro, por ejemplo en un mueble de salón, el cable saldría por la derecha.

Se puede fabricar a medida, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.




Incluye grapas de sujeción que quedan totalmente ocultas en el carril trasero del perfil.

Convertidor a 24V no incluido: elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)..


| BLADE TD-MOTION PL.MATE |                 |             |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----|
| MEDIDA<br>(mm)          | WATIOS<br>PIEZA | REFERENCIA  | PVP |
| 450                     | 4,5 W           | P39.0450.05 |     |
| 500                     | 5 W             | P39.0500.05 |     |
| 600                     | 6 W             | P39.0600.05 |     |
| 700                     | 7 W             | P39.0700.05 |     |
| 800                     | 8 W             | P39.0800.05 |     |
| 900                     | 9 W             | P39.0900.05 |     |
| 1000                    | 10 W            | P39.1000.05 |     |
| 1100                    | 11 W            | P39.1100.05 |     |
| 1200                    | 12 W            | P39.1200.05 |     |
| 1300                    | 13 W            | P39.1300.05 |     |
| 1400                    | 14 W            | P39.1400.05 |     |
| 1500                    | 15 W            | P39.1500.05 |     |
| 1600                    | 16 W            | P39.1600.05 |     |
| 1700                    | 17 W            | P39.1700.05 |     |
| 1800                    | 18 W            | P39.1800.05 |     |
| 1900                    | 19 W            | P39.1900.05 |     |
| 2000                    | 20 W            | P39.2000.05 |     |
| 2100                    | 21 W            | P39.2100.05 |     |
| 2200                    | 22 W            | P39.2200.05 |     |
| 2300                    | 23 W            | P39.2300.05 |     |
| 2400                    | 24 W            | P39.2400.05 |     |
| 2500                    | 25 W            | P39.2500.05 |     |
| 2600                    | 26 W            | P39.2600.05 |     |
| 2700                    | 27 W            | P39.2700.05 |     |
| 2800                    | 28 W            | P39.2800.05 |     |
| 2900                    | 29 W            | P39.2900.05 |     |
| 3000                    | 30 W            | P39.3000.05 |     |

| BLADE TD-MOTION BLACK |                 |              |     |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----|
| MEDIDA<br>(mm)        | WATIOS<br>PIEZA | REFERENCIA   | PVP |
| 450                   | 4,5 W           | P39B.0450.32 |     |
| 500                   | 5 W             | P39B.0500.32 |     |
| 600                   | 6 W             | P39B.0600.32 |     |
| 700                   | 7 W             | P39B.0700.32 |     |
| 800                   | 8 W             | P39B.0800.32 |     |
| 900                   | 9 W             | P39B.0900.32 |     |
| 1000                  | 10 W            | P39B.1000.32 |     |
| 1100                  | 11 W            | P39B.1100.32 |     |
| 1200                  | 12 W            | P39B.1200.32 |     |
| 1300                  | 13 W            | P39B.1300.32 |     |
| 1400                  | 14 W            | P39B.1400.32 |     |
| 1500                  | 15 W            | P39B.1500.32 |     |
| 1600                  | 16 W            | P39B.1600.32 |     |
| 1700                  | 17 W            | P39B.1700.32 |     |
| 1800                  | 18 W            | P39B.1800.32 |     |
| 1900                  | 19 W            | P39B.1900.32 |     |
| 2000                  | 20 W            | P39B.2000.32 |     |
| 2100                  | 21 W            | P39B.2100.32 |     |
| 2200                  | 22 W            | P39B.2200.32 |     |
| 2300                  | 23 W            | P39B.2300.32 |     |
| 2400                  | 24 W            | P39B.2400.32 |     |
| 2500                  | 25 W            | P39B.2500.32 |     |
| 2600                  | 26 W            | P39B.2600.32 |     |
| 2700                  | 27 W            | P39B.2700.32 |     |
| 2800                  | 28 W            | P39B.2800.32 |     |
| 2900                  | 29 W            | P39B.2900.32 |     |
| 3000                  | 30 W            | P39B.3000.32 |     |

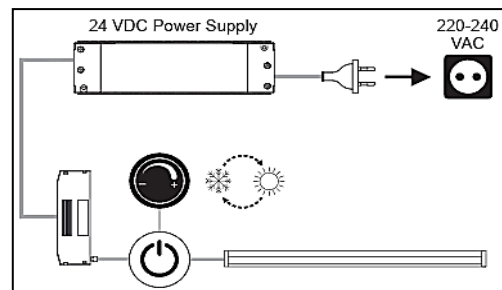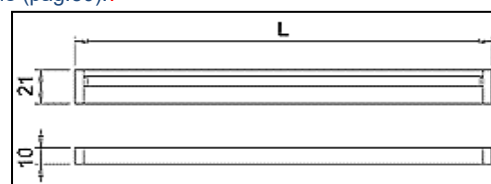



FLOW es un sistema modular de led sin puntos fabricado en aluminio plata mate que permite unir unas luminarias con otras hasta lograr la medida deseada. **Funciona a 220-240V** por lo que no requiere convertidor externo ya que lo lleva integrado en su interior. **Dispone de interruptor on/off.** Cada interruptor enciende unicamente su luminaria, no enciende el conjunto de luminarias de una vez. Fácil colocación, se fijan los tornillos a través de los agujeros que tiene la luminaria y se colocan los tapones plata mate en los agujeros. Se pueden colocar luminarias cada una con su cable de conexión (figura A). El cable de conexión sale por la izquierda visto de frente. **Los FLOW incorporan en su interior un pequeño cable de unión de 50mm que permite unir varios FLOW.** El cable unión (B) se utiliza para conectar entre sí varios FLOW que vayan a colocarse con una separación de 150mm, 500mm o 1000mm.



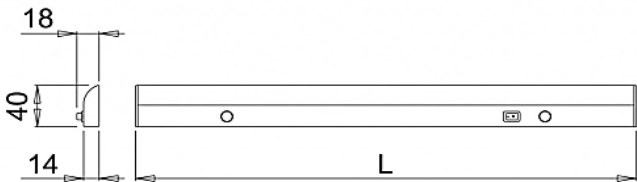


BL.NATURAL  
4000K



| DESCRIPCION                     | LUMEN         | WATIOS | VOLTAJE  | ACABADO | TONO LUZ °K | REFERENCIA   | P.V.P. |
|---------------------------------|---------------|--------|----------|---------|-------------|--------------|--------|
| FLOW 450mm 8W 230V BL.NATURAL   | 600 lumen/ud  | 8W     | 220-240V | PL.MATE | 4000K       | 018.0450.22  |        |
| FLOW 600mm 10W 230V BL.NATURAL  | 750 lumen/ud  | 10W    | 220-240V | PL.MATE | 4000K       | 018.0600.22  |        |
| FLOW 900mm 15W 230V BL.NATURAL  | 1125 lumen/ud | 15W    | 220-240V | PL.MATE | 4000K       | 018.0900.22  |        |
| FLOW 1200mm 18W 230V BL.NATURAL | 1350 lumen/ud | 18W    | 220-240V | PL.MATE | 4000K       | 018.1200.22  |        |
| CABLE ENCHUFE FLOW 2000mm (A)   | *****         | *****  | *****    | *****   | *****       | 018A.2000.01 |        |
| CABLE UNION FLOW 150mm (B)      | *****         | *****  | *****    | *****   | *****       | 018B.0150.01 |        |
| CABLE UNION FLOW 500mm (B)      | *****         | *****  | *****    | *****   | *****       | 018B.0500.01 |        |
| CABLE UNION FLOW 1000mm (B)     | *****         | *****  | *****    | *****   | *****       | 018B.1000.01 |        |

**Nota:** El cable enchufe FLOW 2000mm se pide por separado de la luminaria.



Perfil de superficie extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia que incorporan nuevos flexileds de última generación más eficientes y que generan menos calor lo que hace que los leds tengan una mayor duración.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled y el difusor en una pieza.

#### Componentes incluidos:

Perfil de superficie plata mate. Perfil tapa semi-opal con protección antihumedad **IP65**.

2 tapones finales (1 c/agujero pasacables, 1 s/agujero ).

Grapas de sujeción inox, si se desea también se puede enviar con adhesivo de doble cara extrafuerte especificandolo en el pedido.

Tira flexiled de 13w 140 leds/mt. Tira flexiled de 15w 160 leds/mt. Ambas con 2 mts de cable de conexión rápida para conectar al convertidor.

**13 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **1525 lúmen/mt.**3000°K bl. cálido **1455 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA E (Antigua B) ver pág. 27**

**15 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **2411 lúmen/mt.**3000°K bl. cálido **2274 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA B (Antigua A++) ver pág. 27**

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)






#### PERFIL SERIE 1100 S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13 W/MT 24V

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 3,9W            | P01.0300.24          | P01.0300.25            |        |
| 400            | 5,2W            | P01.0400.24          | P01.0400.25            |        |
| 450            | 5,85W           | P01.0450.24          | P01.0450.25            |        |
| 500            | 6,5W            | P01.0500.24          | P01.0500.25            |        |
| 600            | 7,8W            | P01.0600.24          | P01.0600.25            |        |
| 700            | 9,1W            | P01.0700.24          | P01.0700.25            |        |
| 800            | 10,4W           | P01.0800.24          | P01.0800.25            |        |
| 900            | 11,7W           | P01.0900.24          | P01.0900.25            |        |
| 1000           | 13W             | P01.1000.24          | P01.1000.25            |        |
| 1100           | 14,3W           | P01.1100.24          | P01.1100.25            |        |
| 1200           | 15,6W           | P01.1200.24          | P01.1200.25            |        |
| 1300           | 16,9W           | P01.1300.24          | P01.1300.25            |        |
| 1400           | 18,2W           | P01.1400.24          | P01.1400.25            |        |
| 1500           | 19,5W           | P01.1500.24          | P01.1500.25            |        |
| 1600           | 20,8W           | P01.1600.24          | P01.1600.25            |        |
| 1700           | 22,1W           | P01.1700.24          | P01.1700.25            |        |
| 1800           | 23,4W           | P01.1800.24          | P01.1800.25            |        |
| 1900           | 24,7W           | P01.1900.24          | P01.1900.25            |        |
| 2000           | 26W             | P01.2000.24          | P01.2000.25            |        |
| 2100           | 27,3W           | P01.2100.24          | P01.2100.25            |        |
| 2200           | 28,6W           | P01.2200.24          | P01.2200.25            |        |
| 2300           | 29,9W           | P01.2300.24          | P01.2300.25            |        |
| 2400           | 31,2W           | P01.2400.24          | P01.2400.25            |        |
| 2500           | 32,5W           | P01.2500.24          | P01.2500.25            |        |
| 2600           | 33,8W           | P01.2600.24          | P01.2600.25            |        |
| 2700           | 35,1W           | P01.2700.24          | P01.2700.25            |        |
| 2800           | 36,4W           | P01.2800.24          | P01.2800.25            |        |
| 2900           | 37,7W           | P01.2900.24          | P01.2900.25            |        |
| 3000           | 39W             | P01.3000.24          | P01.3000.25            |        |
| 3100           | 40,3W           | P01.3100.24          | P01.3100.25            |        |
| 3200           | 41,6W           | P01.3200.24          | P01.3200.25            |        |
| 3300           | 42,9W           | P01.3300.24          | P01.3300.25            |        |
| 3400           | 44,2W           | P01.3400.24          | P01.3400.25            |        |
| 3500           | 45,5W           | P01.3500.24          | P01.3500.25            |        |
| 3600           | 46,8W           | P01.3600.24          | P01.3600.25            |        |
| 3700           | 48,1W           | P01.3700.24          | P01.3700.25            |        |
| 3800           | 49,4W           | P01.3800.24          | P01.3800.25            |        |
| 3900           | 50,7W           | P01.3900.24          | P01.3900.25            |        |
| 4000           | 52W             | P01.4000.24          | P01.4000.25            |        |

#### PERFIL SERIE 1100 S/INTERR. ALTA POTENCIA 15W/MT 24V

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 4,5 W           | P02.0300.24          | P02.0300.25            |        |
| 400            | 6 W             | P02.0400.24          | P02.0400.25            |        |
| 450            | 6,75 W          | P02.0450.24          | P02.0450.25            |        |
| 500            | 7,5 W           | P02.0500.24          | P02.0500.25            |        |
| 600            | 9 W             | P02.0600.24          | P02.0600.25            |        |
| 700            | 10,5 W          | P02.0700.24          | P02.0700.25            |        |
| 800            | 12 W            | P02.0800.24          | P02.0800.25            |        |
| 900            | 13,5 W          | P02.0900.24          | P02.0900.25            |        |
| 1000           | 15 W            | P02.1000.24          | P02.1000.25            |        |
| 1100           | 16,5W           | P02.1100.24          | P02.1100.25            |        |
| 1200           | 18 W            | P02.1200.24          | P02.1200.25            |        |
| 1300           | 19,5 W          | P02.1300.24          | P02.1300.25            |        |
| 1400           | 21 W            | P02.1400.24          | P02.1400.25            |        |
| 1500           | 22,5 W          | P02.1500.24          | P02.1500.25            |        |
| 1600           | 24 W            | P02.1600.24          | P02.1600.25            |        |
| 1700           | 25,5 W          | P02.1700.24          | P02.1700.25            |        |
| 1800           | 27W             | P02.1800.24          | P02.1800.25            |        |
| 1900           | 28,5 W          | P02.1900.24          | P02.1900.25            |        |
| 2000           | 30 W            | P02.2000.24          | P02.2000.25            |        |
| 2100           | 31,5W           | P02.2100.24          | P02.2100.25            |        |
| 2200           | 33 W            | P02.2200.24          | P02.2200.25            |        |
| 2300           | 34,5W           | P02.2300.24          | P02.2300.25            |        |
| 2400           | 36W             | P02.2400.24          | P02.2400.25            |        |
| 2500           | 37,5 W          | P02.2500.24          | P02.2500.25            |        |
| 2600           | 39 W            | P02.2600.24          | P02.2600.25            |        |
| 2700           | 40,5 W          | P02.2700.24          | P02.2700.25            |        |
| 2800           | 42 W            | P02.2800.24          | P02.2800.25            |        |
| 2900           | 43,5 W          | P02.2900.24          | P02.2900.25            |        |
| 3000           | 45 W            | P02.3000.24          | P02.3000.25            |        |
| 3100           | 46,5 W          | P02.3100.24          | P02.3100.25            |        |
| 3200           | 48W             | P02.3200.24          | P02.3200.25            |        |
| 3300           | 49,5 W          | P02.3300.24          | P02.3300.25            |        |
| 3400           | 51W             | P02.3400.24          | P02.3400.25            |        |
| 3500           | 52,5 W          | P02.3500.24          | P02.3500.25            |        |
| 3600           | 54 W            | P02.3600.24          | P02.3600.25            |        |
| 3700           | 55,5 W          | P02.3700.24          | P02.3700.25            |        |
| 3800           | 57 W            | P02.3800.24          | P02.3800.25            |        |
| 3900           | 58,5 W          | P02.3900.24          | P02.3900.25            |        |
| 4000           | 60 W            | P02.4000.24          | P02.4000.25            |        |

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete.

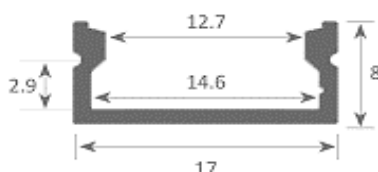

Perfil de superficie extrusionado en aluminio y acabado en texturado blanco mate con iluminación led de alta potencia que incorporan nuevos flexileds de última generación más eficientes y que generan menos calor lo que hace que los leds tengan una mayor duración.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil y el difusor en 2 piezas y la tira flexiled en una pieza.

#### Componentes incluidos:

Perfil de superficie blanco mate. Perfil tapa semi-opal.

2 tapones finales (1 c/agujero pasacables, 1 s/agujero).

Grapas de sujeción plástico transparente, también se puede enviar con adhesivo de doble cara extrafuerte especificandolo en el pedido.

Tira flexiled de 13w 140 leds/mt. Tira flexiled de 15w 160 leds/mt. Ambas con 2 mts de cable de conexión rápida para conectar al convertidor.

**13 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **1525 lúmen/mt.**3000°K bl. cálido **1455 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA E (Antigua B) ver pág. 27**

**15 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **2411 lúmen/mt.**3000°K bl. cálido **2274 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA B (Antigua A++) ver pág. 27**

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)

24Vdc

Micro 24

PERFIL CLN BLANCO S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13W/MT 24V

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 3,9W            | P26.0300.24          | P26.0300.25            |        |
| 400            | 5,2W            | P26.0400.24          | P26.0400.25            |        |
| 450            | 5,85W           | P26.0450.24          | P26.0450.25            |        |
| 500            | 6,5W            | P26.0500.24          | P26.0500.25            |        |
| 600            | 7,8W            | P26.0600.24          | P26.0600.25            |        |
| 700            | 9,1W            | P26.0700.24          | P26.0700.25            |        |
| 800            | 10,4W           | P26.0800.24          | P26.0800.25            |        |
| 900            | 11,7W           | P26.0900.24          | P26.0900.25            |        |
| 1000           | 13W             | P26.1000.24          | P26.1000.25            |        |
| 1100           | 14,3W           | P26.1100.24          | P26.1100.25            |        |
| 1200           | 15,6W           | P26.1200.24          | P26.1200.25            |        |
| 1300           | 16,9W           | P26.1300.24          | P26.1300.25            |        |
| 1400           | 18,2W           | P26.1400.24          | P26.1400.25            |        |
| 1500           | 19,5W           | P26.1500.24          | P26.1500.25            |        |
| 1600           | 20,8W           | P26.1600.24          | P26.1600.25            |        |
| 1700           | 22,1W           | P26.1700.24          | P26.1700.25            |        |
| 1800           | 23,4W           | P26.1800.24          | P26.1800.25            |        |
| 1900           | 24,7W           | P26.1900.24          | P26.1900.25            |        |
| 2000           | 26W             | P26.2000.24          | P26.2000.25            |        |
| 2100           | 27,3W           | P26.2100.24          | P26.2100.25            |        |
| 2200           | 28,6W           | P26.2200.24          | P26.2200.25            |        |
| 2300           | 29,9W           | P26.2300.24          | P26.2300.25            |        |
| 2400           | 31,2W           | P26.2400.24          | P26.2400.25            |        |
| 2500           | 32,5W           | P26.2500.24          | P26.2500.25            |        |
| 2600           | 33,8W           | P26.2600.24          | P26.2600.25            |        |
| 2700           | 35,1W           | P26.2700.24          | P26.2700.25            |        |
| 2800           | 36,4W           | P26.2800.24          | P26.2800.25            |        |
| 2900           | 37,7W           | P26.2900.24          | P26.2900.25            |        |
| 3000           | 39W             | P26.3000.24          | P26.3000.25            |        |

PERFIL CLN BLANCO S/INTERR. ALTA POTENCIA 15W/MT 24V

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 4,5 W           | P27.0300.24          | P27.0300.25            |        |
| 400            | 6 W             | P27.0400.24          | P27.0400.25            |        |
| 450            | 6,75 W          | P27.0450.24          | P27.0450.25            |        |
| 500            | 7,5 W           | P27.0500.24          | P27.0500.25            |        |
| 600            | 9 W             | P27.0600.24          | P27.0600.25            |        |
| 700            | 10,5 W          | P27.0700.24          | P27.0700.25            |        |
| 800            | 12 W            | P27.0800.24          | P27.0800.25            |        |
| 900            | 13,5 W          | P27.0900.24          | P27.0900.25            |        |
| 1000           | 15 W            | P27.1000.24          | P27.1000.25            |        |
| 1100           | 16,5W           | P27.1100.24          | P27.1100.25            |        |
| 1200           | 18 W            | P27.1200.24          | P27.1200.25            |        |
| 1300           | 19,5 W          | P27.1300.24          | P27.1300.25            |        |
| 1400           | 21 W            | P27.1400.24          | P27.1400.25            |        |
| 1500           | 22,5 W          | P27.1500.24          | P27.1500.25            |        |
| 1600           | 24 W            | P27.1600.24          | P27.1600.25            |        |
| 1700           | 25,5 W          | P27.1700.24          | P27.1700.25            |        |
| 1800           | 27W             | P27.1800.24          | P27.1800.25            |        |
| 1900           | 28,5 W          | P27.1900.24          | P27.1900.25            |        |
| 2000           | 30 W            | P27.2000.24          | P27.2000.25            |        |
| 2100           | 31,5W           | P27.2100.24          | P27.2100.25            |        |
| 2200           | 33 W            | P27.2200.24          | P27.2200.25            |        |
| 2300           | 34,5W           | P27.2300.24          | P27.2300.25            |        |
| 2400           | 36W             | P27.2400.24          | P27.2400.25            |        |
| 2500           | 37,5 W          | P27.2500.24          | P27.2500.25            |        |
| 2600           | 39 W            | P27.2600.24          | P27.2600.25            |        |
| 2700           | 40,5 W          | P27.2700.24          | P27.2700.25            |        |
| 2800           | 42 W            | P27.2800.24          | P27.2800.25            |        |
| 2900           | 43,5 W          | P27.2900.24          | P27.2900.25            |        |
| 3000           | 45 W            | P27.3000.24          | P27.3000.25            |        |

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete.

# COLECCIÓN PERFILES LEDS DE EMPOTRAR

APEX

NUEVO MODELO



APEX OPAL




APEX DARK

APEX con flexiled D-M

APEX con flexiled DMWA

LED-MOTION REGULABLE EN INTENSIDAD Y TONALIDAD

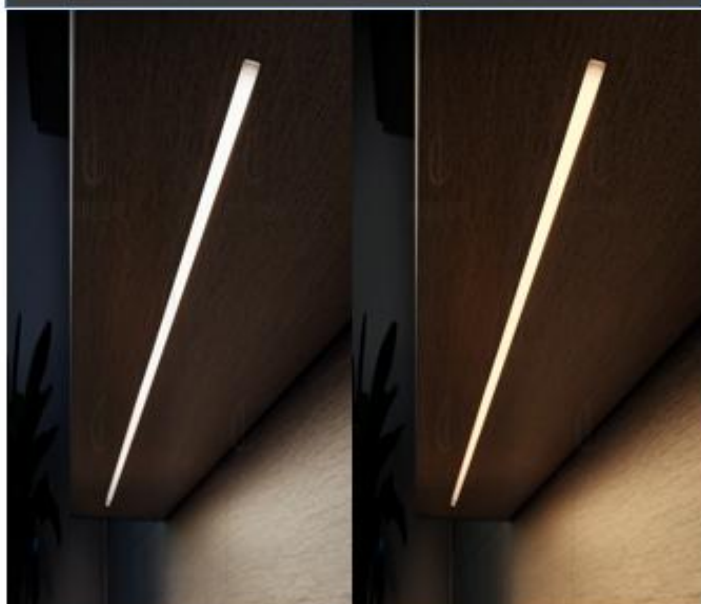

LED DIGITAL PROGRESIVO, REGULABLE EN INTENSIDAD Y TONALIDAD



## PERFIL APEX D-M Y D-MWA



NUEVO MODELO



Perfil de embutir fabricado en polimero termoplástico. Apex está configurado con cable bipolar Micro 24.

**El modelo D-M** incluye 2 tonalidades (2700K-4000K) cambiables con los sensores D-Motion suministrados por separado.

168+168 leds/mt SMD Potencia por metro de 10w/24v y 780 Lúmenes/mt . Dos acabados de perfil a elegir, blanco opal y Gris Dark.

**Sensores D-M: Integrado de Tacto SD D-M, Sensor tacto inalámbrico GIRO D-M, Mini sensor de tacto TOM D-M.**

Para interior de armarios usar los sensores IR, MINI POLY y CLUD, las tiras van configuradas en 2700K, colocando el cable 2TC el tono sería 4000K.

**El modelo D-MWA** incorpora flexiled SMD progresivo digital, al activar el sensor elegido el flexiled avanza progresivamente del lado del cable, al apagarlo retrocede la luz al inicio.

Se puede configurar en 3 tonalidades diferentes (2700K-3000K,4000K) y controlar la intensidad lumínica con los sensores D-Motion Wave suministrados por separado. 120+120 leds/mt. Potencia 10w/mt 24v, 1054 Lúmenes/mt . Dos acabados de perfil a elegir, blanco opal y Gris oscuro.



**Sensores: Sensor tacto inalámbrico GIRO D-MWA y Sensor mueble en exterior o en interior de armarios MINI POLY D-MWA.**

**NOTA: Si se colocan varios perfiles en un mueble, para que la luz vaya en la misma dirección colocar los perfiles con los cables al mismo lado.**

**Se puede fabricar a medida, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.**

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable. (pag.50).

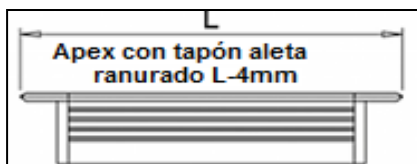

Cable 2TC 10cm D-M  
004.0100.24DM



PVP  
1,99

**PERFILES D-MOTION (2 TONALIDADES 2700K-4000K)**  
Tonalidad cambiable con los sensores D-Motion disponibles

2700 4000 24Vdc Micro 24

D-M


**PERFILES D-MOTION WAVE (LED DIGITAL PROGRESIVO)**  
(3 TONALIDADES 2700K-3000K-4000K)  
Tonalidad cambiable con los sensores D-Motion WAVE disponibles

2700 3000 4000 24Vdc Micro 24

D-M

| MEDIDA (mm) | WATIOS PIEZA | APEX OPAL D-MOTION | APEX DARK D-MOTION | APEX OPAL D-M WAVE | APEX DARK D-M WAVE |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 600         | 6 W          | P16.0600.DM        | P18.0600.DM        | P19.0600.DMWA      | P20.0600.DMWA      |
| 700         | 7 W          | P16.0700.DM        | P18.0700.DM        | P19.0700.DMWA      | P20.0700.DMWA      |
| 800         | 8 W          | P16.0800.DM        | P18.0800.DM        | P19.0800.DMWA      | P20.0800.DMWA      |
| 900         | 9 W          | P16.0900.DM        | P18.0900.DM        | P19.0900.DMWA      | P20.0900.DMWA      |
| 1000        | 10 W         | P16.1000.DM        | P18.1000.DM        | P19.1000.DMWA      | P20.1000.DMWA      |
| 1100        | 11 W         | P16.1100.DM        | P18.1100.DM        | P19.1100.DMWA      | P20.1100.DMWA      |
| 1200        | 12 W         | P16.1200.DM        | P18.1200.DM        | P19.1200.DMWA      | P20.1200.DMWA      |
| 1300        | 13 W         | P16.1300.DM        | P18.1300.DM        | P19.1300.DMWA      | P20.1300.DMWA      |
| 1400        | 14 W         | P16.1400.DM        | P18.1400.DM        | P19.1400.DMWA      | P20.1400.DMWA      |
| 1500        | 15 W         | P16.1500.DM        | P18.1500.DM        | P19.1500.DMWA      | P20.1500.DMWA      |
| 1600        | 16 W         | P16.1600.DM        | P18.1600.DM        | P19.1600.DMWA      | P20.1600.DMWA      |
| 1700        | 17 W         | P16.1700.DM        | P18.1700.DM        | P19.1700.DMWA      | P20.1700.DMWA      |
| 1800        | 18 W         | P16.1800.DM        | P18.1800.DM        | P19.1800.DMWA      | P20.1800.DMWA      |
| 1900        | 19 W         | P16.1900.DM        | P18.1900.DM        | P19.1900.DMWA      | P20.1900.DMWA      |
| 2000        | 20 W         | P16.2000.DM        | P18.2000.DM        | P19.2000.DMWA      | P20.2000.DMWA      |
| 2100        | 21 W         | P16.2100.DM        | P18.2100.DM        | P19.2100.DMWA      | P20.2100.DMWA      |
| 2200        | 22 W         | P16.2200.DM        | P18.2200.DM        | P19.2200.DMWA      | P20.2200.DMWA      |
| 2300        | 23 W         | P16.2300.DM        | P18.2300.DM        | P19.2300.DMWA      | P20.2300.DMWA      |
| 2400        | 24 W         | P16.2400.DM        | P18.2400.DM        | P19.2400.DMWA      | P20.2400.DMWA      |
| 2500        | 25 W         | P16.2500.DM        | P18.2500.DM        | P19.2500.DMWA      | P20.2500.DMWA      |
| 2600        | 26 W         | P16.2600.DM        | P18.2600.DM        | P19.2600.DMWA      | P20.2600.DMWA      |
| 2700        | 27 W         | P16.2700.DM        | P18.2700.DM        | P19.2700.DMWA      | P20.2700.DMWA      |
| 2800        | 28 W         | P16.2800.DM        | P18.2800.DM        | P19.2800.DMWA      | P20.2800.DMWA      |
| 2900        | 29 W         | P16.2900.DM        | P18.2900.DM        | P19.2900.DMWA      | P20.2900.DMWA      |
| 3000        | 30 W         | P16.3000.DM        | P18.3000.DM        | P19.3000.DMWA      | P20.3000.DMWA      |

NUEVO MODELO

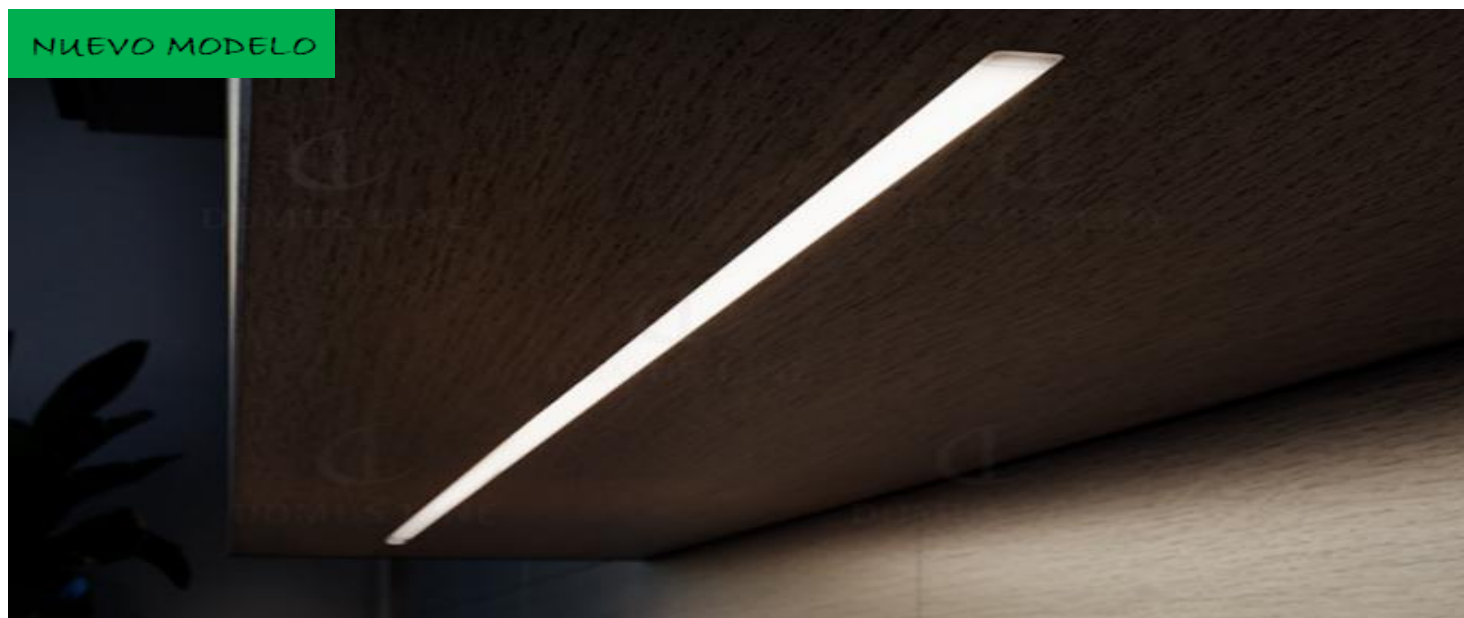

Perfil de empotrar fabricado en aluminio con difusor y tapones blanco opal, con iluminación led de alta potencia que incorporan nuevos flexileds de última generación más eficientes, generan menos calor, lo que hace que los leds tengan una mayor duración.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil y el difusor en 2 piezas y la tira flexiled en una pieza.

#### Componentes incluidos:

Perfil de empotrar plata mate. Perfil difusor blanco opal, 2 tapones en blanco opal y grapas de encastre a presión.

Tira flexiled de 15w 160 leds/mt. con 2 mts de cable de conexión rápida para conectar al convertidor.

24Vdc



**15 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **2411 lúmen/mt.** 3000°K bl. cálido **2274 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA B (Antigua A++)**








**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)

#### PERFIL NEXUS HD S/INTERR. ALTA POTENCIA 15W/MT 24V

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 4,5 W           | P10.0300.24          | P10.0300.25            |        |
| 400            | 6 W             | P10.0400.24          | P10.0400.25            |        |
| 450            | 6,75 W          | P10.0450.24          | P10.0450.25            |        |
| 500            | 7,5 W           | P10.0500.24          | P10.0500.25            |        |
| 600            | 9 W             | P10.0600.24          | P10.0600.25            |        |
| 700            | 10,5 W          | P10.0700.24          | P10.0700.25            |        |
| 800            | 12 W            | P10.0800.24          | P10.0800.25            |        |
| 900            | 13,5 W          | P10.0900.24          | P10.0900.25            |        |
| 1000           | 15 W            | P10.1000.24          | P10.1000.25            |        |
| 1100           | 16,5W           | P10.1100.24          | P10.1100.25            |        |
| 1200           | 18 W            | P10.1200.24          | P10.1200.25            |        |
| 1300           | 19,5 W          | P10.1300.24          | P10.1300.25            |        |
| 1400           | 21 W            | P10.1400.24          | P10.1400.25            |        |
| 1500           | 22,5 W          | P10.1500.24          | P10.1500.25            |        |
| 1600           | 24 W            | P10.1600.24          | P10.1600.25            |        |
| 1700           | 25,5 W          | P10.1700.24          | P10.1700.25            |        |
| 1800           | 27W             | P10.1800.24          | P10.1800.25            |        |
| 1900           | 28,5 W          | P10.1900.24          | P10.1900.25            |        |
| 2000           | 30 W            | P10.2000.24          | P10.2000.25            |        |
| 2100           | 31,5W           | P10.2100.24          | P10.2100.25            |        |
| 2200           | 33W             | P10.2200.24          | P10.2200.25            |        |
| 2300           | 34,5W           | P10.2300.24          | P10.2300.25            |        |
| 2400           | 36W             | P10.2400.24          | P10.2400.25            |        |
| 2500           | 37,5 W          | P10.2500.24          | P10.2500.25            |        |
| 2600           | 39 W            | P10.2600.24          | P10.2600.25            |        |
| 2700           | 40,5 W          | P10.2700.24          | P10.2700.25            |        |
| 2800           | 42 W            | P10.2800.24          | P10.2800.25            |        |
| 2900           | 43,5 W          | P10.2900.24          | P10.2900.25            |        |
| 3000           | 45 W            | P10.3000.24          | P10.3000.25            |        |

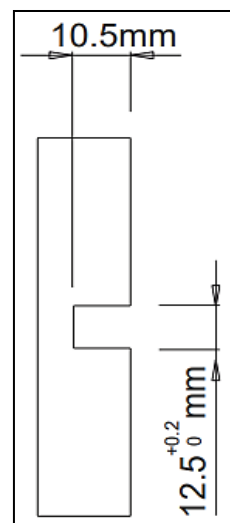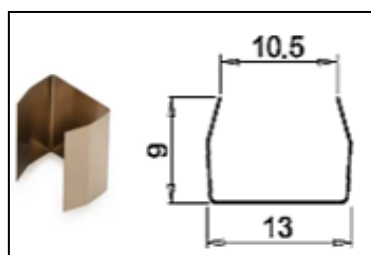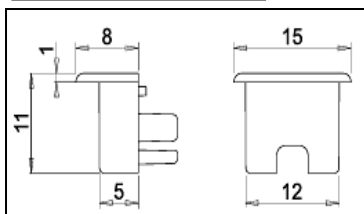

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete:

COMPONENTES PARA FABRICACION PROPIA DEL CLIENTE

PERFIL NEXUS D-MOTION

NUEVO MODELO


Nexus, perfil de aluminio que se puede configurar con o sin sensor, dispone de conexiones rápidas mediante conectores de presión, permite que el carpintero o montador lo pueda fabricar a medida facilmente.

El sensor SD D-Motion permite cambiar la tonalidad de 2700K a 4000K pasando 3 veces el dedo por encima del piloto de señalización blanco. Manteniendo pulsado el sensor permite ajustar la intensidad de la luz para adecuarla a la estancia.

Si se colocan sin el sensor SD también se pueden utilizar con el sensor inalámbrico GIRO D-M para colocaciones en exteriores de armario que permite encender uno o múltiples perfiles simultáneamente ó los sensores IR, MINI POLY ó CLUD para interiores de armario usando el cable 2TC.

Los flexileds D-Motion disponen 2 tonalidades 2700K y 4000K, en el caso de ir conectado al convertidor a 24V y éste a un interruptor de pared al no existir sensor D-Motion el flexiled en un inicio se encenderá en 4000K, si se le coloca el cable prolongación 2TC D-Motion cambia a 2700K.

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

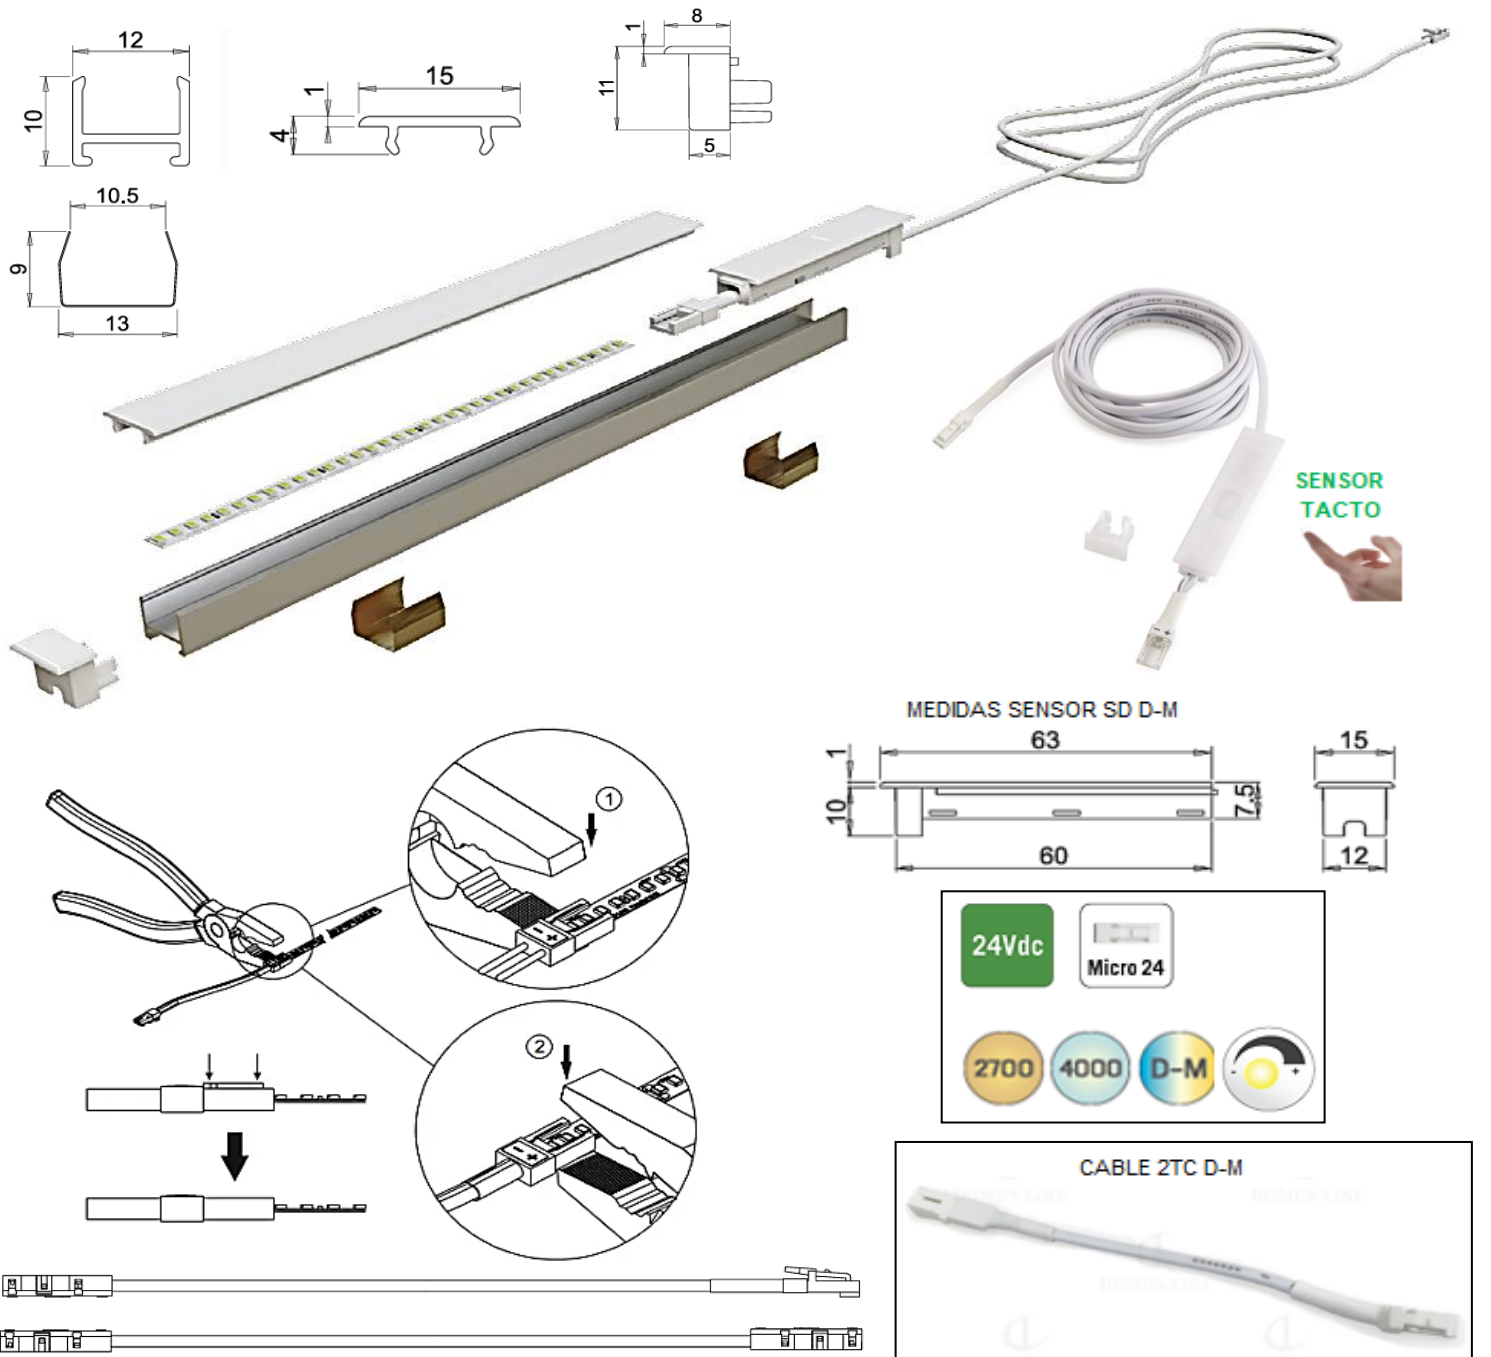

| COMPONENTES                                                                                        | REFERENCIA    | P.V.P. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL NEXUS ALUMINIO 3 MTS                                                                        | A07.0200.22/3 |        |
| PERFIL DIFUSOR NEXUS EMPOTRAR OPAL 3 MTS                                                           | A07.0201.00/3 |        |
| JUEGO 3 UDS GRAPAS DE EMPOTRAR NEXUS                                                               | A07.0201.11   |        |
| JUEGO 2 UDS TAPONES NEXUS EMPOTRADO OPAL                                                           | A07.0202.22   |        |
| SENSOR SD D-M EMPOTRAR PARA NEXUS D-M + TAPON + CABLE CONECTOR 2 MT MICRO24                        | A07.0203.24DM |        |
| FLEXILED SHE6B D-M 20MT SMD 10W/MT (168 + 168 leds cortable cada 41,7mm)                           | Z8.10DM/20M   |        |
| ACCESORIOS OPCIONALES                                                                              | REFERENCIA    | P.V.P. |
| CABLE 2 MT CLIP A TIRA 6 MM Y CONECTOR M24 (Solo necesario si se utiliza sin sensor SD)            | A07.0204.02   |        |
| CABLE 2 MT CLIP A TIRA A TIRA 6 MM (Para la unión de 2 perfiles separados)                         | A07.0205.02   |        |
| Cable 2TC 10CM D-M (Permite cambiar la tonalidad de 4000K a 2700K si no se coloca sensor D-Motion) | 004.0100.24DM |        |

# COMPONENTES PARA FABRICACION PROPIA DEL CLIENTE


MOOVE2 D-MOTION

NUEVO MODELO

24Vdc

Micro 24

D-M

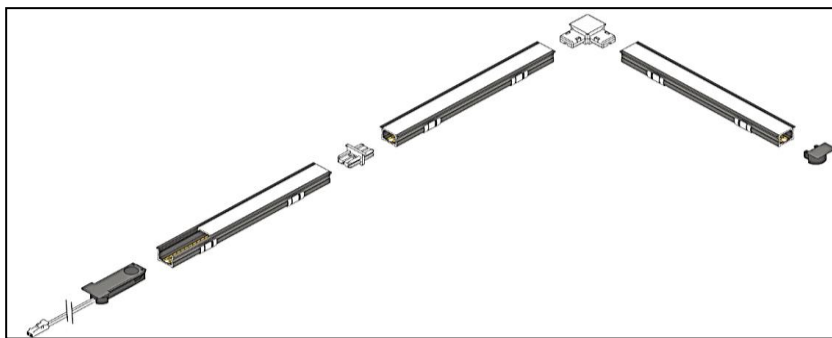

MOOVE2 D-M, perfil de aluminio negro con flexiled FREE CUT que permite cortar por el punto que se quiera. El flexiled va instalado en el perfil y permite colocar el tapón conector cableado, en caso de querer sensor se colocaría fácilmente introduciendolo sin más, ya que su sistema conector hace contacto automaticamente sin necesidad de soldar el sensor al flexiled, similar a un carril electrificado. El perfil difusor se puede colocar de 3 formas diferentes para que emita la luz simétrica o asimétrica.






El sensor MOOVE2 IR dispone de función on/off/dimmer pasando la mano por encima del sensor sin necesidad de tocar, regula la intensidad manteniendo la mano encima del sensor. Dependiendo del lado del perfil que se conecte se enciende en 2700K o 4000K.

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).


**Interruptor opcional:** Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)

| COMPONENTES                                             | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------|
| PERFIL NG EMPOT.MOOVE2 D-M 30W 24V + DIFUSOR OPAL 3 MTS | A07.0209.01 |        |
| CABLE CONEXION 3MTS MOOVE 2 CON TAPONES NEGROS          | A07.0209.02 |        |
| SENSOR MOOVIE2 DETECC. IR 36W 24V + TAPON NG            | A07.0209.03 |        |
| CONECTOR EMPALME RECTO MOOVE2                           | A07.0209.04 |        |
| CONECTOR EMPALME ANGULAR MOOVE2                         | A07.0209.05 |        |
| PACK 10 PCS GRAPA DE FIJACION INOX MOOVE 2              | A07.0209.06 |        |

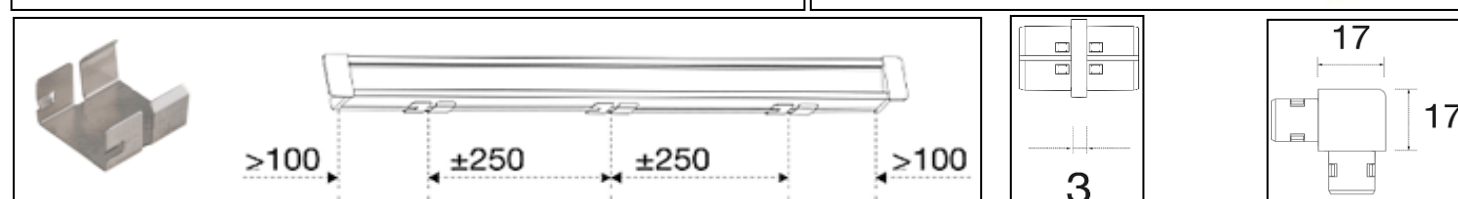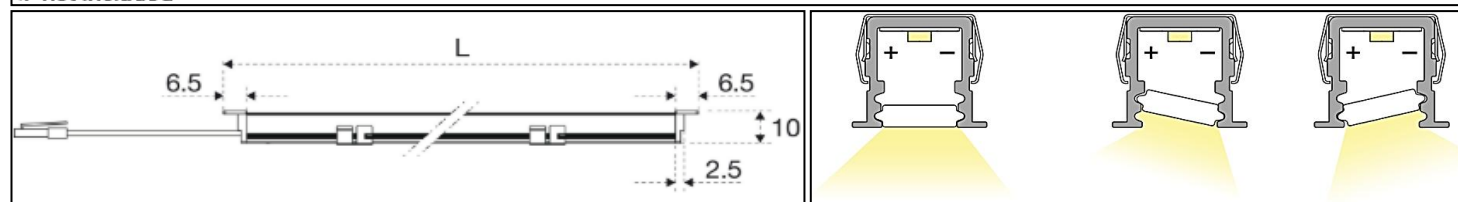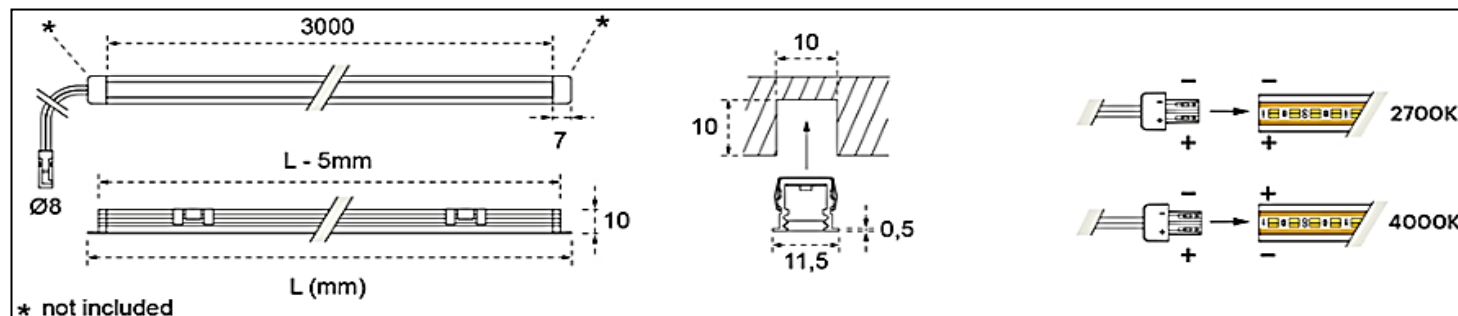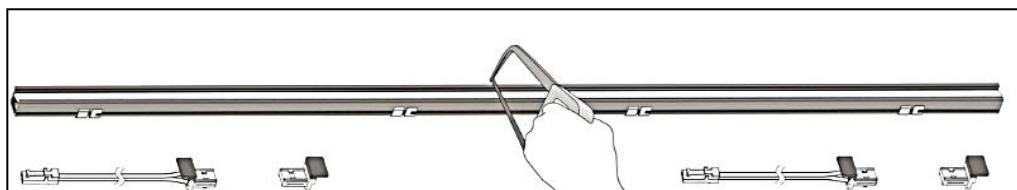

**PERFIL SERIE 1300 HD ALUMINIO PERFILES LED DE ALTA POTENCIA FABRICADOS A MEDIDA, SE PUEDEN HACER A INGLETE.**

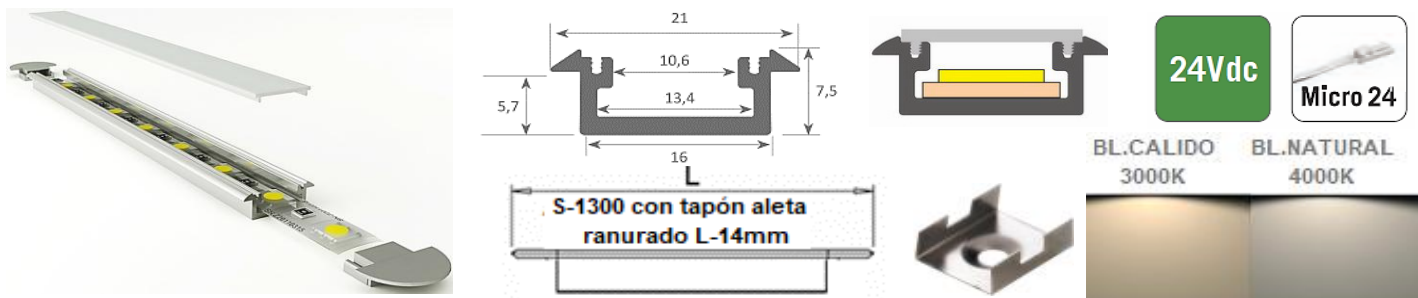

Perfil de embutir extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia que incorporan nuevos flexileds de última generación más eficientes y que generan menos calor lo que hace que los leds tengan una mayor duración.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled y el difusor en una pieza.

**Componentes incluidos:**

Perfil de embutir plata mate. Perfil tapa semi-opal con protección antihumedad **IP65**. Tapones finales (2 uds) + **Grapas de sujeción inox.**

Tira flexiled de 13w 140 leds/mt. Tira flexiled de 15w 160 leds/mt. Ambas con 2 mts de cable de conexión rápida para conectar al convertidor.

**13 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **1525 lúmen/mt.**3000°K bl. cálido **1455 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA E (Antigua B)** ver pág. 27

**15 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **2411 lúmen/mt.**3000°K bl. cálido **2274 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA B (Antigua A++)** ver pág. 27

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)


**PERFIL S-1300 S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13W/MT 24V**

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 3,9W            | P05.0300.24          | P05.0300.25            |        |
| 400            | 5,2W            | P05.0400.24          | P05.0400.25            |        |
| 450            | 5,85W           | P05.0450.24          | P05.0450.25            |        |
| 500            | 6,5W            | P05.0500.24          | P05.0500.25            |        |
| 600            | 7,8W            | P05.0600.24          | P05.0600.25            |        |
| 700            | 9,1W            | P05.0700.24          | P05.0700.25            |        |
| 800            | 10,4W           | P05.0800.24          | P05.0800.25            |        |
| 900            | 11,7W           | P05.0900.24          | P05.0900.25            |        |
| 1000           | 13W             | P05.1000.24          | P05.1000.25            |        |
| 1100           | 14,3W           | P05.1100.24          | P05.1100.25            |        |
| 1200           | 15,6W           | P05.1200.24          | P05.1200.25            |        |
| 1300           | 16,9W           | P05.1300.24          | P05.1300.25            |        |
| 1400           | 18,2W           | P05.1400.24          | P05.1400.25            |        |
| 1500           | 19,5W           | P05.1500.24          | P05.1500.25            |        |
| 1600           | 20,8W           | P05.1600.24          | P05.1600.25            |        |
| 1700           | 22,1W           | P05.1700.24          | P05.1700.25            |        |
| 1800           | 23,4W           | P05.1800.24          | P05.1800.25            |        |
| 1900           | 24,7W           | P05.1900.24          | P05.1900.25            |        |
| 2000           | 26W             | P05.2000.24          | P05.2000.25            |        |
| 2100           | 27,3W           | P05.2100.24          | P05.2100.25            |        |
| 2200           | 28,6W           | P05.2200.24          | P05.2200.25            |        |
| 2300           | 29,9W           | P05.2300.24          | P05.2300.25            |        |
| 2400           | 31,2W           | P05.2400.24          | P05.2400.25            |        |
| 2500           | 32,5W           | P05.2500.24          | P05.2500.25            |        |
| 2600           | 33,8W           | P05.2600.24          | P05.2600.25            |        |
| 2700           | 35,1W           | P05.2700.24          | P05.2700.25            |        |
| 2800           | 36,4W           | P05.2800.24          | P05.2800.25            |        |
| 2900           | 37,7W           | P05.2900.24          | P05.2900.25            |        |
| 3000           | 39W             | P05.3000.24          | P05.3000.25            |        |
| 3100           | 40,3W           | P05.3100.24          | P05.3100.25            |        |
| 3200           | 41,6W           | P05.3200.24          | P05.3200.25            |        |
| 3300           | 42,9W           | P05.3300.24          | P05.3300.25            |        |
| 3400           | 44,2W           | P05.3400.24          | P05.3400.25            |        |
| 3500           | 45,5W           | P05.3500.24          | P05.3500.25            |        |
| 3600           | 46,8W           | P05.3600.24          | P05.3600.25            |        |
| 3700           | 48,1W           | P05.3700.24          | P05.3700.25            |        |
| 3800           | 49,4W           | P05.3800.24          | P05.3800.25            |        |
| 3900           | 50,7W           | P05.3900.24          | P05.3900.25            |        |
| 4000           | 52W             | P05.4000.24          | P05.4000.25            |        |

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete.

**PERFIL S-1300 S/INTERR. ALTA POTENCIA 15W/MT 24V**

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 4,5 W           | P06.0300.24          | P06.0300.25            |        |
| 400            | 6 W             | P06.0400.24          | P06.0400.25            |        |
| 450            | 6,75 W          | P06.0450.24          | P06.0450.25            |        |
| 500            | 7,5 W           | P06.0500.24          | P06.0500.25            |        |
| 600            | 9 W             | P06.0600.24          | P06.0600.25            |        |
| 700            | 10,5 W          | P06.0700.24          | P06.0700.25            |        |
| 800            | 12 W            | P06.0800.24          | P06.0800.25            |        |
| 900            | 13,5 W          | P06.0900.24          | P06.0900.25            |        |
| 1000           | 15 W            | P06.1000.24          | P06.1000.25            |        |
| 1100           | 16,5W           | P06.1100.24          | P06.1100.25            |        |
| 1200           | 18 W            | P06.1200.24          | P06.1200.25            |        |
| 1300           | 19,5 W          | P06.1300.24          | P06.1300.25            |        |
| 1400           | 21 W            | P06.1400.24          | P06.1400.25            |        |
| 1500           | 22,5 W          | P06.1500.24          | P06.1500.25            |        |
| 1600           | 24 W            | P06.1600.24          | P06.1600.25            |        |
| 1700           | 25,5 W          | P06.1700.24          | P06.1700.25            |        |
| 1800           | 27W             | P06.1800.24          | P06.1800.25            |        |
| 1900           | 28,5 W          | P06.1900.24          | P06.1900.25            |        |
| 2000           | 30 W            | P06.2000.24          | P06.2000.25            |        |
| 2100           | 31,5W           | P06.2100.24          | P06.2100.25            |        |
| 2200           | 33 W            | P06.2200.24          | P06.2200.25            |        |
| 2300           | 34,5W           | P06.2300.24          | P06.2300.25            |        |
| 2400           | 36W             | P06.2400.24          | P06.2400.25            |        |
| 2500           | 37,5 W          | P06.2500.24          | P06.2500.25            |        |
| 2600           | 39 W            | P06.2600.24          | P06.2600.25            |        |
| 2700           | 40,5 W          | P06.2700.24          | P06.2700.25            |        |
| 2800           | 42 W            | P06.2800.24          | P06.2800.25            |        |
| 2900           | 43,5 W          | P06.2900.24          | P06.2900.25            |        |
| 3000           | 45 W            | P06.3000.24          | P06.3000.25            |        |
| 3100           | 46,5 W          | P06.3100.24          | P06.3100.25            |        |
| 3200           | 48 W            | P06.3200.24          | P06.3200.25            |        |
| 3300           | 49,5 W          | P06.3300.24          | P06.3300.25            |        |
| 3400           | 51W             | P06.3400.24          | P06.3400.25            |        |
| 3500           | 52,5 W          | P06.3500.24          | P06.3500.25            |        |
| 3600           | 54 W            | P06.3600.24          | P06.3600.25            |        |
| 3700           | 55,5 W          | P06.3700.24          | P06.3700.25            |        |
| 3800           | 57 W            | P06.3800.24          | P06.3800.25            |        |
| 3900           | 58,5 W          | P06.3900.24          | P06.3900.25            |        |
| 4000           | 60 W            | P06.4000.24          | P06.4000.25            |        |

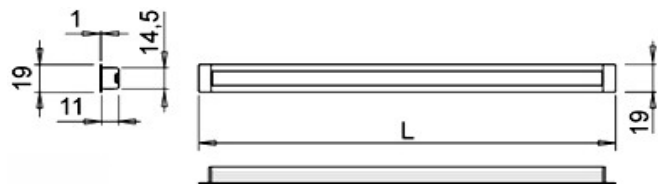


BL.CALIDO 3000K BL.NATURAL 4000K



24Vdc

Micro 24

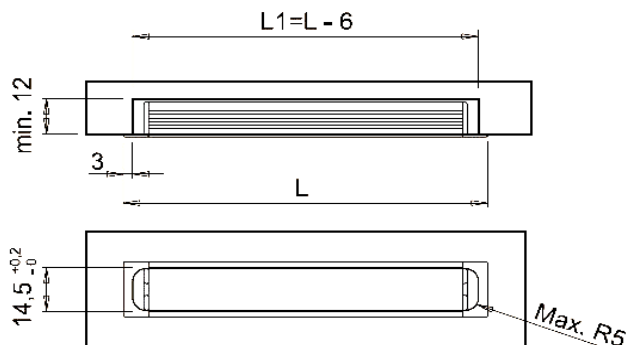

Perfil de empotrar extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia que incorporan nuevos flexileds de última generación más eficientes y que generan menos calor lo que hace que los leds tengan una mayor duración.

Se puede fabricar a medida, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se servirá el perfil en 2 piezas y la tira flexiled en una pieza.

#### Componentes incluidos:

Perfil de empotrar plata mate. Perfil tapa semi-opal. Tapones finales (2 uds).

Tira flexiled de 13w 140 leds/mt. Tira flexiled de 15w 160 leds/mt. Ambas con 2 mts de cable de conexión rápida para conectar al convertidor.

**13 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **1525 lúmen/mt.** 3000°K bl. cálido **1455 lúmen/mt.** CLASIF. ENERGETICA E (Antigua B) ver pág. 27

**15 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **2411 lúmen/mt.** 3000°K bl. cálido **2274 lúmen/mt.** CLASIF. ENERGETICA B (Antigua A++) ver pág. 27

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TLD integrado en el perfil (pag.52). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)



#### PERFIL DIVA S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13 W/MT 24V

| MEDIDA (mm) | WATIOS PIEZA | REF.BL NAT. 4000K | REF.BL CALIDO 3000K | P.V.P. |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| 300         | 3,9W         | P07.0300.24       | P07.0300.25         |        |
| 400         | 5,2W         | P07.0400.24       | P07.0400.25         |        |
| 450         | 5,85W        | P07.0450.24       | P07.0450.25         |        |
| 500         | 6,5W         | P07.0500.24       | P07.0500.25         |        |
| 600         | 7,8W         | P07.0600.24       | P07.0600.25         |        |
| 700         | 9,1W         | P07.0700.24       | P07.0700.25         |        |
| 800         | 10,4W        | P07.0800.24       | P07.0800.25         |        |
| 900         | 11,7W        | P07.0900.24       | P07.0900.25         |        |
| 1000        | 13W          | P07.1000.24       | P07.1000.25         |        |
| 1100        | 14,3W        | P07.1100.24       | P07.1100.25         |        |
| 1200        | 15,6W        | P07.1200.24       | P07.1200.25         |        |
| 1300        | 16,9W        | P07.1300.24       | P07.1300.25         |        |
| 1400        | 18,2W        | P07.1400.24       | P07.1400.25         |        |
| 1500        | 19,5W        | P07.1500.24       | P07.1500.25         |        |
| 1600        | 20,8W        | P07.1600.24       | P07.1600.25         |        |
| 1700        | 22,1W        | P07.1700.24       | P07.1700.25         |        |
| 1800        | 23,4W        | P07.1800.24       | P07.1800.25         |        |
| 1900        | 24,7W        | P07.1900.24       | P07.1900.25         |        |
| 2000        | 26W          | P07.2000.24       | P07.2000.25         |        |
| 2100        | 27,3W        | P07.2100.24       | P07.2100.25         |        |
| 2200        | 28,6W        | P07.2200.24       | P07.2200.25         |        |
| 2300        | 29,9W        | P07.2300.24       | P07.2300.25         |        |
| 2400        | 31,2W        | P07.2400.24       | P07.2400.25         |        |
| 2500        | 32,5W        | P07.2500.24       | P07.2500.25         |        |
| 2600        | 33,8W        | P07.2600.24       | P07.2600.25         |        |
| 2700        | 35,1W        | P07.2700.24       | P07.2700.25         |        |
| 2800        | 36,4W        | P07.2800.24       | P07.2800.25         |        |
| 2900        | 37,7W        | P07.2900.24       | P07.2900.25         |        |
| 3000        | 39W          | P07.3000.24       | P07.3000.25         |        |


#### PERFIL DIVA S/INTERR. ALTA POTENCIA 15W/MT 24V

| MEDIDA (mm) | WATIOS PIEZA | REF.BL NAT. 4000K | REF.BL CALIDO 3000K | P.V.P. |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| 300         | 4,5 W        | P08.0300.24       | P08.0300.25         |        |
| 400         | 6 W          | P08.0400.24       | P08.0400.25         |        |
| 450         | 6,75 W       | P08.0450.24       | P08.0450.25         |        |
| 500         | 7,5 W        | P08.0500.24       | P08.0500.25         |        |
| 600         | 9 W          | P08.0600.24       | P08.0600.25         |        |
| 700         | 10,5 W       | P08.0700.24       | P08.0700.25         |        |
| 800         | 12 W         | P08.0800.24       | P08.0800.25         |        |
| 900         | 13,5 W       | P08.0900.24       | P08.0900.25         |        |
| 1000        | 15 W         | P08.1000.24       | P08.1000.25         |        |
| 1100        | 16,5W        | P08.1100.24       | P08.1100.25         |        |
| 1200        | 18 W         | P08.1200.24       | P08.1200.25         |        |
| 1300        | 19,5 W       | P08.1300.24       | P08.1300.25         |        |
| 1400        | 21 W         | P08.1400.24       | P08.1400.25         |        |
| 1500        | 22,5 W       | P08.1500.24       | P08.1500.25         |        |
| 1600        | 24 W         | P08.1600.24       | P08.1600.25         |        |
| 1700        | 25,5 W       | P08.1700.24       | P08.1700.25         |        |
| 1800        | 27W          | P08.1800.24       | P08.1800.25         |        |
| 1900        | 28,5 W       | P08.1900.24       | P08.1900.25         |        |
| 2000        | 30 W         | P08.2000.24       | P08.2000.25         |        |
| 2100        | 31,5W        | P08.2100.24       | P08.2100.25         |        |
| 2200        | 33W          | P08.2200.24       | P08.2200.25         |        |
| 2300        | 34,5W        | P08.2300.24       | P08.2300.25         |        |
| 2400        | 36W          | P08.2400.24       | P08.2400.25         |        |
| 2500        | 37,5 W       | P08.2500.24       | P08.2500.25         |        |
| 2600        | 39 W         | P08.2600.24       | P08.2600.25         |        |
| 2700        | 40,5 W       | P08.2700.24       | P08.2700.25         |        |
| 2800        | 42 W         | P08.2800.24       | P08.2800.25         |        |
| 2900        | 43,5 W       | P08.2900.24       | P08.2900.25         |        |
| 3000        | 45 W         | P08.3000.24       | P08.3000.25         |        |

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete:

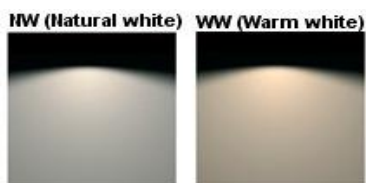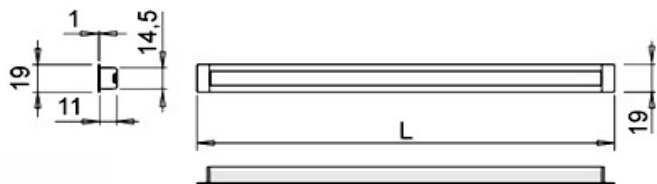

24Vdc

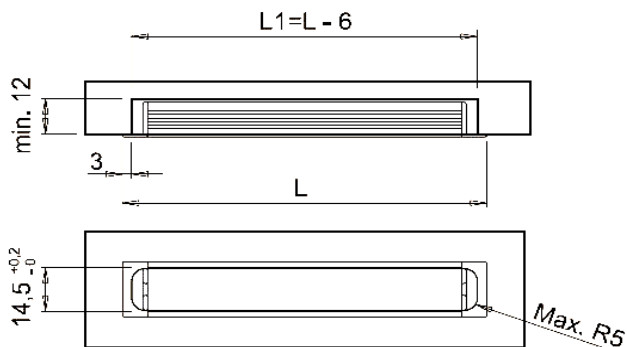

Perfil de empotrar extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia que incorporan nuevos flexileds de última generación más eficientes y que generan menos calor lo que hace que los leds tengan una mayor duración.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled en una pieza.

#### Componentes incluidos:

Perfil de empotrar plata mate. Perfil tapa semi-opal. Tapones finales (2 uds).

Tira flexiled de 13w 140 leds/mt. Tira flexiled de 15w 160 leds/mt. Ambas con 2 mts de cable de conexión rápida para conectar al convertidor.



**13 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **1525 lúmen/mt.** 3000°K bl. cálido **1455 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA E (Antigua B) ver pág. 27**

**15 W/MT 24V:** 4000°K bl. natural **2411 lúmen/mt.** 3000°K bl. cálido **2274 lúmen/mt.** **CLASIF. ENERGETICA B (Antigua A++) ver pág. 27**

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TLD integrado en el perfil (pag.52). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)



#### PERFIL DIVA S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13 W/MT 24V

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 3,9W            | P07N.0300.24         | P07N.0300.25           |        |
| 400            | 5,2W            | P07N.0400.24         | P07N.0400.25           |        |
| 450            | 5,85W           | P07N.0450.24         | P07N.0450.25           |        |
| 500            | 6,5W            | P07N.0500.24         | P07N.0500.25           |        |
| 600            | 7,8W            | P07N.0600.24         | P07N.0600.25           |        |
| 700            | 9,1W            | P07N.0700.24         | P07N.0700.25           |        |
| 800            | 10,4W           | P07N.0800.24         | P07N.0800.25           |        |
| 900            | 11,7W           | P07N.0900.24         | P07N.0900.25           |        |
| 1000           | 13W             | P07N.1000.24         | P07N.1000.25           |        |
| 1100           | 14,3W           | P07N.1100.24         | P07N.1100.25           |        |
| 1200           | 15,6W           | P07N.1200.24         | P07N.1200.25           |        |
| 1300           | 16,9W           | P07N.1300.24         | P07N.1300.25           |        |
| 1400           | 18,2W           | P07N.1400.24         | P07N.1400.25           |        |
| 1500           | 19,5W           | P07N.1500.24         | P07N.1500.25           |        |
| 1600           | 20,8W           | P07N.1600.24         | P07N.1600.25           |        |
| 1700           | 22,1W           | P07N.1700.24         | P07N.1700.25           |        |
| 1800           | 23,4W           | P07N.1800.24         | P07N.1800.25           |        |
| 1900           | 24,7W           | P07N.1900.24         | P07N.1900.25           |        |
| 2000           | 26W             | P07N.2000.24         | P07N.2000.25           |        |
| 2100           | 27,3W           | P07N.2100.24         | P07N.2100.25           |        |
| 2200           | 28,6W           | P07N.2200.24         | P07N.2200.25           |        |
| 2300           | 29,9W           | P07N.2300.24         | P07N.2300.25           |        |
| 2400           | 31,2W           | P07N.2400.24         | P07N.2400.25           |        |
| 2500           | 32,5W           | P07N.2500.24         | P07N.2500.25           |        |
| 2600           | 33,8W           | P07N.2600.24         | P07N.2600.25           |        |
| 2700           | 35,1W           | P07N.2700.24         | P07N.2700.25           |        |
| 2800           | 36,4W           | P07N.2800.24         | P07N.2800.25           |        |
| 2900           | 37,7W           | P07N.2900.24         | P07N.2900.25           |        |
| 3000           | 39W             | P07N.3000.24         | P07N.3000.25           |        |

#### PERFIL DIVA S/INTERR. ALTA POTENCIA 15W/MT 24V

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 4,5 W           | P08N.0300.24         | P08N.0300.25           |        |
| 400            | 6 W             | P08N.0400.24         | P08N.0400.25           |        |
| 450            | 6,75 W          | P08N.0450.24         | P08N.0450.25           |        |
| 500            | 7,5 W           | P08N.0500.24         | P08N.0500.25           |        |
| 600            | 9 W             | P08N.0600.24         | P08N.0600.25           |        |
| 700            | 10,5 W          | P08N.0700.24         | P08N.0700.25           |        |
| 800            | 12 W            | P08N.0800.24         | P08N.0800.25           |        |
| 900            | 13,5 W          | P08N.0900.24         | P08N.0900.25           |        |
| 1000           | 15 W            | P08N.1000.24         | P08N.1000.25           |        |
| 1100           | 16,5W           | P08N.1100.24         | P08N.1100.25           |        |
| 1200           | 18 W            | P08N.1200.24         | P08N.1200.25           |        |
| 1300           | 19,5 W          | P08N.1300.24         | P08N.1300.25           |        |
| 1400           | 21 W            | P08N.1400.24         | P08N.1400.25           |        |
| 1500           | 22,5 W          | P08N.1500.24         | P08N.1500.25           |        |
| 1600           | 24 W            | P08N.1600.24         | P08N.1600.25           |        |
| 1700           | 25,5 W          | P08N.1700.24         | P08N.1700.25           |        |
| 1800           | 27W             | P08N.1800.24         | P08N.1800.25           |        |
| 1900           | 28,5 W          | P08N.1900.24         | P08N.1900.25           |        |
| 2000           | 30 W            | P08N.2000.24         | P08N.2000.25           |        |
| 2100           | 31,5W           | P08N.2100.24         | P08N.2100.25           |        |
| 2200           | 33W             | P08N.2200.24         | P08N.2200.25           |        |
| 2300           | 34,5W           | P08N.2300.24         | P08N.2300.25           |        |
| 2400           | 36W             | P08N.2400.24         | P08N.2400.25           |        |
| 2500           | 37,5 W          | P08N.2500.24         | P08N.2500.25           |        |
| 2600           | 39 W            | P08N.2600.24         | P08N.2600.25           |        |
| 2700           | 40,5 W          | P08N.2700.24         | P08N.2700.25           |        |
| 2800           | 42 W            | P08N.2800.24         | P08N.2800.25           |        |
| 2900           | 43,5 W          | P08N.2900.24         | P08N.2900.25           |        |
| 3000           | 45 W            | P08N.3000.24         | P08N.3000.25           |        |

Se pueden fabricar a inglete. Corte a inglete.

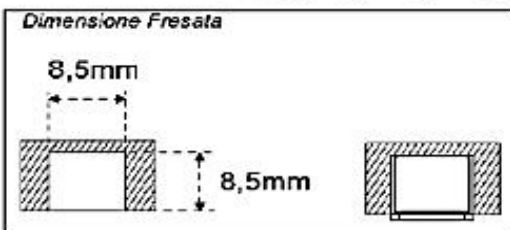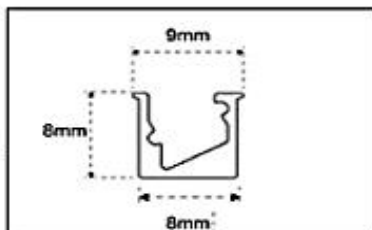

Perfil led de reducido tamaño fabricado en aluminio anodizado negro con emisión de luz inclinada a 35° que permite iluminar hacia el interior del mueble de forma indirecta. Incluye grapas de sujeción que permiten extraer el perfil fácilmente en caso de necesidad.

Sus 10w/mt y 384 leds/mt consiguen un efecto perfecto sin puntos 4000°k blanco natural 1050 lumen/mt 2700°k blanco cálido 1000 lumen/mt

Bajo pedido se puede pedir sin tapones, de esa manera se puede colocar en superficie en un mueble alto de vitrina, por ejemplo, en ese caso se enviaría con cinta adhesiva de doble cara en lugar de las grapas.

Se puede fabricar a medida, ejemplo: a 1150mm el precio será de la medida siguiente 1200mm.

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensores externos de encendido y sensores de proximidad para interior de armarios.(pag.54 a 66)

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable. (pag.50).

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>2700K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 300            | 3 W             | P09.0300.24          | P09.0300.27            |        |
| 400            | 4 W             | P09.0400.24          | P09.0400.27            |        |
| 450            | 4,5W            | P09.0450.24          | P09.0450.27            |        |
| 500            | 5W              | P09.0500.24          | P09.0500.27            |        |
| 600            | 6W              | P09.0600.24          | P09.0600.27            |        |
| 700            | 7W              | P09.0700.24          | P09.0700.27            |        |
| 800            | 8W              | P09.0800.24          | P09.0800.27            |        |
| 900            | 9W              | P09.0900.24          | P09.0900.27            |        |
| 1000           | 10W             | P09.1000.24          | P09.1000.27            |        |
| 1100           | 11W             | P09.1100.24          | P09.1100.27            |        |
| 1200           | 12W             | P09.1200.24          | P09.1200.27            |        |
| 1300           | 13W             | P09.1300.24          | P09.1300.27            |        |
| 1400           | 14W             | P09.1400.24          | P09.1400.27            |        |
| 1500           | 15W             | P09.1500.24          | P09.1500.27            |        |
| 1600           | 16W             | P09.1600.24          | P09.1600.27            |        |
| 1700           | 17W             | P09.1700.24          | P09.1700.27            |        |
| 1800           | 18W             | P09.1800.24          | P09.1800.27            |        |
| 1900           | 19W             | P09.1900.24          | P09.1900.27            |        |
| 2000           | 20W             | P09.2000.24          | P09.2000.27            |        |
| 2100           | 21W             | P09.2100.24          | P09.2100.27            |        |
| 2200           | 22W             | P09.2200.24          | P09.2200.27            |        |
| 2300           | 23W             | P09.2300.24          | P09.2300.27            |        |
| 2400           | 24W             | P09.2400.24          | P09.2400.27            |        |
| 2500           | 25W             | P09.2500.24          | P09.2500.27            |        |
| 2600           | 26W             | P09.2600.24          | P09.2600.27            |        |
| 2700           | 27W             | P09.2700.24          | P09.2700.27            |        |
| 2800           | 28W             | P09.2800.24          | P09.2800.27            |        |
| 2900           | 29W             | P09.2900.24          | P09.2900.27            |        |
| 3000           | 30W             | P09.3000.24          | P09.3000.27            |        |



Mininoor al ser un perfil asimétrico con inclinación para su correcta fabricación se necesita saber, si se coloca en horizontal, si va colocado en la parte trasera iluminando hacia adelante o en la parte delantera iluminando hacia atrás en el caso de que tenga que salir el cable por la izda o por la dcha. En el caso de ir en vertical en un armario iluminando hacia el fondo saber si el cable sale por arriba o por abajo.

PERFIL ICY 230V IP65



230V

Perfil con base de aluminio anodizado plata mate y perfil tapa semi-opal fabricada en PMMA (polimero termoplástico altamente resistente).

El perfil difusor opal hace de aleta lateral.

Los tapones son del mismo acabado que el perfil tapa lo que hace que éste perfil quede muy discreto.

Ideal para colocar en baldas de madera ya que incorpora flexiled a 230V y se conecta directamente al cable de red.

Siempre que se pueda colocar un convertidor disponemos de perfiles más estrechos para baldas.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.


Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled en una pieza.

**Componentes incluidos:**

Perfil de empotrar. Perfil tapa opal. Tapones finales (2 uds). Grapas de sujeción.


Tira flexiled directa a red (230V) con cobertura de silicona antihumedad IP65, 120 leds/mt y 2 mts de cable. **No necesita convertidor.**

**Luminosidad tira led de 16W/MT 230V:** Tira 4000°K blanco natural **1760 lumen/mt.** Tira 3000°K blanco cálido **1600 lumen/mt.**

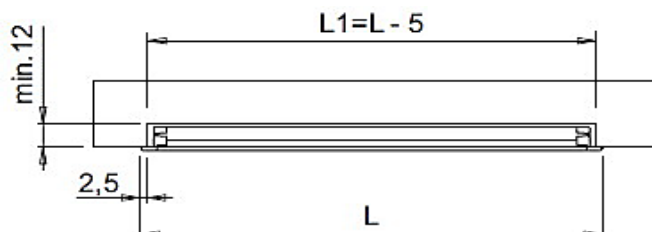

| PERFIL ICY     |                 |                      |                        |        |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
| 630            | 9,6 W           | P13.0630.234         | P13.0630.235           |        |
| 730            | 11,2 W          | P13.0730.234         | P13.0730.235           |        |
| 830            | 12,8 W          | P13.0830.234         | P13.0830.235           |        |
| 930            | 14,4 W          | P13.0930.234         | P13.0930.235           |        |
| 1030           | 16 W            | P13.1030.234         | P13.1030.235           |        |
| 1130           | 17,6 W          | P13.1130.234         | P13.1130.235           |        |
| 1230           | 19,2 W          | P13.1230.234         | P13.1230.235           |        |
| 1330           | 20,8 W          | P13.1330.234         | P13.1330.235           |        |
| 1430           | 22,4 W          | P13.1430.234         | P13.1430.235           |        |
| 1530           | 24 W            | P13.1530.234         | P13.1530.235           |        |
| 1630           | 25,6 W          | P13.1630.234         | P13.1630.235           |        |
| 1730           | 27,2 W          | P13.1730.234         | P13.1730.235           |        |

| PERFIL ICY     |                 |                      |                        |        |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|
| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K | REF.BL CALIDO<br>3000K | P.V.P. |
| 1830           | 28,8 W          | P13.1830.234         | P13.1830.235           |        |
| 1930           | 30,4 W          | P13.1930.234         | P13.1930.235           |        |
| 2030           | 32 W            | P13.2030.234         | P13.2030.235           |        |
| 2130           | 33,6 W          | P13.2130.234         | P13.2130.235           |        |
| 2230           | 35,2 W          | P13.2230.234         | P13.2230.235           |        |
| 2330           | 36,8 W          | P13.2330.234         | P13.2330.235           |        |
| 2430           | 38,4W           | P13.2430.234         | P13.2430.235           |        |
| 2530           | 40 W            | P13.2530.234         | P13.2530.235           |        |
| 2630           | 41,6 W          | P13.2630.234         | P13.2630.235           |        |
| 2730           | 43,2 W          | P13.2730.234         | P13.2730.235           |        |
| 2830           | 44,8 W          | P13.2830.234         | P13.2830.235           |        |
| 2930           | 46,4 W          | P13.2930.234         | P13.2930.235           |        |




Perfil de superficie en aluminio anodizado negro mate o blanco texturado ambos con difusor opal y flexiled a 230V IP65, no necesita convertidor. Para colocar en paredes o techos de baños, cocinas, salones, dormitorios, etc., en horizontal o vertical.

Se puede fabricar a medida, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm. Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled en una pieza.

Componentes incluidos:

Perfil de superficie. Perfil tapa opal. Tapones finales (2 uds). Agujeros para atornillar a techo o adhesivo doble cara para mueble. Especificar. El flexiled incorpora adhesivo de doble cara para adherir al perfil. Tira flexiled directa a red (220V) con cobertura de silicona antihumedad IP65, 120 leds/mt y 2 mts de cable.

Luminosidad tira led de 16W/MT 220V: Tira 4000°K blanco natural 1760 lumen/mt. Tira 3000°K blanco cálido 1600 lumen/mt.

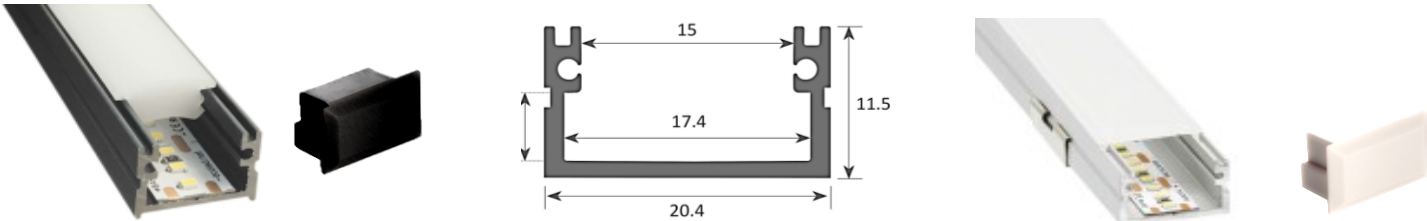

| PERFIL T-30 NG |              |                   |                     |        |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| MEDIDA (mm)    | WATIOS PIEZA | REF.BL NAT. 4000K | REF.BL CALIDO 3000K | P.V.P. |
| 630            | 9,6 W        | T3010630234NG     | T3010630235NG       |        |
| 730            | 11,2 W       | T3010730234NG     | T3010730235NG       |        |
| 830            | 12,8 W       | T3010830234NG     | T3010830235NG       |        |
| 930            | 14,4 W       | T3010930234NG     | T3010930235NG       |        |
| 1030           | 16 W         | T3011030234NG     | T3011030235NG       |        |
| 1130           | 17,6 W       | T3011130234NG     | T3011130235NG       |        |
| 1230           | 19,2 W       | T3011230234NG     | T3011230235NG       |        |
| 1330           | 20,8 W       | T3011330234NG     | T3011330235NG       |        |
| 1430           | 22,4 W       | T3011430234NG     | T3011430235NG       |        |
| 1530           | 24 W         | T3011530234NG     | T3011530235NG       |        |
| 1630           | 25,6 W       | T3011630234NG     | T3011630235NG       |        |
| 1730           | 27,2 W       | T3011730234NG     | T3011730235NG       |        |
| 1830           | 28,8 W       | T3011830234NG     | T3011830235NG       |        |
| 1930           | 30,4 W       | T3011930234NG     | T3011930235NG       |        |
| 2030           | 32 W         | T3012030234NG     | T3012030235NG       |        |
| 2130           | 33,6 W       | T3012130234NG     | T3012130235NG       |        |
| 2230           | 35,2 W       | T3012230234NG     | T3012230235NG       |        |
| 2330           | 36,8 W       | T3012330234NG     | T3012330235NG       |        |
| 2430           | 38,4W        | T3012430234NG     | T3012430235NG       |        |
| 2530           | 40 W         | T3012530234NG     | T3012530235NG       |        |
| 2630           | 41,6 W       | T3012630234NG     | T3012630235NG       |        |
| 2730           | 43,2 W       | T3012730234NG     | T3012730235NG       |        |
| 2830           | 44,8 W       | T3012830234NG     | T3012830235NG       |        |
| 2930           | 46,4 W       | T3012930234NG     | T3012930235NG       |        |

| PERFIL T-30 BL |              |                   |                     |        |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| MEDIDA (mm)    | WATIOS PIEZA | REF.BL NAT. 4000K | REF.BL CALIDO 3000K | P.V.P. |
| 630            | 9,6 W        | T3020630234BL     | T3020630235BL       |        |
| 730            | 11,2 W       | T3020730234BL     | T3020730235BL       |        |
| 830            | 12,8 W       | T3020830234BL     | T3020830235BL       |        |
| 930            | 14,4 W       | T3020930234BL     | T3020930235BL       |        |
| 1030           | 16 W         | T3021030234BL     | T3021030235BL       |        |
| 1130           | 17,6 W       | T3021130234BL     | T3021130235BL       |        |
| 1230           | 19,2 W       | T3021230234BL     | T3021230235BL       |        |
| 1330           | 20,8 W       | T3021330234BL     | T3021330235BL       |        |
| 1430           | 22,4 W       | T3021430234BL     | T3021430235BL       |        |
| 1530           | 24 W         | T3021530234BL     | T3021530235BL       |        |
| 1630           | 25,6 W       | T3021630234BL     | T3021630235BL       |        |
| 1730           | 27,2 W       | T3021730234BL     | T3021730235BL       |        |
| 1830           | 28,8 W       | T3021830234BL     | T3021830235BL       |        |
| 1930           | 30,4 W       | T3021930234BL     | T3021930235BL       |        |
| 2030           | 32 W         | T3022030234BL     | T3022030235BL       |        |
| 2130           | 33,6 W       | T3022130234BL     | T3022130235BL       |        |
| 2230           | 35,2 W       | T3022230234BL     | T3022230235BL       |        |
| 2330           | 36,8 W       | T3022330234BL     | T3022330235BL       |        |
| 2430           | 38,4W        | T3022430234BL     | T3022430235BL       |        |
| 2530           | 40 W         | T3022530234BL     | T3022530235BL       |        |
| 2630           | 41,6 W       | T3022630234BL     | T3022630235BL       |        |
| 2730           | 43,2 W       | T3022730234BL     | T3022730235BL       |        |
| 2830           | 44,8 W       | T3022830234BL     | T3022830235BL       |        |
| 2930           | 46,4 W       | T3022930234BL     | T3022930235BL       |        |

MEDIDAS MAS LARGAS SOLICITAR PRECIO.



Perfil de empotrar en aluminio anodizado negro mate o blanco texturado ambos con difusor opal y **flexiled a 230V IP65 sin convertidor**, para colocar en paredes o techos de baños, cocinas, salones, dormitorios, etc., en horizontal o vertical.

**Se puede fabricar a medida**, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.



Si se pide una medida mayor de 3 mts se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled en una pieza.

#### Componentes incluidos:

Perfil de empotrar. Perfil tapa opal. Tapones finales (2 uds), soportes perfil con grapa y muelle.

Tira flexiled directa a red (220V) con cobertura de silicona antihumedad IP65, 120 leds/mt y 2 mts de cable.


**Luminosidad tira led de 16W/MT 220V:** Tira 4000°K blanco natural **1760 lumen/mt.** Tira 3000°K blanco cálido **1600 lumen/mt.**

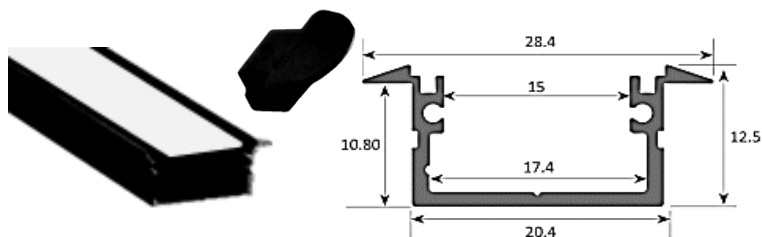

| PERFIL T-31 NG. DE EMPOTRAR |              |                   |                     |        |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| MEDIDA (mm)                 | WATIOS PIEZA | REF.BL NAT. 4000K | REF.BL CALIDO 3000K | P.V.P. |
| 630                         | 9,6 W        | T310630234NG      | T310630235NG        |        |
| 730                         | 11,2 W       | T310730234NG      | T310730235NG        |        |
| 830                         | 12,8 W       | T310830234NG      | T310830235NG        |        |
| 930                         | 14,4 W       | T310930234NG      | T310930235NG        |        |
| 1030                        | 16 W         | T311030234NG      | T311030235NG        |        |
| 1130                        | 17,6 W       | T311130234NG      | T311130235NG        |        |
| 1230                        | 19,2 W       | T311230234NG      | T311230235NG        |        |
| 1330                        | 20,8 W       | T311330234NG      | T311330235NG        |        |
| 1430                        | 22,4 W       | T311430234NG      | T311430235NG        |        |
| 1530                        | 24 W         | T311530234NG      | T311530235NG        |        |
| 1630                        | 25,6 W       | T311630234NG      | T311630235NG        |        |
| 1730                        | 27,2 W       | T311730234NG      | T311730235NG        |        |
| 1830                        | 28,8 W       | T311830234NG      | T311830235NG        |        |
| 1930                        | 30,4 W       | T311930234NG      | T311930235NG        |        |
| 2030                        | 32 W         | T312030234NG      | T312030235NG        |        |
| 2130                        | 33,6 W       | T312130234NG      | T312130235NG        |        |
| 2230                        | 35,2 W       | T312230234NG      | T312230235NG        |        |
| 2330                        | 36,8 W       | T312330234NG      | T312330235NG        |        |
| 2430                        | 38,4W        | T312430234NG      | T312430235NG        |        |
| 2530                        | 40 W         | T312530234NG      | T312530235NG        |        |
| 2630                        | 41,6 W       | T312630234NG      | T312630235NG        |        |
| 2730                        | 43,2 W       | T312730234NG      | T312730235NG        |        |
| 2830                        | 44,8 W       | T312830234NG      | T312830235NG        |        |
| 2930                        | 46,4W        | T312930234NG      | T312930235NG        |        |

| PERFIL T-31 BL. DE EMPOTRAR |              |                   |                     |        |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| MEDIDA (mm)                 | WATIOS PIEZA | REF.BL NAT. 4000K | REF.BL CALIDO 3000K | P.V.P. |
| 630                         | 9,6 W        | T310630234BL      | T310630235BL        |        |
| 730                         | 11,2 W       | T310730234BL      | T310730235BL        |        |
| 830                         | 12,8 W       | T310830234BL      | T310830235BL        |        |
| 930                         | 14,4 W       | T310930234BL      | T310930235BL        |        |
| 1030                        | 16 W         | T311030234BL      | T311030235BL        |        |
| 1130                        | 17,6 W       | T311130234BL      | T311130235BL        |        |
| 1230                        | 19,2 W       | T311230234BL      | T311230235BL        |        |
| 1330                        | 20,8 W       | T311330234BL      | T311330235BL        |        |
| 1430                        | 22,4 W       | T311430234BL      | T311430235BL        |        |
| 1530                        | 24 W         | T311530234BL      | T311530235BL        |        |
| 1630                        | 25,6 W       | T311630234BL      | T311630235BL        |        |
| 1730                        | 27,2 W       | T311730234BL      | T311730235BL        |        |
| 1830                        | 28,8 W       | T311830234BL      | T311830235BL        |        |
| 1930                        | 30,4 W       | T311930234BL      | T311930235BL        |        |
| 2030                        | 32 W         | T312030234BL      | T312030235BL        |        |
| 2130                        | 33,6 W       | T312130234BL      | T312130235BL        |        |
| 2230                        | 35,2 W       | T312230234BL      | T312230235BL        |        |
| 2330                        | 36,8 W       | T312330234BL      | T312330235BL        |        |
| 2430                        | 38,4W        | T312430234BL      | T312430235BL        |        |
| 2530                        | 40 W         | T312530234BL      | T312530235BL        |        |
| 2630                        | 41,6 W       | T312630234BL      | T312630235BL        |        |
| 2730                        | 43,2 W       | T312730234BL      | T312730235BL        |        |
| 2830                        | 44,8 W       | T312830234BL      | T312830235BL        |        |
| 2930                        | 46,4W        | T312930234BL      | T312930235BL        |        |


MEDIDAS MAS LARGAS SOLICITAR PRECIO.

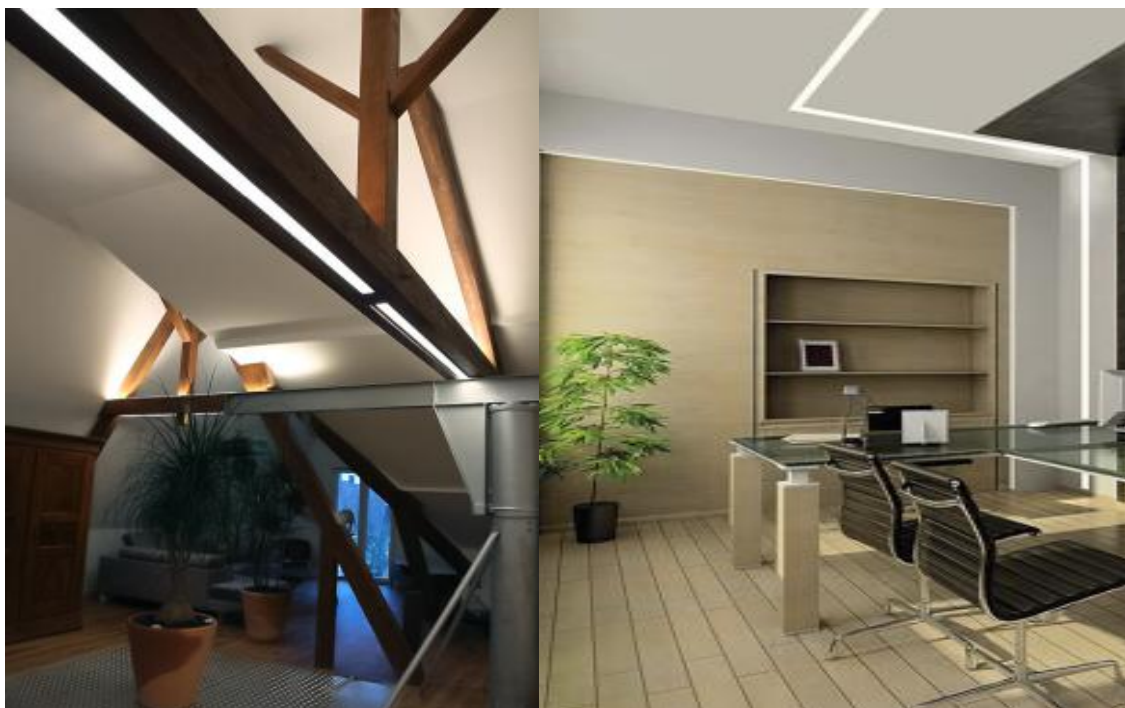

24Vdc

Micro 24


Perfil anodizado plata mate o lacado bl. mate, con doble tira flexiled de 15w/mt 24v 2411 Lúmenes/mt (30w/mt 4822 Lm/mt en total/mt). Incluye perfil aluminio, perfil difusor opal, flexileds cableados con 2 mts cable, tapones finales y grapas de sujeción. Al incorporar 2 flexileds si se colocan 2 convertidores (1 por flexiled) se pueden conseguir 2 encendidos diferentes con un doble interruptor. Si se quiere encender los 2 flexileds simultáneos habría que colocar 1 único convertidor a un interruptor.  
**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los watos del led, ver sección de convertidores (pag.50).  
**Interruptor opcional:** sensor CALL ME (Pág.59) o sensor MIBOXER (Pág.60)

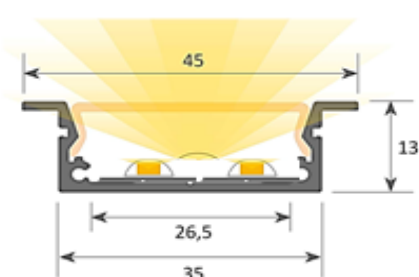

PERFIL BL.MATE



PERFIL PL.MATE



TAPON LATERAL



BL.CALIDO 3000K BL.NATURAL 4000K



| DESCRIPCION                                 | PERFIL BL.MATE 4000K NATURAL | PERFIL BL.MATE 3000K CALIDO | PERFIL PL.MATE 4000K NATURAL | PERFIL PL.MATE 3000K CALIDO | PVP |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| PERFIL T35 250mm 7,5W 24V (15W/MTx2 tiras)  | T35BL.0250.24                | T35BL.0250.25               | T35PL.0250.84                | T35PL.0250.85               |     |
| PERFIL T35 500mm 15W 24V (15W/MTx2 tiras)   | T35BL.0500.24                | T35BL.0500.25               | T35PL.0500.84                | T35PL.0500.85               |     |
| PERFIL T35 1000mm 30W 24V (15W/MTx2 tiras)  | T35BL.1000.24                | T35BL.1000.25               | T35PL.1000.84                | T35PL.1000.85               |     |
| PERFIL T35 1500mm 45W 24V (15W/MTx2 tiras)  | T35BL.1500.24                | T35BL.1500.25               | T35PL.1500.84                | T35PL.1500.85               |     |
| PERFIL T35 2000mm 60W 24V (15W/MTx2 tiras)  | T35BL.2000.24                | T35BL.2000.25               | T35PL.2000.84                | T35PL.2000.85               |     |
| PERFIL T35 2500mm 75W 24V (15W/MTx2 tiras)  | T35BL.2500.24                | T35BL.2500.25               | T35PL.2500.84                | T35PL.2500.85               |     |
| PERFIL T35 3000mm 90W 24V (15W/MTx2 tiras)  | T35BL.3000.24*               | T35BL.3000.25*              | T35PL.3000.84*               | T35PL.3000.85*              |     |
| PERFIL T35 3500mm 90W 24V (15W/MTx2 tiras)  | T35BL.3500.24*               | T35BL.3500.25*              | T35PL.3500.84*               | T35PL.3500.85*              |     |
| PERFIL T35 4000mm 120W 24V (15W/MTx2 tiras) | T35BL.4000.24*               | T35BL.4000.25*              | T35PL.4000.84*               | T35PL.4000.85*              |     |

**NOTA:** Las medidas con asterisco\* el perfil y el difusor se sirve en 2 piezas, los flexiled en la medida total del perfil

## PERFILES DESMONTADOS


Tira flexiled no incluida, a elegir en la seccion de tiras flexiled. (pagina ,,,)

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los watos del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). Ver otras opciones de sensores (pag.54 a 66).


### PERFIL DE SUPERFICIE (Para flexiled de hasta 10mm de ancho)

| COMPONENTES                               | REFERENCIA    | P.V.P. |
|-------------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL S-1100 ALUMINIO 2 MT               | A07.1100.22/2 |        |
| PERFIL S-1100 ALUMINIO 3 MT               | A07.1100.22/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA IP65 A 2 MT         | A07.1901.24/2 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA IP65 A 3 MT         | A07.1901.24/3 |        |
| TAPON FINAL S-1100 sin agujero GRIS (UD)  | A07.1102.22   |        |
| TAPON FINAL S-1100 con agujero GRIS (UD)  | A07.1103.22   |        |
| GRAPA SUJECION S-1100 Y S-1300 INOX (UD)  | A07.1104.11   |        |
| PERFIL S-1100 NEGRO 2 MT                  | A07.1100.98/2 |        |
| PERFIL S-1100 NEGRO 3 MT                  | A07.1100.98/3 |        |
| TAPA DIFUSOR NEGRA IP65 A 2 MT            | A07.1901.98/2 |        |
| TAPA DIFUSOR NEGRA IP65 A 3 MT            | A07.1901.98/3 |        |
| TAPON FINAL S-1100 sin agujero negro (UD) | A07.1102.98   |        |
| TAPON FINAL S-1100 con agujero negro (UD) | A07.1103.98   |        |
| GRAPA SUJECION NEGRA S-1100 (UD)          | A07.1104.98   |        |

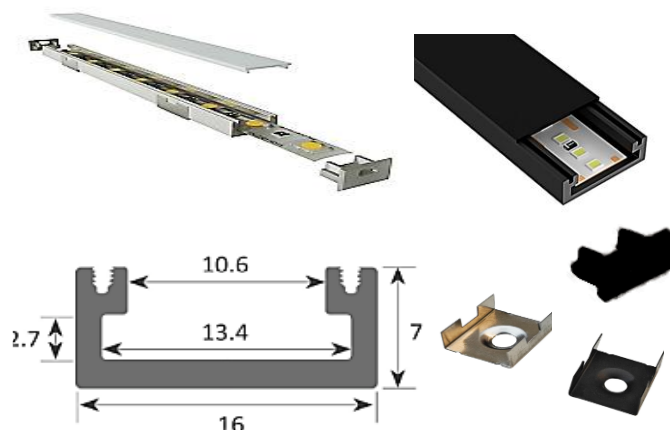


### PERFIL DE SUPERFICIE (Para flexiled de hasta 10mm de ancho)

| COMPONENTES                       | REFERENCIA    | P.V.P. |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL CLN BLANCO 2 MT            | A07.1700.01/2 |        |
| PERFIL CLN BLANCO 3 MT            | A07.1700.01/3 |        |
| TAPA DIFUSOR OPAL CLN IP60 A 2 MT | A07.1901.00/2 |        |
| TAPA DIFUSOR OPAL CLN IP60 A 3 MT | A07.1901.00/3 |        |
| TAPON CLN BLANCO CON AGUJERO (UD) | A07.1702.01   |        |
| TAPON CLN BLANCO SIN AGUJERO (UD) | A07.1703.01   |        |
| GRAPA CLN TRANSPARENTE (UD)       | A07.1704.00   |        |

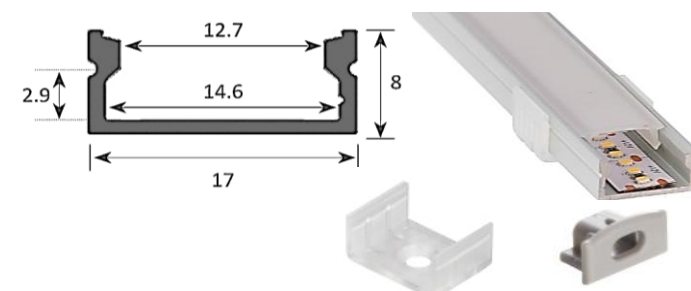


### PERFIL DE SUPERFICIE (Para flexiled de hasta 12mm de ancho)

| COMPONENTES                                | REFERENCIA    | P.V.P. |
|--------------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL T30 BLANCO 2 MT                     | A07.1505.01/2 |        |
| PERFIL T30 BLANCO 3 MT                     | A07.1505.01/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30/T31 IP52 A 2 MT  | A07.1505.02/2 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30/3T1 IP52 A 3 MT  | A07.1505.02/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30/T31 IP52 A 6 MT  | A07.1505.02/6 |        |
| TAPON BLANCO T30 (UD)                      | A07.1505.03   |        |
| GRAPA BLANCA T30 (UD)                      | A07.1505.11   |        |
| PERFIL T30 NEGRO A 2 MT                    | A07.1501.04/2 |        |
| PERFIL T30 NEGRO A 3 MT                    | A07.1501.04/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30 /T31 IP65 A 2 MT | A07.1502.02/2 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30 /T31 IP65 A 3 MT | A07.1502.02/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30/T31 IP65 A 6 MT  | A07.1502.02/6 |        |
| TAPON PERFIL T30 NEGRO (UD)                | A07.1503.04   |        |
| GRAPA PERFIL T30/T31 NEGRO (UD)            | A07.1504.04   |        |

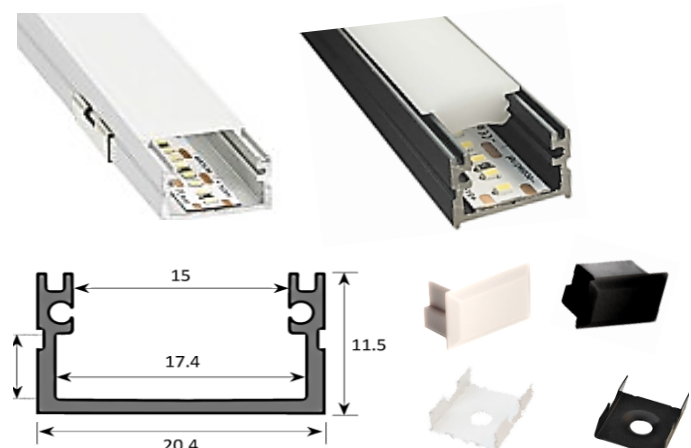


### PERFIL DE SUPERFICIE (Para flexiled de hasta 10mm de ancho)

| COMPONENTES                               | REFERENCIA    | P.V.P. |
|-------------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL S-1210 ALUMINIO 2 MT               | A07.1210.22/2 |        |
| PERFIL S-1210 ALUMINIO 3 MT               | A07.1210.22/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA IP65 A 2 MT         | A07.1901.24/2 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA IP65 A 3 MT         | A07.1901.24/3 |        |
| TAPON FINAL S-1210 sin agujero GRIS (UD)  | A07.1212.22   |        |
| GRAPA SUJECION S-1210 INOX (UD)           | A07.1214.11   |        |
| PERFIL S-1210 NEGRO 2 MT                  | A07.1210.98/2 |        |
| PERFIL S-1210 NEGRO 3 MT                  | A07.1210.98/3 |        |
| TAPON FINAL S-1210 sin agujero NEGRO (UD) | A07.1212.98   |        |
| TAPA DIFUSOR NEGRA IP65 A 2 MT            | A07.1901.98/2 |        |
| TAPA DIFUSOR NEGRA IP65 A 3 MT            | A07.1901.98/3 |        |
| GRAPA SUJECION S-1210 NEGRA (UD)          | A07.1214.98   |        |

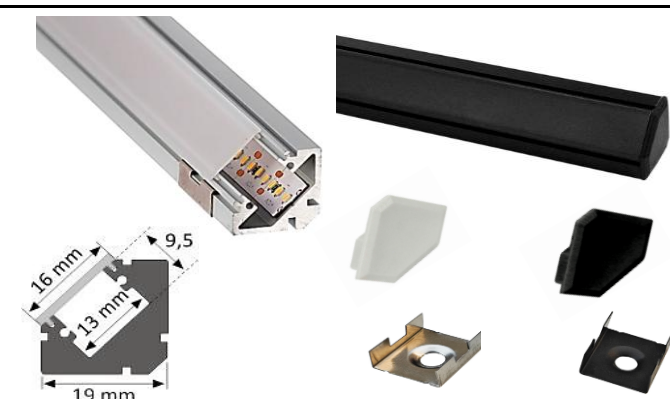

### PERFIL DE SUPERFICIE (Para flexiled de hasta 10mm de ancho)

| COMPONENTES                       | REFERENCIA    | P.V.P. |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL TS BLANCO 2 MT             | A07.1900.01/2 |        |
| PERFIL TS BLANCO A 3 MT           | A07.1900.01/3 |        |
| TAPA DIFUSOR OPAL TS IP60 A 2 MT  | A07.1901.00/2 |        |
| TAPA DIFUSOR OPAL TS IP60 A 3 MT  | A07.1901.00/3 |        |
| TAPON TS BLANCO CON AGUJERO (UD)  | A07.1901.01   |        |
| TAPON TS BLANCO SIN AGUJERO (UD)  | A07.1901.02   |        |
| GRAPA TS PLAST. TRANSPARENTE (UD) | A07.1901.03   |        |

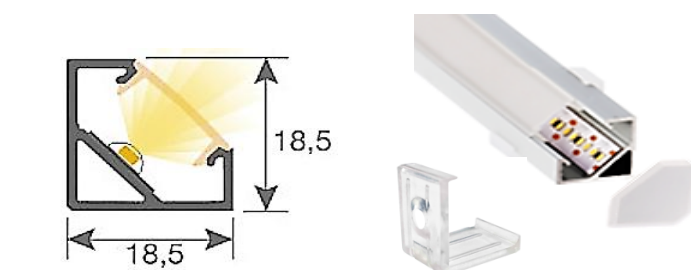

## PERFILES DESMONTADOS


Tira flexiled no incluida, a elegir en la seccion de tiras flexiled. (pagina ...)

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los watos del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Sensor TD o TLD BLUE integrado en el perfil (pag.51). (TLD para el DIVA pag.52) Otras opciones de sensores (pag.54 a 66).

### PERFIL DE EMPOTRAR (Para flexiled de hasta 10mm de ancho)

| COMPONENTES                          | REFERENCIA    | P.V.P. |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL NEXUS DE EMBUTIR PL.MATE 3 MT | A07.0200.22/3 |        |
| TAPA DIFUSOR NEXUS BL. OPAL 3 MT     | A07.0201.00/3 |        |
| JUEGO 2 UDS TAPON BL.OPAL NEXUS      | A07.0202.22   |        |
| JUEGO 3 UDS GRAPAS DE EMPOTRAR NEXUS | A07.0201.11   |        |

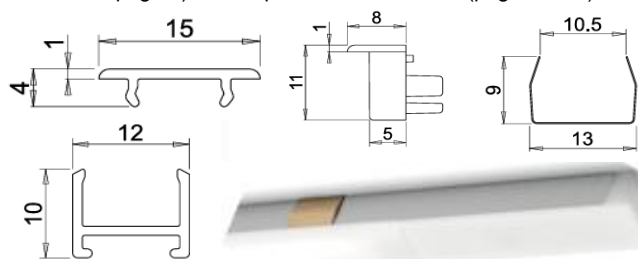


### PERFIL DE EMPOTRAR (Para flexiled de hasta 8mm de ancho)

| COMPONENTES                         | REFERENCIA    | P.V.P. |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL DIVA DE EMBUTIR PL.MATE 3 MT | A07.1350.22/3 |        |
| TAPA DIFUSOR DIVA BL. OPAL 3 MT     | A07.1351.24/3 |        |
| TAPON FINAL DIVA PL.MATE (UD)       | A07.1352.22   |        |
| PERFIL DIVA DE EMBUTIR NEGRO 3 MT   | A07.1350.98/3 |        |
| TAPA DIFUSOR DIVA BL. OPAL 3 MT     | A07.1351.24/3 |        |
| TAPON FINAL DIVA NEGRO (UD)         | A07.1352.98   |        |




### PERFIL DE EMPOTRAR (Para flexiled de hasta 10mm de ancho)

| COMPONENTES                              | REFERENCIA    | P.V.P. |
|------------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL S-1300 ALUMINIO 2 MT              | A07.1300.22/2 |        |
| PERFIL S-1300 ALUMINIO 3 MT              | A07.1300.22/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA IP65 2 MT          | A07.1901.24/2 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA IP65 3 MT          | A07.1901.24/3 |        |
| TAPON FINAL S-1300 GRIS (UD)             | A07.1301.22   |        |
| GRAPA SUJECION S-1100 Y S-1300 INOX (UD) | A07.1104.11   |        |
| PERFIL S-1300 NEGRO 2 MT                 | A07.1300.98/2 |        |
| PERFIL S-1300 NEGRO3 MT                  | A07.1300.98/3 |        |
| TAPA DIFUSOR NEGRA IP65 2 MT             | A07.1901.98/2 |        |
| TAPA DIFUSOR NEGRA IP65 3 MT             | A07.1901.98/3 |        |
| TAPON FINAL S-1300 NEGRO (UD)            | A07.1301.98   |        |
| GRAPA SUJECION NEGRA S-1300 (UD)         | A07.1104.98   |        |

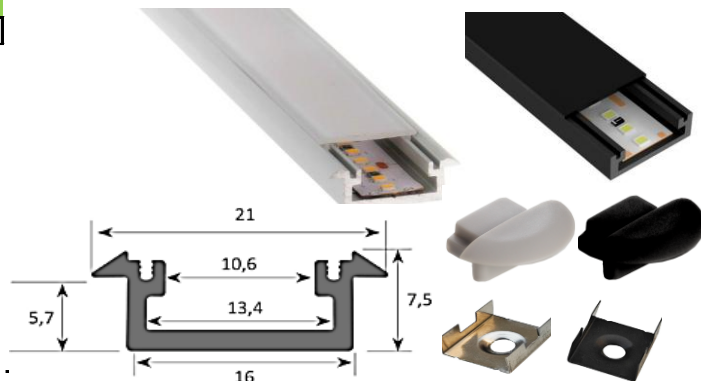


### PERFIL DE EMPOTRAR MUEBLE O TECHO (flexileds de hasta 12mm de ancho)

| COMPONENTES                              | REFERENCIA    | P.V.P. |
|------------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL T31 BLANCO A 2 MT                 | A07.1510.01/2 |        |
| PERFIL T31 BLANCO A 3 MT                 | A07.1510.01/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30/T31 IP52 2 MT  | A07.1505.02/2 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30/T31 IP52 3 MT  | A07.1505.02/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30/T31 IP52 6 MT  | A07.1505.02/6 |        |
| TAPON FINAL BLANCO T31 (UD)              | A07.1512.01   |        |
| GRAPA ACERO LACADO BLANCO T31 (UD)       | A07.1513.11   |        |
| MUELLE INOX (UD)                         | A07.1514.11   |        |
| PERFIL T31 NEGRO A 2 MT                  | A07.1510.02/2 |        |
| PERFIL T31 NEGRO A 3 MT                  | A07.1510.02/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30 /T31 IP65 2 MT | A07.1502.02/2 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30 /T31 IP65 3 MT | A07.1502.02/3 |        |
| TAPA DIFUSOR GLASEADA T30/T31 IP65 6 MT  | A07.1502.02/6 |        |
| TAPON FINAL NEGRO T31 (UD)               | A07.1505.04   |        |
| GRAPA PERFIL T30/T31 NEGRO (UD)          | A07.1504.04   |        |
| MUELLE INOX (UD)                         | A07.1514.11   |        |

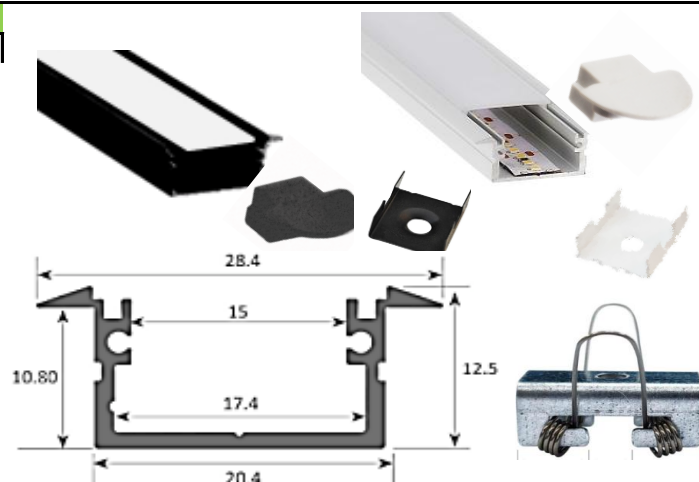


### PERFIL DE EMPOTRAR (Para flexiled de hasta 12mm de ancho)

| COMPONENTES                         | REFERENCIA    | P.V.P. |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL ICY DE EMBUTIR PL.MATE 3 MT  | A07.1370.22/3 |        |
| TAPA DIFUSOR ICY ALETA BL.OPAL 3 MT | A07.1371.24/3 |        |
| TAPON FINAL ICY BL. OPAL (UD)       | A07.1372.24   |        |
| GRAPA LEDYE-ICY INOX (UD)           | A07.1363.11   |        |

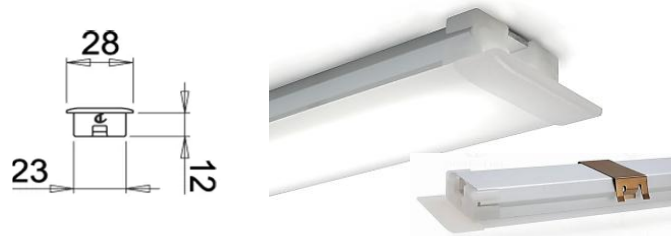

### PERFIL DE EMPOTRAR TECHO (Para doble led de hasta 10mm de ancho)

| COMPONENTES                     | REFERENCIA    | P.V.P. |
|---------------------------------|---------------|--------|
| PERFIL T35 BLANCO 2 MT          | T35.0001.01/2 |        |
| TAPA DIFUSOR T35 2 MT           | T35.0002.01/2 |        |
| TAPON LATERAL BLANCO T35 (UD)   | T35.0003.01   |        |
| MUELLE SUJECCION TECHO T35 (UD) | T35.0004.01   |        |

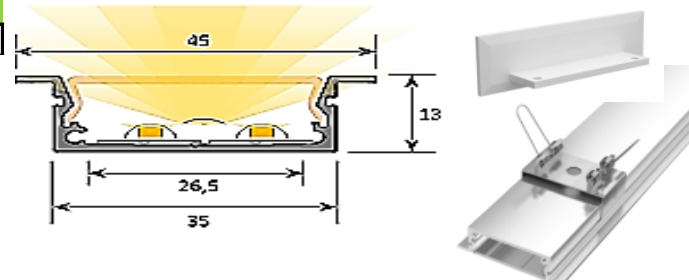

Se sirven en rollos o a medida. Se fijan mediante cinta adhesiva de doble cara (incluida).

**Convertidor no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

Se pueden servir **a medida** con 2 mts de cable para conectar al convertidor. [Disponibles también cables prolongación de 2mts \(pag.50\).](#)

Los nº máximo de mts de conexión en serie son en circuito abierto, en circuito cerrado cableados por los 2 extremos son el doble de mts.



FLEXILED DX



FLEXILED 230V (DIRECTA A RED SIN CONVERTIDOR)


BL.CALIDO  
2700KBL.CALIDO  
3000KBL.NATURAL  
4000KBL.FRIO  
6500K

Nueva clasificación energética decretada por la Unión Europea a partir del 2021.

Los dispositivos marcados anteriormente con A+++ pasan a ser A, los A++ pasan a ser B y así sucesivamente.

Se trata de documentar los productos según su rendimiento energético de vatios/mt x luminosidad.

hasta 2021  
until 2021



2021 en adelante  
2021 onwards



| CORTE A MEDIDA (Incluye corte a medida + conexión soldada con 2 mts de cable con conexión rápida ) | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Corte a medida tira no estanca IP20                                                                | A07.9054.00 |        |
| Corte a medida tira estanca IP54, IP65, IP67.                                                      | A07.9055.00 |        |

También se pueden unir varias tiras con 2 cms de cable para hacer ángulos en L, en U, o por los 4 lados (se cobrará 1 conexión por cada tira).

| DESCRIPCION | MEDIDAS<br>LxAxH<br>mm | Lumen<br>Lm/mt | nº<br>leds<br>mt | Tipo<br>Led | Cortable<br>cada: | NºMax.<br>Mts en<br>serie | Referencia | P.V.P.<br>€/mt | EFICIENCIA<br>ENERGETICA |
|-------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------------|----------------|--------------------------|
|-------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------------|----------------|--------------------------|



(Para colocación en zonas sin humedad o en el interior de perfiles).

## TIRAS 24V IP20

|                                     |            |         |     |      |     |    |             |  |   |
|-------------------------------------|------------|---------|-----|------|-----|----|-------------|--|---|
| Flexiled DX 6w/mt 24V 4000K IP20    | *5000x8x2  | 960 Lm  | 120 | 2835 | 5cm | 10 | A08.0620.24 |  | C |
| Flexiled DX 6w/mt 24V 3000K IP20    | *5000x8x2  | 860 Lm  | 120 | 2835 | 5cm | 10 | A08.0620.25 |  | C |
| Flexiled DX 13w/mt 24V 4000K IP20   | *5000x10x2 | 1525 Lm | 140 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1320.24 |  | E |
| Flexiled DX 13w/mt 24V 3000K IP20   | *5000x10x2 | 1455 Lm | 140 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1320.25 |  | E |
| Flexiled DX 13w/mt 24V 2700K IP20   | *5000x10x2 | 1455 Lm | 140 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1320.27 |  | E |
| Flexiled DX 15w/mt 24V 4000K IP20   | *5000x10x2 | 2411 Lm | 160 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1520.24 |  | B |
| Flexiled DX 15w/mt 24V 3000K IP20   | *5000x10x2 | 2274 Lm | 160 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1520.25 |  | B |
| Flexiled DX 15w/mt 24V 2700K IP20   | *5000x10x2 | 2209 Lm | 160 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1520.27 |  | B |
| Flexiled CCTX 23w/mt 24V 4000K IP20 | *5000x10x2 | 4010 Lm | 160 | 2835 | 5cm | 10 | A08.2320.24 |  | B |
| Flexiled CCTX 23w/mt 24V 3000K IP20 | *5000x10x2 | 3815 Lm | 160 | 2835 | 5cm | 10 | A08.2320.25 |  | B |

\*Disponibles también en rollos de 25mts.



## TIRAS 24V ESTANCAS DE SILICONA

(Para colocación en zonas con humedad o en el interior de perfiles).

|                                   |              |         |     |      |     |    |             |  |   |
|-----------------------------------|--------------|---------|-----|------|-----|----|-------------|--|---|
| Flexiled DX 6w/mt 24V 4000K IP67  | 5000x8x4     | 960 Lm  | 120 | 2835 | 5cm | 10 | A08.0667.40 |  | D |
| Flexiled DX 6w/mt 24V 3000K IP67  | 5000x8x4     | 860 Lm  | 120 | 2835 | 5cm | 10 | A08.0667.30 |  | D |
| Flexiled DX 6w/mt 24V 2700K IP67  | 5000x8x4     | 800 Lm  | 120 | 2835 | 5cm | 10 | A08.0667.27 |  | D |
| Flexiled DX 13w/mt 24V 4000K IP67 | *5000x11,5x5 | 1525 Lm | 140 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1365.24 |  | E |
| Flexiled DX 13w/mt 24V 3000K IP67 | *5000x11,5x5 | 1455 Lm | 140 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1365.25 |  | E |
| Flexiled DX 15w/mt 24V 4000K IP67 | *5000x11,5x5 | 2411 Lm | 160 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1565.24 |  | B |
| Flexiled DX 15w/mt 24V 3000K IP67 | *5000x11,5x5 | 2274 Lm | 160 | 2835 | 5cm | 10 | A08.1565.25 |  | B |

\*Disponibles también en rollos de 25mts.



## TIRAS 220V ESTANCAS DE SILICONA

(Para colocación en zonas con humedad o en el interior de perfiles).

|                                 |         |         |     |      |      |    |              |  |   |
|---------------------------------|---------|---------|-----|------|------|----|--------------|--|---|
| Flexiled 220V 16w/mt 4000K IP67 | **x12x5 | 1760 Lm | 140 | 2110 | 10cm | 50 | A08.1667.234 |  | E |
| Flexiled 220V 16w/mt 3000K IP67 | **x12x5 | 1600 Lm | 140 | 2110 | 10cm | 50 | A08.1667.235 |  | E |

\*\*Cortadas a medida o en rollos de 25. Máximo conectable 50 mts continuos. Se puede regular la intensidad con TRIAC.



**FLEXILEDs RGB y TUNABLES** (Para cambio de colores, se sirven en rollos de 5 mts o cortados a medida).  
**Convertidor no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los watos del led, ver sección de convertidores (pag.50).

RGB

RGB + BL.CALIDO

RGB + BL.NATURAL





CONVERTIDOR      RECEPTOR SEÑAL      RGB LED strips 12/24V




| DESCRIPCION                                                                                              | MEDIDAS<br>LxAxH | Lumen/mt (Lm)<br>Long. Onda/mt<br>(nm) | nº<br>leds<br>mt | Tipo<br>Led | Cortable<br>cada: | NºMax.<br>Mts en<br>serie | Referencia    | P.V.P.<br>€/mt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| <b>TIRAS RGB, RGB+W, RGB+N IP20</b> (Para colocación en zonas sin humedad o en el interior de perfiles). |                  |                                        |                  |             |                   |                           |               |                |
| Flexiled Samsung 22w/mt 24V RGB IP20                                                                     | 5000x10x2        | 630-525-470nm                          | 120              | 2835        | 5cm               | 5                         | A08.2220.RGB  |                |
| Flexiled Osram 23w/mt 24V RGB+3000K IP20                                                                 | 5000x12x2        | 1400Lm                                 | 96               | 5050        | 6,25cm            | 8                         | A08.2320.RGBC |                |
| Flexiled Osram 23w/mt 24V RGB+4000K IP20                                                                 | 5000x12x2        | 1450Lm                                 | 96               | 5050        | 6,25cm            | 8                         | A08.2320.RGBN |                |

|                                                                     |           |               |     |      |        |   |               |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|------|--------|---|---------------|--|
| <b>TIRAS RGB ESTANCAS IP65</b> (Cubiertas de silicona antihumedad). |           |               |     |      |        |   |               |  |
| Flexiled Samsung 22w/mt 24V RGB IP67                                | 5000x10x4 | 630-525-470nm | 120 | 2835 | 5cm    | 5 | A08.2267.RGB  |  |
| Flexiled Osram 23w/mt 24V RGB+3000K IP67                            | 5000x12x2 | 1400Lm        | 96  | 5050 | 6,25cm | 8 | A08.2367.RGBC |  |
| Flexiled Osram 23w/mt 24V RGB+4000K IP67                            | 5000x12x2 | 1450Lm        | 96  | 5050 | 6,25cm | 8 | A08.2367.RGBN |  |

TUNABLE CCT







CONVERTIDOR      RECEPTOR SEÑAL      TUNABLE

|                                                                                                                                               |           |         |     |      |         |    |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|------|---------|----|--------------|--|
| <b>TIRAS TUNABLES IP20</b> (Regulables en tonalidad de 2100K a 6500K IP20 para colocación en zonas sin humedad o en el interior de perfiles). |           |         |     |      |         |    |              |  |
| Flexiled Tunable Fullwatt 22w/mt 24V 2100-6500K                                                                                               | 5000x10x2 | 2100 Lm | 112 | 2835 | 10,66cm | 10 | A08.2220.TUN |  |

(El flexiled Tunable permite regular la tonalidad desde extracálidos 2100K hasta 6500K)

|                                     |                                                 |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Corte a medida tiras RGB y TUNABLES | (Incluye cableado soldado al Flexiled de 2 mts) | A07.9056.00 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|

También se pueden unir varias tiras con 2 cms de cable para hacer ángulos en L, en U, o por los 4 lados (se cobrará 1 conexión por cada tira).  
Si se requiere la instalación del flexiled RGB en el interior de los perfiles que disponemos les enviaríamos una valoración del producto terminado.

| DESCRIPCION                                                                                | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| RECEPTOR SEÑAL UNIVERSAL MONOCOLOR , RGB, RGBW, TUNABLE, (Se sirve cableado y configurado) | A89.1224.70 |        |
| MANDO REMOTO 1 ZONA RGB, RGBW, TUNABLE, CCT                                                | A89.1224.75 |        |
| MANDO REMOTO 4 ZONAS RGB, RGBW, TUNABLE, CCT                                               | A89.1224.80 |        |

Convertidor no incluido, ver sección de convertidores. (pag.53).

RECEPTOR DE SEÑAL



MANDO 1 ZONA



MANDO 4 ZONAS



Mando de 1 zona, regula la intensidad de los flexileds monocolor CCT, regulan la intensidad y cambian la tonalidad de extracálido a blanco frío en El mando de 4 zonas hace la misma función pero permite separar en distintos grupos los encendidos.  
Radio de acción 20 metros.  
Se recomienda dejar un margen del 20% para no forzar el receptor de señal.



**NEONFLEX AT6** (Rollos cortables y cableados por los 2 extremos)

Neonflex disponible en varias medidas, incorporan cable de 2 mts con conexión rápida micro24.

Disponibles cables prolongación de 2mts

Permite cortar por las líneas marcadas para conseguir la medida deseada.

Gracias a su cubierta de silicona blanca y a sus 276 leds/mt no se ven los puntos led y se consigue un efecto de luz continua.

Incorpora adhesivo 3M para fijar a la superficie y un kit de soportes de fijación para el caso de colocarlo sin embutir en el mueble.





**Características Neonflex AT6:** Potencia 10watts/mt 24V, 276 leds/mt, 960 lúmenes/mt, cubierta de silicona blanquecina IP54. Disponible en 2 tonalidades, blanco natural 4000K y blanco cálido 2700K.


**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los watsios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

**Interruptor opcional:** Opciones de sensores (pag.54 a 66).

Disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra para conseguir mayores medidas del cable (pag.50)

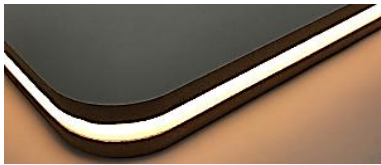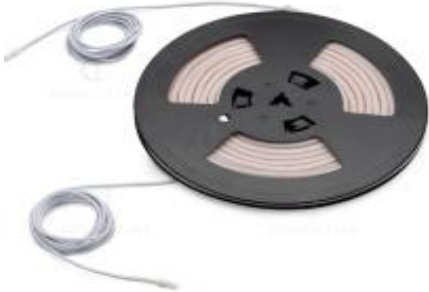

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF. BL. NAT.<br>4000K | REF. BL. CALIDO<br>2700K | P.V.P. |
|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 2000           | 20W             | 006.2000.24            | 006.2000.27              |        |
| 3000           | 30W             | 006.3000.24            | 006.3000.27              |        |
| 6000           | 60W             | 006.6000.24            | 006.6000.27              |        |


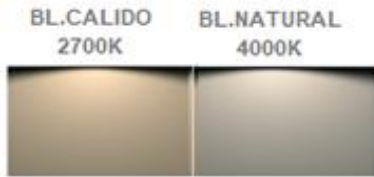


Incorporan 2 cables de conexión (un cable de conexión por cada lado) para poder aprovechar el otro extremo si se cortase.

Permite cortar por las líneas marcadas para conseguir la medida deseada.

El AT6 debe de entrar suave en el ranurado en caso de ir empotrado y no forzarle o golpearle para no dañar el flexiled interno.

Ranurado de

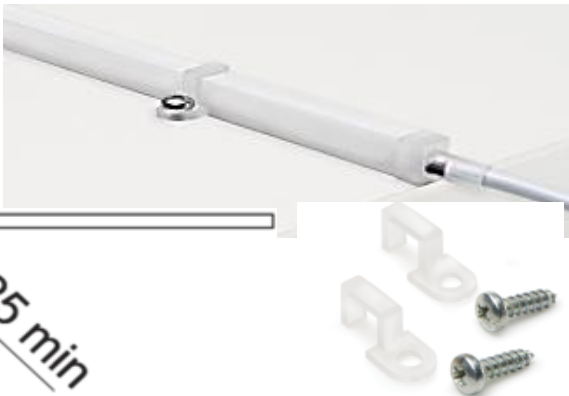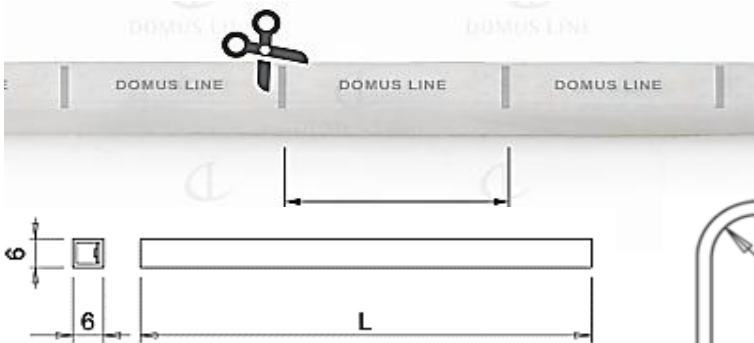

NUEVO MODELO

## NEONFLEX SE H4 PRO D-Motion

24Vdc



Neonflex SE H4 PRO D-MOTION con proyección de luz muy fina de sólo 4mm de ancho, diseñado para empotrar en panel, con un fresado pasante de 4,2mm de ancho y 8mm de profundidad que permite hacer giros en horizontal. Se recomienda su uso en cualquier elemento de mobiliario.

Los Neonflex incluyen tecnología D-MOTION con 2 tonalidades (2700K-4000K) tonalidad cambiabile con los sensores D-Motion o con el cable 2TC.

Neonflex con 156+156 leds/mt. Potencia por metro 10w/24v 1100 Lúmenes/mt.

Incorporan 2 cables de 2 mts con conexión rápida micro24. Disponibles cables prolongación de 2mts.

El modelo PRO es también FREE CUT que permite cortar en cualquier punto del neonflex sin perder luz en el tramo final.

Incorpora adhesivo 3M para fijar a la superficie. Las grapas inox de fijación para el caso de colocarlo en superficie se piden por separado.


### ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

**Convertidor a 24V:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores.

**Sensor de proximidad puerta para interior de armario:** IR, MINI POLY, CLUD, X-DRIVER (Al ser sensores monocolor al conectarlo con el cable suministrado se enciende en 4000K, colocando el cable prolongación 2TC se encendería en 2700K. Ver esquema del cable 2TC.


**Sensores D-Motion de tacto para colocar externamente en mobiliario:** TOM D-M, JOY D-M, GIRO D-M inalámbrico,

| MEDIDA (mm)        | WATIOS PIEZA | REFERENCIA    | P.V.P. |
|--------------------|--------------|---------------|--------|
| 2000               | 20W          | 008.2000.04DM |        |
| 3000               | 30W          | 008.3000.04DM |        |
| 6000               | 60W          | 008.6000.04DM |        |
| GRAPA 15MM INOX    |              | 008.0015.11   |        |
| Cable 2TC 10CM D-M |              | 004.0100.24DM |        |


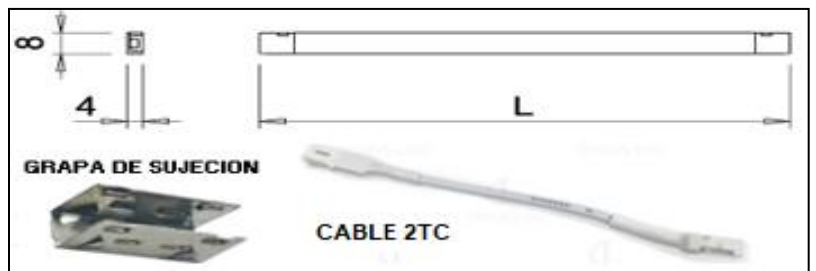


### IMPORTANTE: OPCIONAL GRAPA INOX SUPERFICIE Y EL CABLE PROLONGACION 2TC D-M

Si se colocaran directamente con su convertidor a un interruptor de pared o a cualquier sensor monocolor que no sea D-Motion la luminaria viene configurada en 4000K, colocando el cable prolongación 2TC se encendería en 2700K. Ver esquema del cable 2TC.

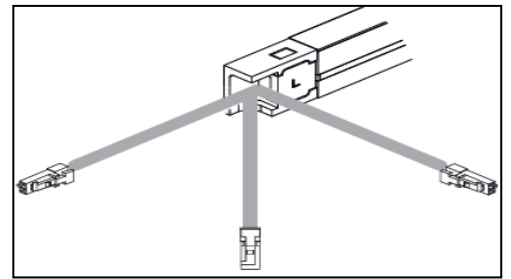

### SE H4-24 D-M: 2TC adaptor cable

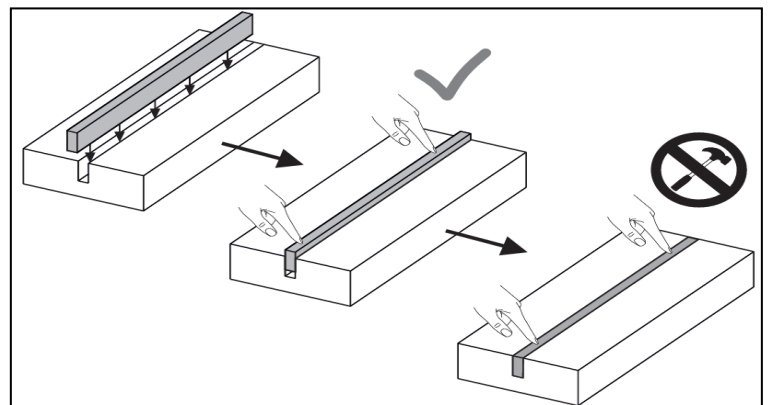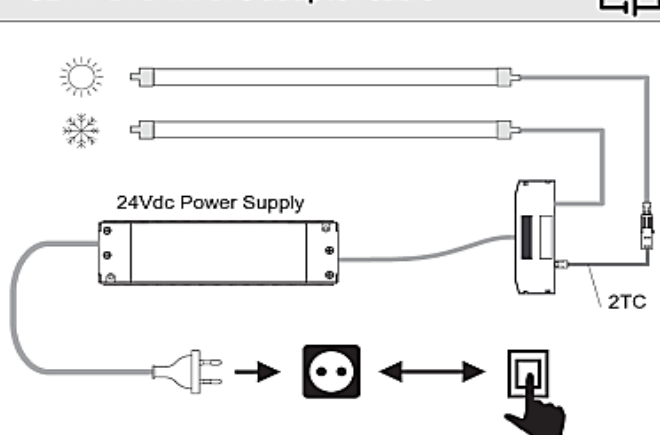


## COLECCIÓN LUMINARIAS CAJON O ARMARIO

BASKI

NUEVO MODELO



MECANISMO CON MUELLE OCULTO REGULABLE A MEDIDA Y SUJECIÓN A PRESION

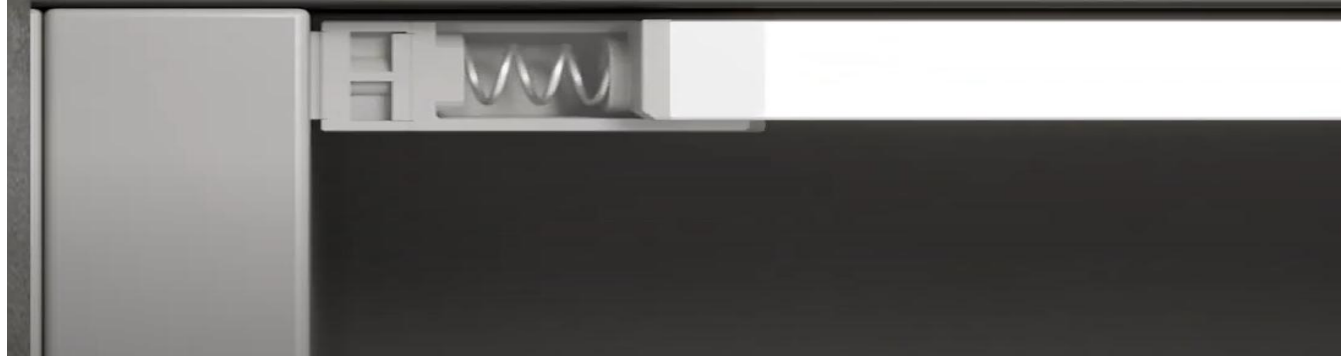

BASKI D-MOTION

INCORPORA FLEXILED DUAL TUNABLE 2700K ó 4000K

NUEVO MODELO

MECANISMO AJUSTABLE CON MUELLE



BASKI D-MOTION es un perfil con proyección de luz asimétrica, diseñado para su instalación en los laterales de muebles de cocina de 16mm, 18mm y 19mm de espesor, recomendado para muebles de cajón o módulos de 1 puerta (modelo IR) o 2 puertas (modelo SF IR). El sistema de fijación a presión lateral (patentado) permite su instalación sin tornillos, uno de los tapones laterales integra un muelle que al presionarlo hacia dentro logra variar la medida 10mm del perfil para ajustarlo al mueble y sujetarlo a presión.

Integran sensor IR (interruptor de proximidad de la puerta infrarrojo) que permite el encendido y el apagado del led al abrir o cerrar la puerta y la selección de la temperatura de color 2700K ó 4000K al pasarle 3 veces la mano por delante del sensor en 1 segundo.

Dispone función de apagado automático que se activa tras aproximadamente 120 minutos de funcionamiento continuo.

Flexiled interior D-MOTION 10W/MT 990 Lm/mt



**BASKI SF IRx1**

**BASKI SF IRx2**

BASKI IR 1 SENSOR

| DESCRIPCION                       | LONGITUD | WATIOS | VOLTAJE | ACABADO    | TONO LUZ %K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
| BASKI D-MOTION IR M-600 ALUMINIO  | M-600mm  | 6W     | 24Vdc   | PL.MATE    | 2700K-4000K | 010.0600.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-800 ALUMINIO  | M-800mm  | 8W     | 24Vdc   | PL.MATE    | 2700K-4000K | 010.0800.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-900 ALUMINIO  | M-900mm  | 9W     | 24Vdc   | PL.MATE    | 2700K-4000K | 010.0900.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-1000 ALUMINIO | M-1000mm | 10W    | 24Vdc   | PL.MATE    | 2700K-4000K | 010.1000.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-1200 ALUMINIO | M-1200mm | 12W    | 24Vdc   | PL.MATE    | 2700K-4000K | 010.1200.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-600 BLACK     | M-600mm  | 6W     | 24Vdc   | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 011.0600.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-800 BLACK     | M-800mm  | 8W     | 24Vdc   | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 011.0800.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-900 BLACK     | M-900mm  | 9W     | 24Vdc   | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 011.0900.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-1000 BLACK    | M-1000mm | 10W    | 24Vdc   | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 011.1000.DM |        |
| BASKI D-MOTION IR M-1200 BLACK    | M-1200mm | 12W    | 24Vdc   | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 011.1200.DM |        |
| MODIFICACION A MEDIDA ESPECIAL    | ****     | ****   | ****    | ****       | ****        | 010.2000.00 |        |

BASKI SF IR 2 SENSORES

|                                   |          |     |       |            |             |             |
|-----------------------------------|----------|-----|-------|------------|-------------|-------------|
| BASKI D-MOTION SF IR M-800 BLACK  | M-800mm  | 8W  | 24Vdc | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 012.0800.DM |
| BASKI D-MOTION SF IR M-900 BLACK  | M-900mm  | 9W  | 24Vdc | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 012.0900.DM |
| BASKI D-MOTION SF IR M-1000 BLACK | M-1000mm | 10W | 24Vdc | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 012.1000.DM |
| BASKI D-MOTION SF IR M-1200 BLACK | M-1200mm | 12W | 24Vdc | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 012.1200.DM |

NOTA: LOS BASKIS CON DOBLE SENSOR SE SIRVEN BAJO PEDIDO, PLAZO ENTREGA CONSULTAR.

| CONVERTIDORES DISPONIBLES: | A x F x H   | WATIOS | CONEXIONES      | ENTRADA      | SALIDA | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------|--------------|--------|-------------|--------|
| CONVERTIDOR 15W 24V        | 120x45x16   | 15W    | MAX.13,5 watios | 220 : 240Vac | 24Vdc  | A85.0015.24 |        |
| CONVERTIDOR 30W 24V        | 256x34x16,5 | 30W    | MAX.27 watios   | 220 : 240Vac | 24Vdc  | A85.0030.24 |        |
| CONVERTIDOR 60W 24V        | 190x53x31   | 30W    | MAX.54 watios   | 221 : 240Vac | 24Vdc  | A85.0060.24 |        |



HIDDI

NUEVO MODELO





## Mini perfil LED de doble color para cajones

HIDDI D-Motion es un mini perfil con proyección luminosa simétrica para instalación en los laterales, recomendado para su uso en el interior de cajones, cestos extraíbles o estructuras con puertas abatibles. El dispositivo integra un sensor IR (infrarrojo de fin de carrera) que activa automáticamente el encendido y apagado al abrir y cerrar la puerta en la parte trasera donde está instalado. HIDDI D-M incluye un módulo LED de doble color con 28+28 LED y se suministra con un cable de alimentación Plug&Play de 2000 mm y un canal para cubrir el cable. El alimentador no está incluido y debe pedirse por separado. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.


### Especificaciones técnicas:

- Potencia: 3 W
- Voltaje: 24VDC

El sensor IR (infrarrojo de fin de carrera) detrás de la puerta permite el encendido (instantáneo), el apagado (retrasado aproximadamente 6 segundos) y la selección de la temperatura de color en modo WHC (White Changeable) del dispositivo individual. La distancia de detección del sensor (máx. 150 mm aproximadamente) varía según el acabado y el grado de reflectancia de la superficie de la puerta en la parte trasera donde está instalado el dispositivo. El sensor integra una función de apagado automático que se activa después de aproximadamente 120 minutos de funcionamiento continuo. Para más detalles, consulta el manual de instrucciones.

### Distancias dependiendo del acabado de la puerta

| Acabado          | D máx.  | D mín.    |
|------------------|---------|-----------|
| Roble oscuro     | ≤ 30mm  | IV<br>2mm |
| Blanco brillante | ≤ 100mm | IV<br>2mm |
| Madera           | ≤ 80mm  | IV<br>2mm |

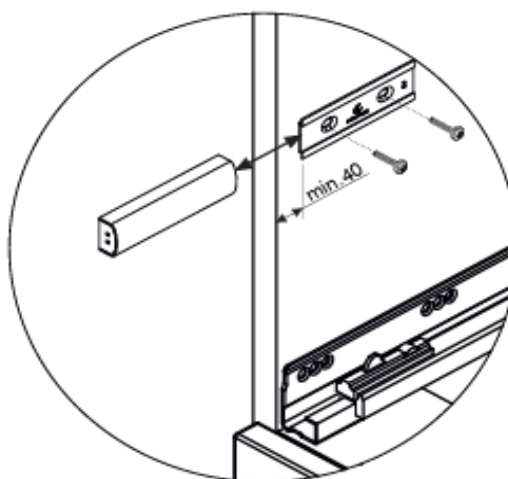

| DESCRIPCION           | LUMENES | WATIOS | VOLTAJE | TONO LUZ °K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------|---------|--------|---------|-------------|-------------|--------|
| HIDDI D-MOTION 3W 24V | 390 Lm  | 3W     | 24Vdc   | 2700K-4000K | 012.0001.04 |        |

| CONVERTIDORES DISPONIBLES: | A x F x H   | WATIOS | CONEXIONES     | ENTRADA      | SALIDA | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------|-------------|--------|----------------|--------------|--------|-------------|--------|
| CONVERTIDOR 15W 24V        | 120x45x16   | 15W    | MAX.13,5 watos | 220 : 240Vac | 24Vdc  | A85.0015.24 |        |
| CONVERTIDOR 30W 24V        | 256x34x16,5 | 30W    | MAX.27 watos   | 220 : 240Vac | 24Vdc  | A85.0030.24 |        |



24Vdc

Micro 24

LUMINARIAS A BATERIA SIN CABLES
Recargables con cable de móvil estándar tipo C.

DVM-SMARTY IFR



DVM-SMARTY TOUCHLESS



DVM-SMARTY, fabricado en aluminio y polímero termoplástico en acabado plata mate o negro, No necesita conexión a red ya que integra una batería de litio de 5VDC recargable como un móvil. Gracias a su sujeción magnética se puede llevar a cargar a cualquier lugar simplemente cogiéndolo del armario. Incorpora el aparato un cable USB y clavija móvil TYPE C.

2 modelos:

SENSOR IFR, Integra un sensor de infrarojos que enciende automáticamente la luz al detectar la apertura de la puerta y se apaga al cerrarla.

Ideal para colocar en armarios, cajones... donde se necesite iluminación y no haya punto de luz o se requiera una fácil instalación.

SENSOR TOUCHLESS, integra un sensor de encendido y apagado on/off funciona con solo aproximar la mano sin llegar a tocar.

Ideal para colocar en cabeceros de cama y cualquier lugar donde se necesite tener iluminación sin necesidad de cableados.

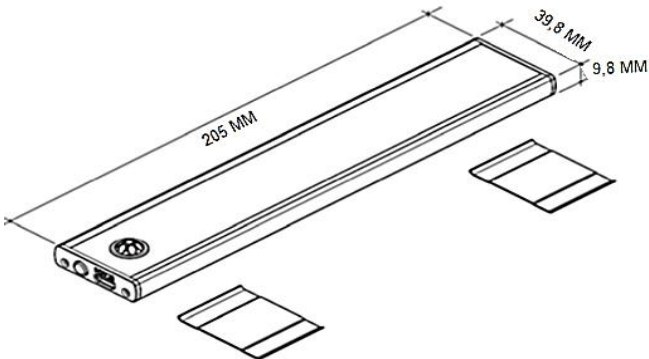


Table with 6 columns: DESCRIPCION, WATIOS, ACABADO, TONO LUZ °K, REFERENCIA, P.V.P. It lists four models of DVM-SMARTY light fixtures.

BL.NATURAL 4000K



TIBUKA IFR D-M NUEVO MODELO

Fabricado en aluminio y polímero termoplástico en acabado plata mate, No necesita conexión a red ya que integra una batería de litio de 3,7V recargable como un móvil. Gracias a su sujeción magnética se puede llevar a cargar a cualquier lugar simplemente cogiéndolo del armario. Incorpora el aparato cable USB y clavija móvil TYPE C. Se puede regular la temperatura de color y la intensidad.

Se puede configurar en 2 posiciones, sensor de movimiento o crepuscular.

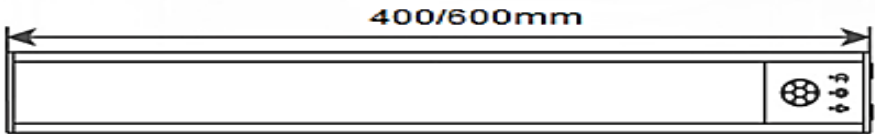





Table with 2 columns: Icon, Feature. It lists features of the TIBUKA IFR D-M light fixture.

Table with 6 columns: DESCRIPCION, WATIOS, ACABADO, TONO LUZ °K, REFERENCIA, P.V.P. It lists two models of TIBUKA IFR D-M light fixtures.

SYSTEMA *Diseño de Andrea Federici*



*SYSTEMA: combina diseño, arquitectura, funcionalidad y creatividad.*

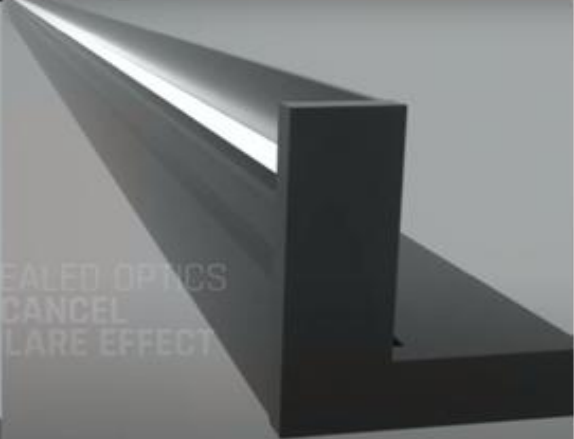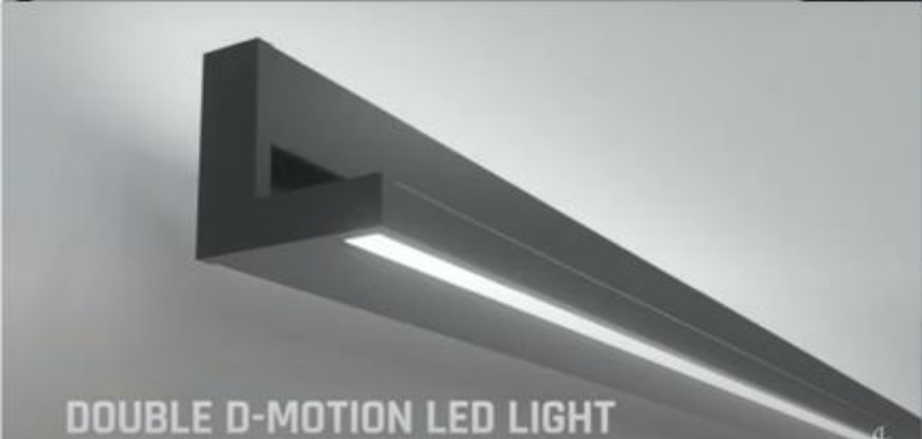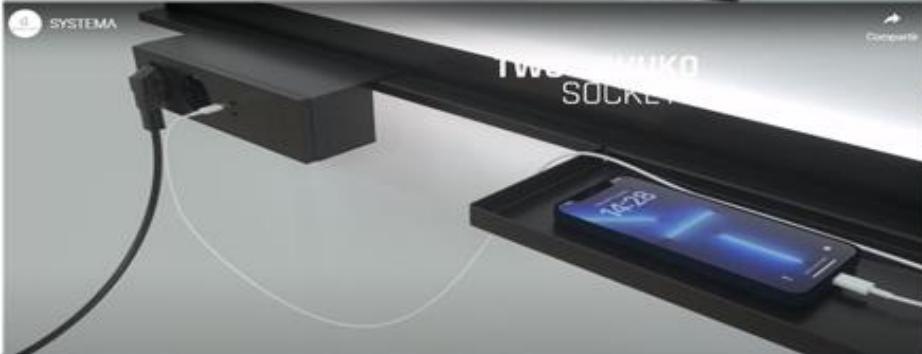

# SYSTEMA



**SYSTEMA** es un sistema modular fabricado en aluminio y acabado en negro mate con doble línea led de 10w/mt y **proyección indirecta por ambas caras**.

Los difusores de metacrilato opal ofrecen una combinación de proyección luminosa bañadora de pared en la parte superior y funcional en la parte inferior.

El sistema **D-MOTION** controlado por el accesorio **NETY** permite utilizar la iluminación en **2 tonalidades diferentes**, **bl.cálido 3000K** o **natural 4000K**.

**NETY** es una unidad de control con tomas de enchufes diseñada para el perfil de iluminación SYSTEMA. Fabricado en aluminio anodizado negro mate y polímeros termoplásticos, **Integra convertidor** en su interior (fuente de alimentación de 100W 24Vdc 220-240Vac).

Dispone de **2 interruptores táctiles** de atenuación utilizados para encender y apagar, controlar el brillo (5-100%) y seleccionar la tonalidad de color (2700 – 4000 K).

Incluye dos tomas de corriente Schuko (conectar 2000W máximo) y dos tomas cargador móvil USB-C (20W máximo).

Cableado con cable de alimentación de 2000 mm para conectar a red (220-240V).

También incorpora 2 conectores Micro24 hembra para la conexión entresí de más perfiles (máx.72w de led a un NETY).



## SYSTEMA MODULABLE






230V

24Vdc

Micro 24

D-M

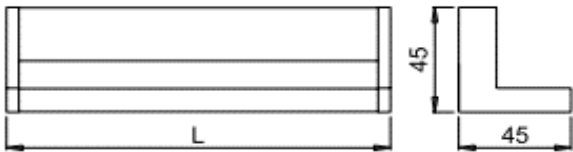

**SYSTEMA PERFIL** fabricado en aluminio negro mate con doble línea led de 9,6w/mt y proyección indirecta por ambas caras, 2 tonalidades cambiables.

| DESCRIPCION                                 | WATIOS | LUMEN         | VOLTAJE | ACABADO    | TONO LUZ °K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------------------------------|--------|---------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
| PERFIL D-MOTION 1000MM                      | 18W    | 1555 lumen/ud | 24Vdc   | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 023.0001.04 |        |
| PERFIL D-MOTION 2000MM                      | 36W    | 3110 lumen/ud | 24Vdc   | NEGRO MATE | 2700K-4000K | 023.0002.04 |        |
| MODIFICACION A MEDIDA ESPECIAL MOD. SYSTEMA |        |               | ****    | ****       | ****        | 010.2001.04 |        |

Incluye convertidor de 100W 24V en su interior




230V

24Vdc

Micro 24

D-M



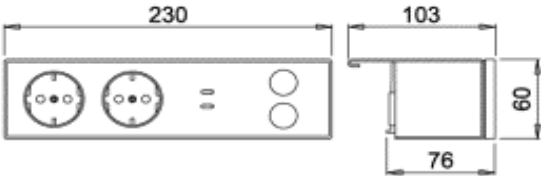


**SYSTEMA NETY** incluye dos tomas de corriente Schuko (conectar 2000W máximo) y dos tomas cargador móvil USB-C (20W máximo).  
 Dispone de **2 sensores táctiles** de atenuación utilizados para encender y apagar, controlar el brillo (5-100%) y seleccionar la tonalidad de color (2700 – 4000 K).

| DESCRIPCION       | VOLTAJE      | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------------|--------------|------------|-------------|--------|
| NETY SCK D-MOTION | 220Vac/24Vdc | NEGRO MATE | 023.0003.04 |        |












| DESCRIPCION | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------|------------|-------------|--------|
| PORTAROLLOS | NEGRO MATE | 023.0004.04 |        |

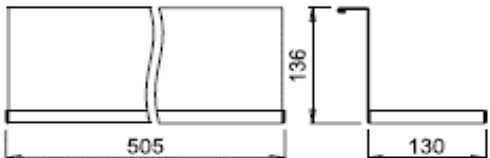
| DESCRIPCION   | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------|------------|-------------|--------|
| MULTIUSOS 505 | NEGRO MATE | 023.0005.04 |        |


| DESCRIPCION   | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------|------------|-------------|--------|
| ESPECIERO 305 | NEGRO MATE | 023.0006.04 |        |


| DESCRIPCION   | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------|------------|-------------|--------|
| ESPECIERO 605 | NEGRO MATE | 023.0007.04 |        |

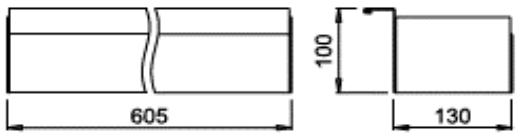



| DESCRIPCION | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------|------------|-------------|--------|
| BANDEJA 305 | NEGRO MATE | 023.0008.04 |        |





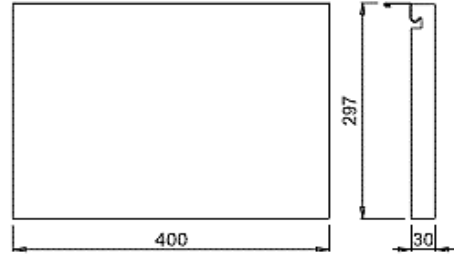
| DESCRIPCION | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------|------------|-------------|--------|
| PORTA COPAS | NEGRO MATE | 023.0009.04 |        |



| DESCRIPCION          | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------|------------|-------------|--------|
| GANCHO PACK DE 2 UDS | NEGRO MATE | 023.0010.04 |        |
| GANCHO PACK DE 3 UDS | NEGRO MATE | 023.0011.04 |        |

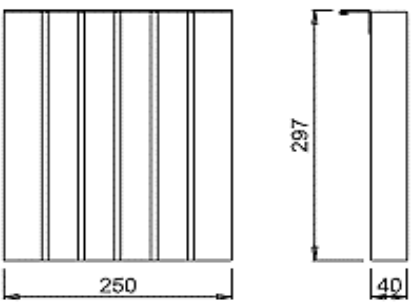


| DESCRIPCION     | ACABADO | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------|---------|-------------|--------|
| PORTACUCHILLOS  | MADERA  | 023.0012.04 |        |
| TABLA DE CORTAR | MADERA  | 023.0013.04 |        |

ACCESORIOS SYSTEMA (pag.3 de 3)

BALDAS META PARA PERFILES SYSTEMA (Para colocar en recibidores, salones, dormitorios, cocinas, baños, etc...)


El perfil Systema junto a la balda Meta crea un acogedor ambiente gracias a la iluminación indirecta superior e inferior.

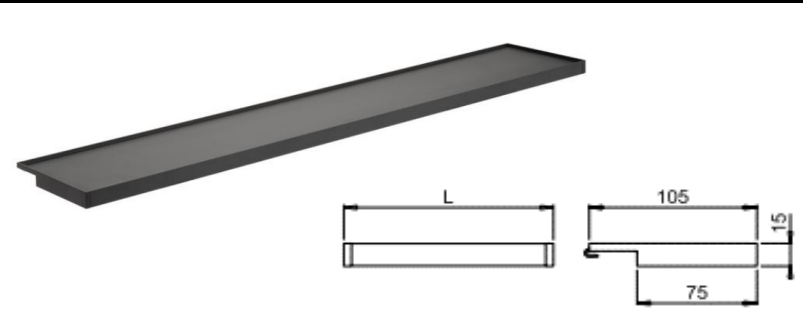




| DESCRIPCION                 | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------------|------------|-------------|--------|
| BALDA META 988MM            | NEGRO MATE | 023.0988.04 |        |
| BALDA META 1988MM           | NEGRO MATE | 023.1988.04 |        |
| SET 2 CABLES D-MOTION 100MM | BLANCO     | 005.0100.24 |        |

Cuando se colocan en un perfil Systema y van a un interruptor de pared, el perfil Systema D-Motion se enciende en la tonalidad blanco natural 4000K, si se le acoplan los 2 cables D-Motion a los perfiles Systema se encendería la luz en blanco cálido 2700K. Si no van a interruptor de pared consultar mando a distancia.

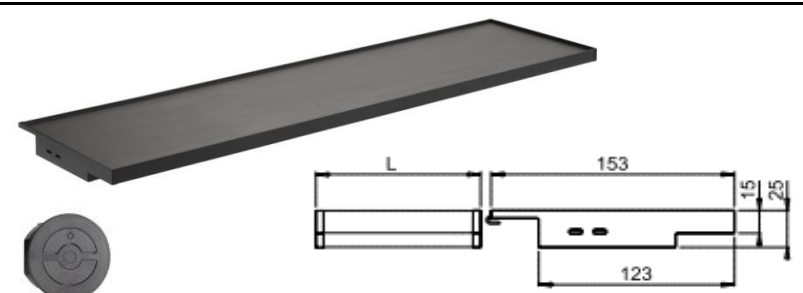

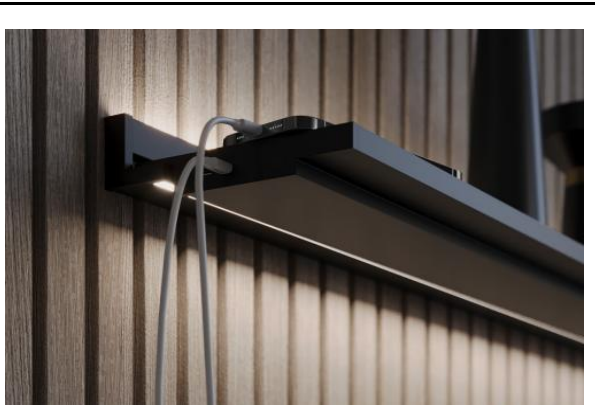

Incluye un mando a distancia on/off/dimmer para encender el perfil Systema, cambiar de 3000K a 4000K progresivamente y regular la intensidad.  
El mando se puede colocar en superficie, empotrado o tenerlo suelto.

|                               |            |               |
|-------------------------------|------------|---------------|
| BALDA META 988MM DOBLE USB-C  | NEGRO MATE | 023.098804USB |
| BALDA META 1988MM DOBLE USB-C | NEGRO MATE | 023.198804USB |



COLECCIÓN FOCOS PARA MOBILIARIO

HOLL D-MOTION

NUEVO MODELO



**D-MOTION**

COLOUR TEMPERATURE  
ADJUSTMENT  
2700 K - 4000K







## D-MOTION

COLOUR TEMPERATURE  
ADJUSTMENT  
2700 K - 4000K

HOLL es un foco Led empotrable con fuente de luz perimetral y proyeccion de luz simetrica, apto para instalacion tanto en huecos ciegos como pasantes, recomendado para aplicaciones en cualquier tipo de mobiliario.

El modelo HOLL D-M TDM permite encender los focos, cambiar la tonalidad entre cálido 2700K o natural 4000K en el propio foco y regular la intensidad de la luz. Incorpora cable de 2 mts con conexión rápida Micro24. [Si se necesita más cable disponemos de prolongaciones de 2mts cables macho-hembra \(pag.50\)](#)

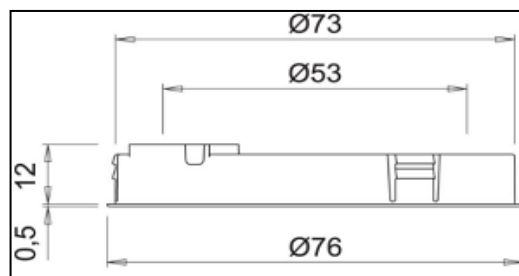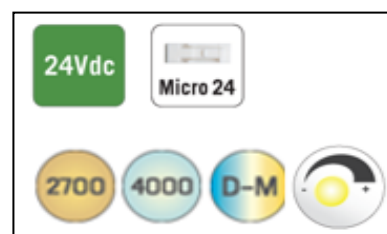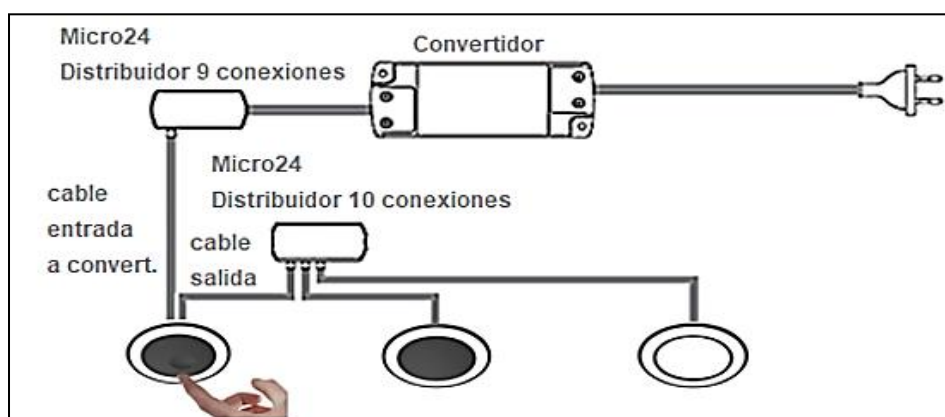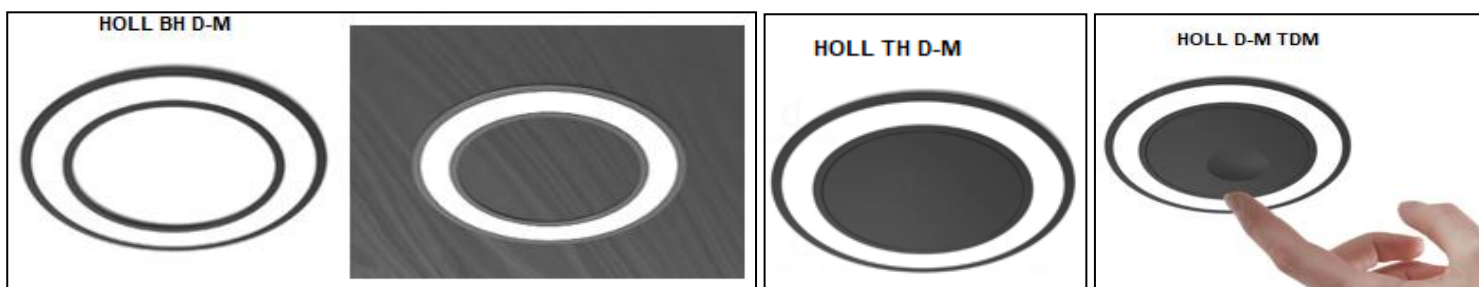

| DESCRIPCION  | LUMEN  | WATIOS | VOLTAJE | ACABADO | TONO LUZ °K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|--------|
| HOLL BH D-M  | 390 Lm | 3,8W   | 24Vdc   | NEGRO   | 2700K-4000K | 016.0001.46 |        |
| HOLL TH D-M  | 390 Lm | 3,8W   | 24Vdc   | NEGRO   | 2700K-4000K | 016.0002.46 |        |
| HOLL D-M TDM | 390 Lm | 3,8W   | 24Vdc   | NEGRO   | 2700K-4000K | 016.0003.46 |        |

| CONVERTIDORES DISPONIBLES: | A x F x H | WATIOS | ENTRADA    | SALIDA       | CONEXIONES | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------|-----------|--------|------------|--------------|------------|-------------|--------|
| CONVERTIDOR 15W 24V        | 120x45x16 | 15W    | MAX.13,5 W | 220 : 240Vac | 24Vdc      | A85.0015.24 |        |
| CONVERTIDOR 30W 24V        | 151x41x31 | 30W    | MAX.27 W   | 220 : 240Vac | 24Vdc      | A85.0030.24 |        |



QUADRUM




QUADRUM, foco led de alta potencia fabricado en polímero termoplástico con un módulo led SMD con una lente que proporciona una luz continua, sin efectos puntos. Consigue unas altas prestaciones (390 lúmenes en acabado blanco natural y 360 lúmenes en acabado blanco cálido). Incorpora cable de 2 mts con conexión rápida Micro12. Si se necesita más cable existen prolongaciones de 2mts cables macho-hembra (pag.50) Sensores recomendados (pág.54 a 62).



QUADRUM black


QUADRUM aluminio

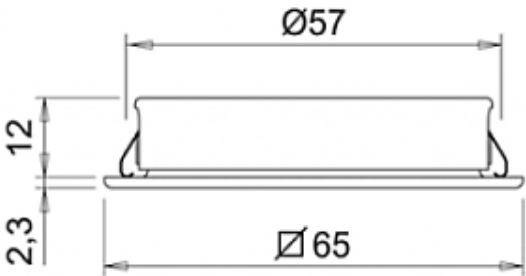

Con cable desenganchable

2

EJEMPLO DE 5 FOCOS CONECTADOS AL CONVERTIDOR

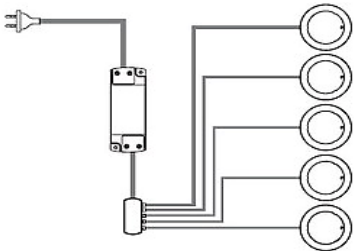

| DESCRIPCION            | LUMEN  | WATIOS | VOLTAJE | ACABADO  | TONO LUZ °K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------|--------|--------|---------|----------|-------------|-------------|--------|
| QUADRUM BLACK 4000K    | 390 Lm | 3W     | 12Vdc   | NEGRO    | 4000K       | 020.0003.12 |        |
| QUADRUM BLACK 3000K    | 360 Lm | 3W     | 12Vdc   | NEGRO    | 3000K       | 020.0003.13 |        |
| QUADRUM ALUMINIO 4000K | 390 Lm | 3W     | 12Vdc   | ALUMINIO | 4000K       | 020.0004.12 |        |
| QUADRUM ALUMINIO 3000K | 360 Lm | 3W     | 12Vdc   | ALUMINIO | 3000K       | 020.0004.13 |        |

| CONVERTIDORES DISPONIBLES: | A x F x H   | WATIOS | ENTRADA      | SALIDA | CONEXIONES   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------|--------|
| CONVERTIDOR 15W 12V        | 78x26x12    | 15W    | 220 : 240Vac | 12Vdc  | Max. 4 focos | A84.0015.12 |        |
| CONVERTIDOR 30W 12V        | 256x34x16,5 | 30W    | 220 : 240Vac | 12Vdc  | Max. 9 focos | A84.0030.12 |        |



INTEGRA SENSOR DE ENCENDIDO POR PROXIMIDAD Y REGULADOR LUMÍNICO  
 K-PAD



K-PAD SDM INOX



K-PAD , es un sistema de iluminación led de sólo 8mm de espesor fabricado en polimero termoplástico con 2 acabados, inox y negro con iluminación homogénea sin efecto de puntos led. Disponible en 2 versiones:

K-PAD SLAVE, sin interruptor.

K-PAD SDM, con sensor IR de infrarojos permite encender las luces acercando la mano al sensor sin necesidad de tocar.

Si se mantiene la mano bajo el sensor regula la intensidad lumínica de todos los focos.

Permite encender desde su sensor hasta 2 K-PAD Slave con el convertidor de 15W y hasta 5 K-PAD Slave con el convertidor de 30W conectados al K-PAD SDM.

Se puede colocar también individualmente el modelo con sensor SDM y también el modelo sin interruptor SLAVE .

Incorpora cable de 2 mts con conexión rápida Micro12. Si se necesita más cable existen prolongaciones de 2mts cables macho-hembra (pag.50)

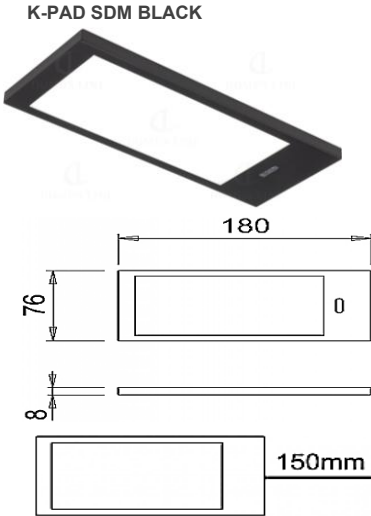
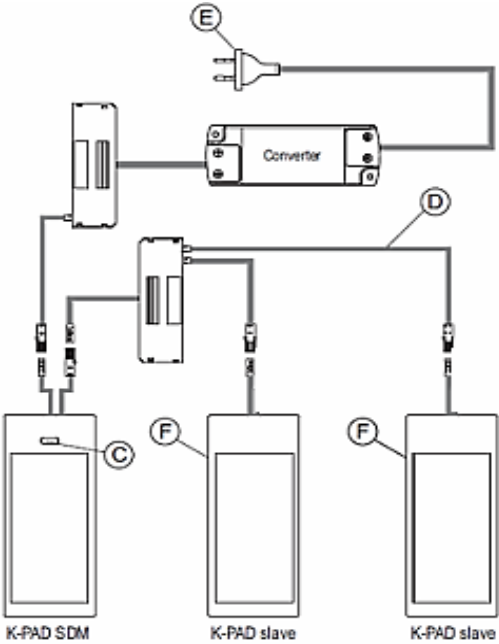


FIGURA E: Convertidor conexión a red (220:240Vac), salida a 24Vdc.

FIGURA C: K-PAD SDM (Modelo con sensor IR de aproximación y regulador de la intensidad)

FIGURA F: K-PAD SLAVE (Modelo sin sensor)

| DESCRIPCION       | LUMEN  | WATIOS | VOLTAJE | ACABADO    | TONO LUZ °K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------------|--------|--------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
| K-PAD SLAVE INOX  | 275 Lm | 5W     | 24Vdc   | EFTO.INOX. | 4000K       | 015.0022.24 |        |
| K-PAD SDM INOX    | 275 Lm | 5W     | 24Vdc   | EFTO.INOX. | 4000K       | 015.0023.24 |        |
| K-PAD SLAVE BLACK | 275 Lm | 5W     | 24Vdc   | NEGRO      | 4000K       | 015.0028.24 |        |
| K-PAD SDM BLACK   | 275 Lm | 5W     | 24Vdc   | NEGRO      | 4000K       | 015.0029.24 |        |

| CONVERTIDORES DISPONIBLES: | A x F x H   | WATIOS | ENTRADA      | SALIDA | CONEXIONES   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------|--------|
| CONVERTIDOR 15W 24V        | 78x26x12    | 15W    | 220 : 240Vac | 24Vdc  | Max. 2 focos | A85.0015.24 |        |
| CONVERTIDOR 30W 24V        | 256x34x16,5 | 30W    | 220 : 240Vac | 24Vdc  | Max. 5 focos | A85.0030.24 |        |



## ILUMINACION CON TOMAS DE ENCHUFE INTEGRADOS

### UNIKA D-MOTION



UNIKA D-MOTION es una colección de focos LED de aspecto minimalista con funciones avanzadas en una solución que ofrece tanto la iluminación de la encimera de la cocina, como los enchufes eléctricos instalados debajo del armario o estante o incluso frontalmente en un cabecero de cama. La carcasa del UNIKA tiene un 25° de inclinación.

Fabricados en polímero termoplástico en acabado negro mate o efecto inox en distintos modelos, solo foco, foco + sensor dimable-tunable (este modelo permite regular la intensidad de la luz y cambiar la tonalidad de blanco natural a blanco cálido de todos los focos instalados), foco + toma enchufe (Schuko) y foco + doble toma USB de carga rápida para cargar teléfonos inteligentes, tablets...



## ILUMINACION CON TOMAS DE ENCHUFE INTEGRADOS, USB, etc...

Toda la colección UNIKA D-MOTION se puede encender con el sensor de encendido UNIKA SMD D-MOTION que incorpora la función on/off pulsando 1 sola vez, la función Tunable (regula la tonalidad de color, bl. natural o bl. cálido pulsando 3 veces) y puede regular la intensidad con función memoria pulsando 10 veces.

Si se utilizase un interruptor de pared o un sensor sin función tunable solo se encendería en la tonalidad blanco natural.

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores (pag.50).

Incorpora cable de 2 mts con conexión rápida Micro24. Si se necesita más cable existen prolongaciones de 2mts cables macho-hembra (pag.50)

**UNIKA SMD D-MOTION** (con luz + sensor dimable y tunable)

24Vdc Micro 24 2000mm INPUT 24Vdc OUTPUT 24Vdc 150mm distributor

TUNABLE 4000K ó 2700K

45 64 Ø75

| DESCRIPCION              | LUMEN  | WATIOS | VOLTAJE | ACABADO    | TONO LUZ °K   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------|--------|--------|---------|------------|---------------|-------------|--------|
| UNIKA SMD D-MOTION BLACK | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | NEGRO MATE | 4000K ó 2700K | 022.0001.04 |        |
| UNIKASMD D-MOTION INOX   | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | EFTO.INOX  | 4000K ó 2700K | 022.0001.11 |        |

**UNIKA D-MOTION** (sin interruptor, solo luz)

24Vdc Micro 24 2000mm

TUNABLE 4000K ó 2700K

45 64 Ø75

| DESCRIPCION          | LUMEN  | WATIOS | VOLTAJE | ACABADO    | TONO LUZ °K   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------|--------|--------|---------|------------|---------------|-------------|--------|
| UNIKA D-MOTION BLACK | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | NEGRO MATE | 4000K ó 2700K | 022.0002.04 |        |
| UNIKA D-MOTION INOX  | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | EFTO.INOX  | 4000K ó 2700K | 022.0002.11 |        |

**UNIKA SCK D-MOTION** (con luz + toma de enchufe)

24Vdc Micro 24 2000mm INPUT 24Vdc LIGHT SOURCE 2000mm INPUT 230V - max 16A SOCKET

TUNABLE 4000K ó 2700K

45 64 Ø75

| DESCRIPCION              | LUMEN  | WATIOS | VOLTAJE | ACABADO    | TONO LUZ °K   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------|--------|--------|---------|------------|---------------|-------------|--------|
| UNIKA SCK D-MOTION BLACK | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | NEGRO MATE | 4000K ó 2700K | 022.0003.04 |        |
| UNIKA SCK D-MOTION INOX  | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | EFTO.INOX  | 4000K ó 2700K | 022.0003.11 |        |

**UNIKA USB D-MOTION** (con luz + 2 tomas USB)

24Vdc Micro 24 2000mm INPUT 24Vdc LIGHT SOURCE 2000mm INPUT 24Vdc USB SOCKET

TUNABLE 4000K ó 2700K

45 64 Ø75

Nota: La luminaria tiene un consumo de 4,5W. Máximo enchufable a los 2 USB, 20W Máximo.

| DESCRIPCION              | LUMEN  | WATIOS         | VOLTAJE | ACABADO    | TONO LUZ °K   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------|--------|----------------|---------|------------|---------------|-------------|--------|
| UNIKA USB D-MOTION BLACK | 405 Lm | 4,5W + 20W usb | 24V     | NEGRO MATE | 4000K ó 2700K | 022.0004.04 |        |
| UNIKA USB D-MOTION INOX  | 405 Lm | 4,5W + 20W usb | 24V     | EFTO.INOX  | 4000K ó 2700K | 022.0004.11 |        |

## CONVERTIDORES PARA LEDS A 24V Y A 12V



Fuentes de alimentación de primeras marcas para leds en tensión constante con conexiones rápidas Micro12 y Micro24.

Se recomienda dejar un margen de un 10% de su capacidad para que el convertidor no trabaje al límite de sus prestaciones.

Válido para interiores. Aislamiento CLASE II (no necesitan toma a tierra). CLASE I (necesitan cable con toma a tierra)

| CONVERTIDORES CLASE II 24V | Máx.conect. | L x A x H   | VOLTAJE          | MARCA      | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|--------|
| CONVERTIDOR 15W 24V        | 13,5W 24V   | 78x26x12    | 220-240Vac 24Vdc | DOMUS LINE | A85.0015.24 |        |
| CONVERTIDOR 30W 24V        | 27W 24V     | 256x34x16,5 | 220-240Vac 24Vdc | DOMUS LINE | A85.0030.24 |        |
| CONVERTIDOR 60W 24V        | 54W 24V     | 190x52x30   | 220-240Vac 24Vdc | DOMUS LINE | A85.0060.24 |        |
| CONVERTIDOR 90W 24V        | 81W 24V     | 190x63x22   | 220-240Vac 24Vdc | RADIUM     | A85.0090.24 |        |
| CONVERTIDOR 120W 24V       | 108W 24V    | 190x63x22   | 220-240Vac 24Vdc | RADIUM     | A85.0120.24 |        |
| CONVERTIDORES CLASE I 24V  | Máx.conect. | L x A x H   | VOLTAJE          | MARCA      | REFERENCIA  | P.V.P. |
| CONVERTIDOR 200W 24V       | 180W 24V    | 181x50x22   | 220-240Vac 24Vdc | KOOB       | A85.0200.24 |        |
| CONVERTIDOR 300W 24V       | 270W 24V    | 208x50x22   | 220-240Vac 24Vdc | KOOB       | A85.0300.24 |        |
| CONVERTIDOR 400W 24V       | 360W 24V    | 238x50x22   | 220-240Vac 24Vdc | KOOB       | A85.0400.24 |        |



CLASE II



CLASE I

24Vdc

Micro 24

### IMPORTANTE:

Ver máximos conectables de vatios de led al convertidor, es importante dejar un margen de al menos un 10% para que el convertidor no trabaje al límite.

Todos los modelos se sirven cableados para una fácil conexión.

| CONVERTIDORES CLASE II 12V | Máx.conect. | L x A x H   | VOLTAJE          | MARCA      | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|--------|
| CONVERTIDOR 15W 12V        | 13,5W 12V   | 78x26x12    | 220-240Vac 12Vdc | DOMUS LINE | A84.0015.12 |        |
| CONVERTIDOR 30W 12V        | 27W 12V     | 256x34x16,5 | 220-240Vac 12Vdc | DOMUS LINE | A84.0030.12 |        |



12Vdc

Micro 12

### IMPORTANTE:

Ver máximos conectables de vatios de led al convertidor, es importante dejar un margen de al menos un 10% para que el convertidor no trabaje al límite.

NOTA: Todos los aparatos de iluminación incorporan 2 mts de cable con pin macho de conexión rápida que se alojan en los convertidores. Disponemos de cables prolongación de 2 mts por si fuera necesario:

| DESCRIPCION                                | REFERENCIA    | P.V.P. |
|--------------------------------------------|---------------|--------|
| CABLE CONEXIÓN PROLONGACION 2000MM MICRO12 | 004.2000.12.A |        |
| CABLE CONEXIÓN PROLONGACION 2000MM MICRO24 | 004.2000.24   |        |



12Vdc

Micro 12



24Vdc

Micro 24

# SENSOR DE ENCENDIDO POR TACTO Y REGULADOR LUMÍNICO

Válido para los perfiles S-1100, S-1300, S-1210, NEXUS, CLN Y TS.

2 modelos, TD sin piloto de señalización y TLD BLUE con piloto de señalización azul.

Sensor de encendido on/off de tacto y regulador de la intensidad lumínica con memoria integrados.

Máximo de vatios de tira flexiled conectados al sensor 96W a 12V ó 192W a 24V.



Manteniendo pulsado el sensor se regula la intensidad lumínica de la tira flexiled.

Función memoria, si se encendiese o apagase desde un interruptor de pared aparte, el perfil se encenderá automáticamente en la última posición de funcionamiento, si estaba encendida se encenderá el perfil, si estaba apagado no se encenderá y habrá que pulsar el sensor para encenderlo.

Si hubiese un corte eléctrico en la casa, al restablecerse la corriente el perfil se restablecerá en la última configuración en la que estaba.

Incluye colocación en el interior del perfil, TD para el encendido únicamente de 1 perfil, TDM para encender hasta 10 perfiles simultáneos.


## TD Y TDM SIN PILOTO LED DE SEÑALIZACION DE ENCENDIDO.

| DESCRIPCION | MAX.WATIOS | ENTRADA | SALIDA | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------|------------|---------|--------|-------------|--------|
| SENSOR TD   | 192W A 24V | 24V     | 24V    | A83.4010.00 |        |
| SENSOR TDM  | 192W A 24V | 24V     | 24V    | A83.4011.00 |        |




## TLD Y TLDM BLUE CON PILOTO LED AZUL DE SEÑALIZACION DE ENCENDIDO.

| DESCRIPCION      | MAX.WATIOS | ENTRADA | SALIDA | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------|------------|---------|--------|-------------|--------|
| SENSOR TLD BLUE  | 192W A 24V | 24V     | 24V    | A83.4007.00 |        |
| SENSOR TLDM BLUE | 192W A 24V | 24V     | 24V    | A83.4008.00 |        |

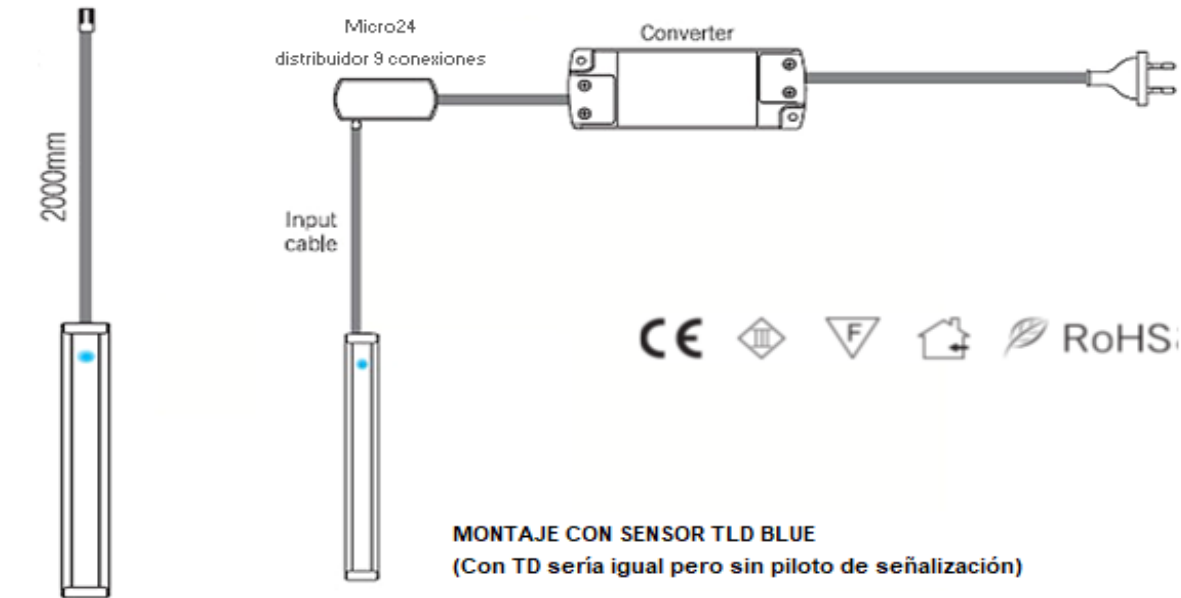

MONTAJE CON SENSOR TLD BLUE  
(Con TD sería igual pero sin piloto de señalización)

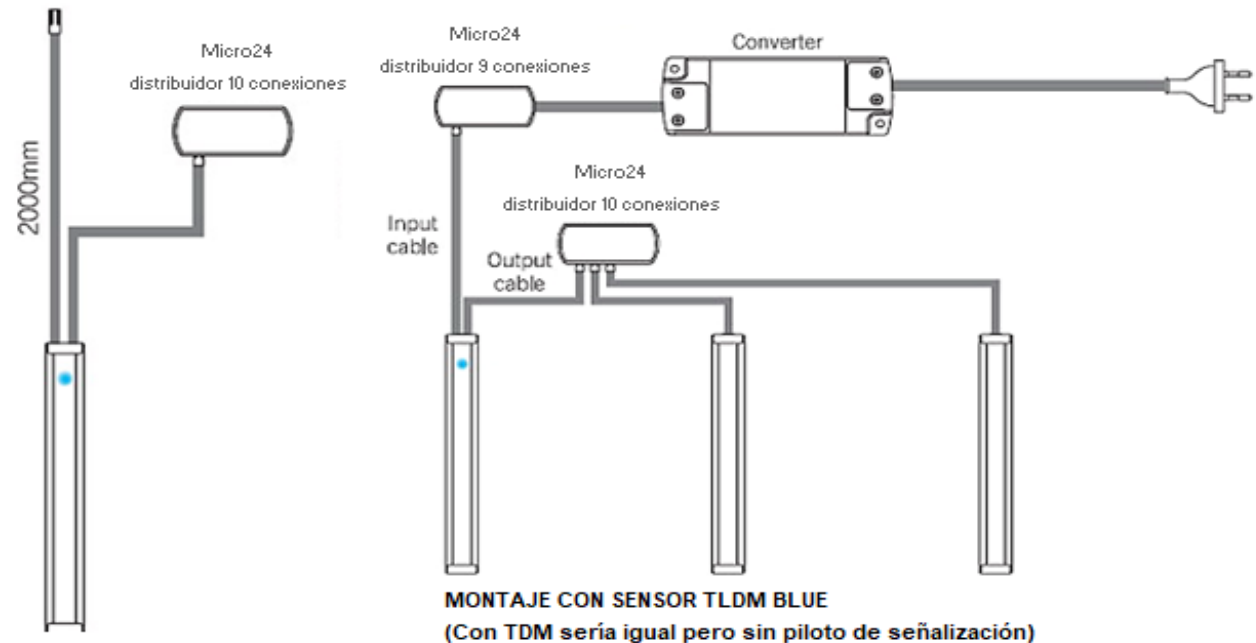

MONTAJE CON SENSOR TLDM BLUE  
(Con TDM sería igual pero sin piloto de señalización)

SENSOR DE ENCENDIDO POR TACTO Y REGULADOR LUMÍNICO  
Válido para los perfiles DIVA ALUM. Y DIVA NG.



Sensor con piloto de señalización blanco, pulsando 6 veces rápidamente en el piloto se puede desconectar la luz blanca del sensor. Se puede restablecer pulsando 7 veces rápidamente el sensor.

Función memoria, si se encendiese o apagase desde un interruptor de pared aparte, el perfil se encenderá automáticamente en la última posición de funcionamiento, si estaba encendida se encenderá el perfil, si estaba apagado no se encenderá y habrá que pulsar el sensor para encenderlo.

Si hubiese un corte eléctrico en la casa, al restablecerse la corriente el perfil se restablecerá en la última configuración en la que estaba.

Si en la entrada existe un interruptor comunicado al perfil con sensor, también se pueden encender y apagar las luces desde el interruptor.



| DESCRIPCION | MAX.WATIOS            | ENTRADA | SALIDA  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------------|--------|
| SENSOR TLD  | 30W A 12V - 60W A 24V | 12V/24V | 12V/24V | A83.4000.00 |        |

Incluye colocación en el interior del perfil, para el encendido únicamente de 1 perfil.



| DESCRIPCION | MAX.WATIOS            | ENTRADA | SALIDA  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------------|--------|
| SENSOR TLDM | 30W A 12V - 60W A 24V | 12V/24V | 12V/24V | A83.4005.00 |        |

Incluye colocación en el interior del perfil, para el encendido conjuntamente de varios perfiles, siempre que no se sobrepase la potencia del sensor.

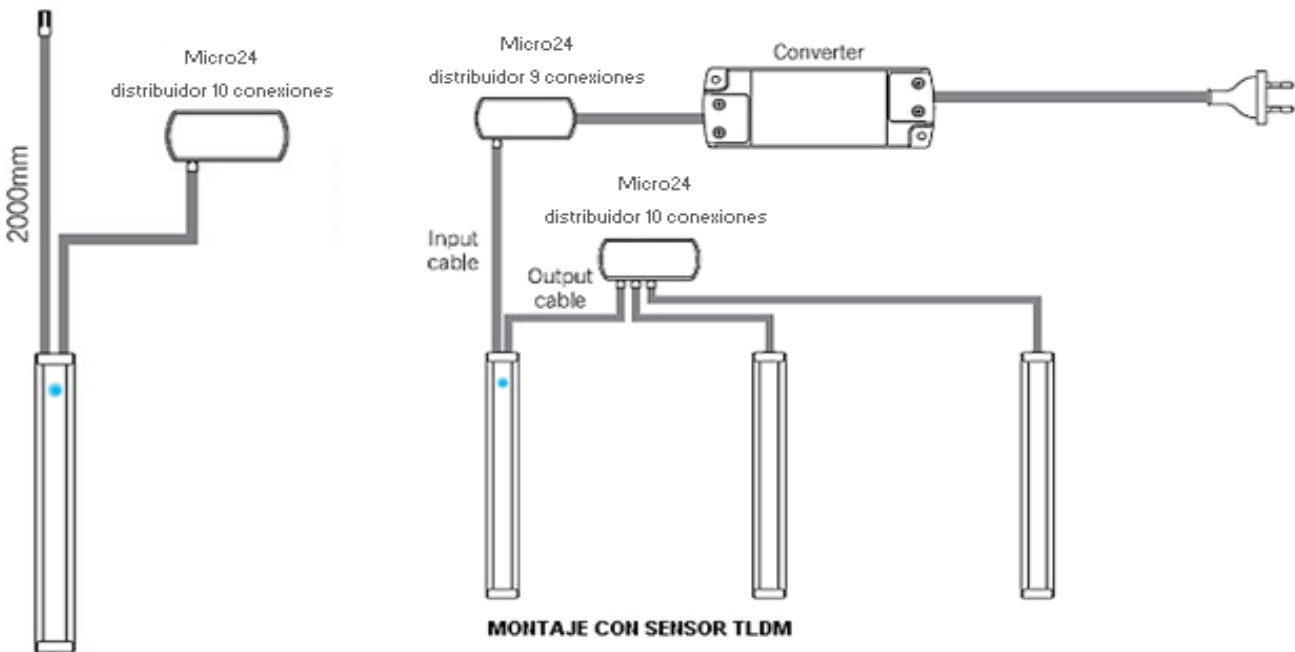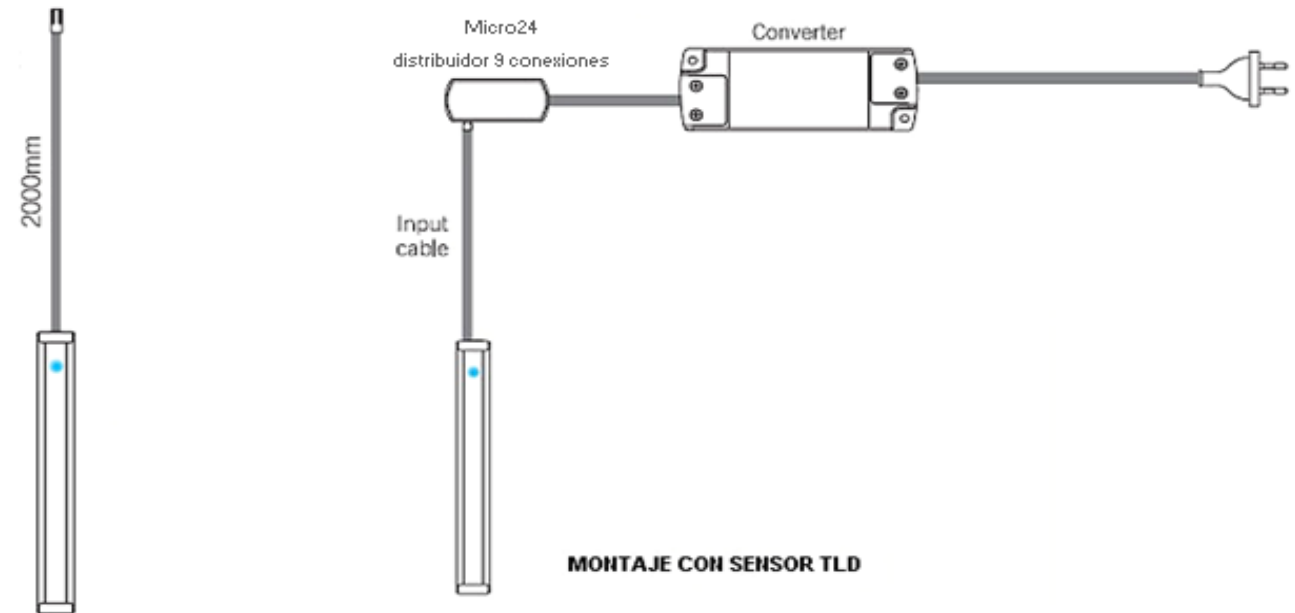

NUEVO MODELO



SENSOR SD D-MOTION ( para Apex D-MOTION)

24Vdc

Micro 24

D-M

Sensor de encendido on/off de tacto y regulador de la intensidad lumínica con memoria integrado en el perfil Apex.

**SD D-MOTION Modelo válido para el perfil APEX D-M (para tiras dual con cambio de tonalidad seleccionable 2700K ó 4000K)**

**El led blanco de señalización del sensor se puede desactivar pulsando 6 veces el sensor y activar pulsando 7 veces.**


Manteniendo pulsado el sensor se regula la intensidad lumínica de la tira flexiled. Un parpadeo indica que se ha llegado a la máxima potencia.

El sensor incluye un programa de seguridad que apaga los focos conectados tras 18 horas de funcionamiento ininterrumpido.

Si se cortase la corriente desde un interruptor de pared estando el led encendido al volver a encender del interruptor se encendería el led.

| DESCRIPCION        | MAX.WATIOS | ENTRADA | SALIDA | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------|------------|---------|--------|-------------|--------|
| SENSOR SD D-MOTION | 72W A 24V  | 24V     | 24V    | A83.4021.DM |        |

Incluye colocación en el interior del perfil, para el encendido únicamente de 1 perfil.

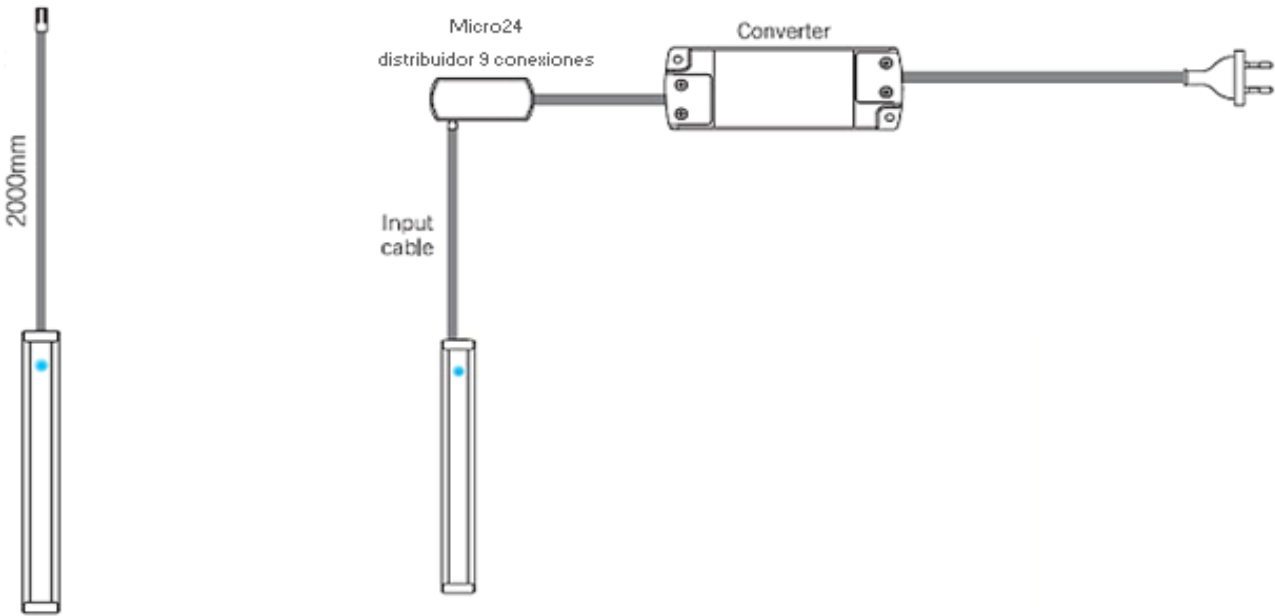

EL PILOTO DE SEÑALIZACION DEL SENSOR ES DE COLOR BLANCO (NO AZUL) SE PUEDE DESACTIVAR PARA QUE NO ILUMINE.

SENSOR DE ENCENDIDO A CORTA DISTANCIA, REGULADOR LUMÍNICO Y D-MOTION.

NUEVO MODELO

JOY D-MOTION



Sensor para el encendido de leds de una única tonalidad (monocolor) o con leds D-Motion (con doble tonalidad, 2700K y 4000K en la misma tira).

Función on/off pasando la mano cerca sin necesidad de tocar y función dimerable de la intensidad de la luz manteniendo la mano sobre el sensor.

Para cambiar la tonalidad de 2700K a 4000K hay que pasar 3 veces la mano rapidamente tocando el sensor hacia el ancho del visor de izd a dcha.

Sensor de superficie fabricado en aluminio de solo 5mm de espesor


Máximo conectable de led 72W a 24V.

El cable macho (IN) se conecta al convertidor a 24V y en el cable hembra (OUT) o en el distribuidor de 10 hembras los leds.



Se puede colocar frontalmente o mirando hacia abajo.

Se puede colocar atornillado o con adhesivo.

Colocar el distribuidor de 10 conexiones en el caso de colocar más de un led.

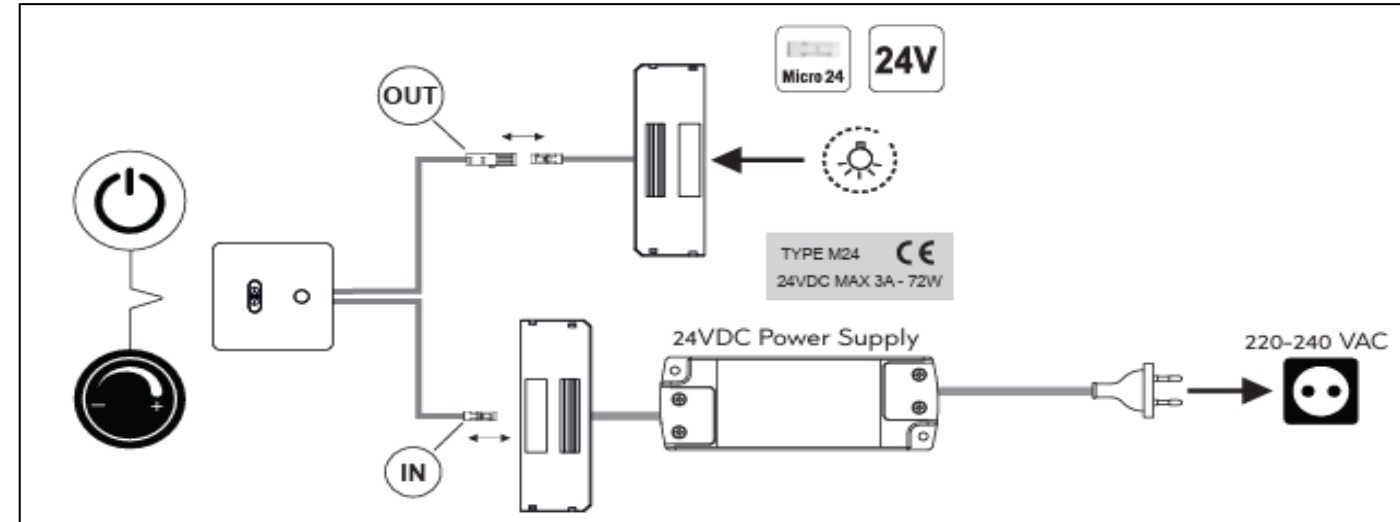

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Input  | 2000mm Micro24 male         |
| Output | 2000mm Micro24 female       |
|        | 10-ways Micro24 distributor |

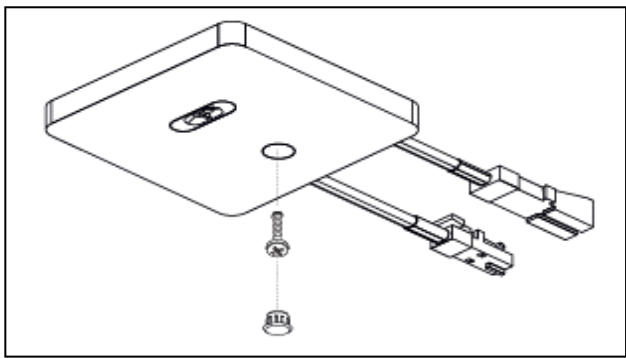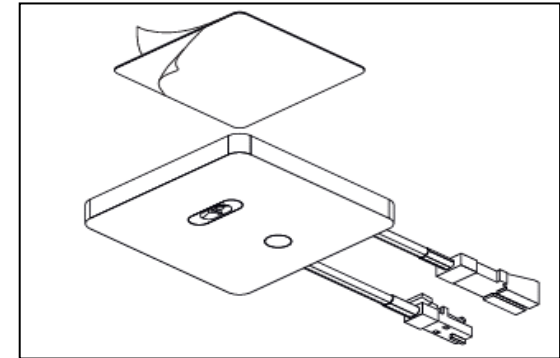


| DESCRIPCION                     | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------------------|-------------|--------|
| SENSOR JOY D-M 72W 24V ALUMINIO | A83.9006.22 |        |
| SENSOR JOY D-M 72W 24V NEGRO    | A83.9006.32 |        |



SENSOR DE ENCENDIDO POR TACTO Y REGULADOR LUMÍNICO



SENSOR MINI TOUCH



SENSOR MINI TOUCH

Sensor de encendido para leds monocolor con led de señalización on/off de tacto y regulador de la intensidad lumínica.  
El sensor se conecta a un convertidor con conexiones micro24 (se pide aparte).  
Manteniendo pulsado el sensor se regula la intensidad lumínica de los leds.

| DESCRIPCION       | MAX. CONEC. | ENTRADA | SALIDA | ACABADO   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------------|-------------|---------|--------|-----------|-------------|--------|
| SENSOR MINI TOUCH | 36W a 24V   | 24Vdc   | 24Vdc  | PLATA MT. | A83.4924.22 |        |

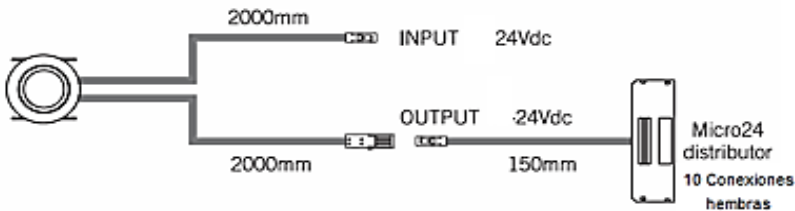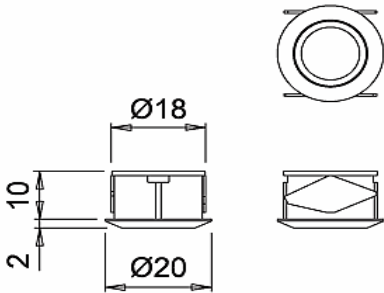

SENSOR DE ENCENDIDO POR TACTO, REGULADOR LUMÍNICO Y REGULADOR DE LA TONALIDAD

SENSOR TOM-D-MOTION



NUEVO MODELO



SENSOR TOM-DM (TONALIDAD NATURAL O CÁLIDO EN LA MISMA LUMINARIA)

Sensor con led de señalización on/off, permite encender y apagar la luz de un solo toque y bajar o subir la intensidad lumínica.  
Pulsando 3 veces el sensor permite cambiar la tonalidad de las luces con tecnología D-Motion (con 2 tonalidades en el mismo flexiled).  
El sensor se conecta a un convertidor con conexiones micro24 (se pide aparte).

| DESCRIPCION         | MAX. CONEC. | ENTRADA | SALIDA | ACABADO   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------|-------------|---------|--------|-----------|-------------|--------|
| SENSOR TOM D-MOTION | 60W24V      | 24Vdc   | 24Vdc  | PLATA MT. | A83.4926.22 |        |

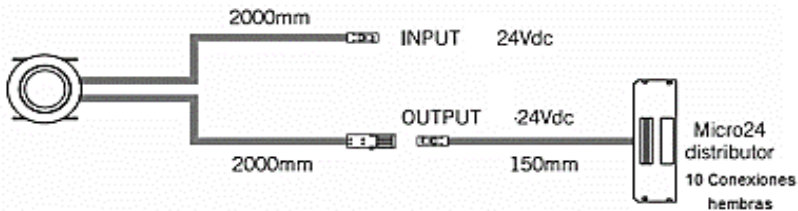



SENSOR OCULTO DE ENCENDIDO POR TACTO Y REGULADOR LUMÍNICO

SENSOR OCULTO CAPSENS




CAPSENS es un sensor que se coloca oculto detrás de superficies como madera, vidrio, metacrilato, etc, que permite encender las luces acopladas al sensor. No se debe colocar en superficies metálicas. En superficies como granito, mármol y otros materiales compuestos se recomienda efectuar un test preliminar. Sensor de encendido on/off de tacto y regulador de la intensidad lumínica con memoria integrados. Manteniendo pulsada la superficie donde se haya oculto el sensor se regula la intensidad lumínica de los leds colocados. El área de activación en su superficie es de unos 50mm de diámetro. Máximo de vatios de leds conectados al sensor 30W a 12V ó 60W a 24V. El sensor incluye un programa de seguridad que apaga los leds conectados tras 18 horas de funcionamiento ininterrumpido.


| DESCRIPCION    | MAX.WATIOS            | ENTRADA | SALIDA  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------|-----------------------|---------|---------|-------------|--------|
| SENSOR CAPSENS | 30W A 12V - 60W A 24V | 12V/24V | 12V/24V | A83.5000.98 |        |

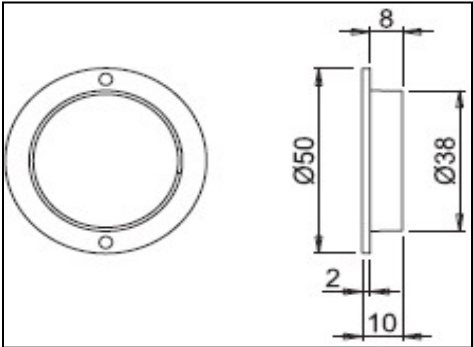

| Material    | H Máxima |
|-------------|----------|
| Madera      | 30mm     |
| Cristal     | 12mm     |
| Metacrilato | 20mm     |

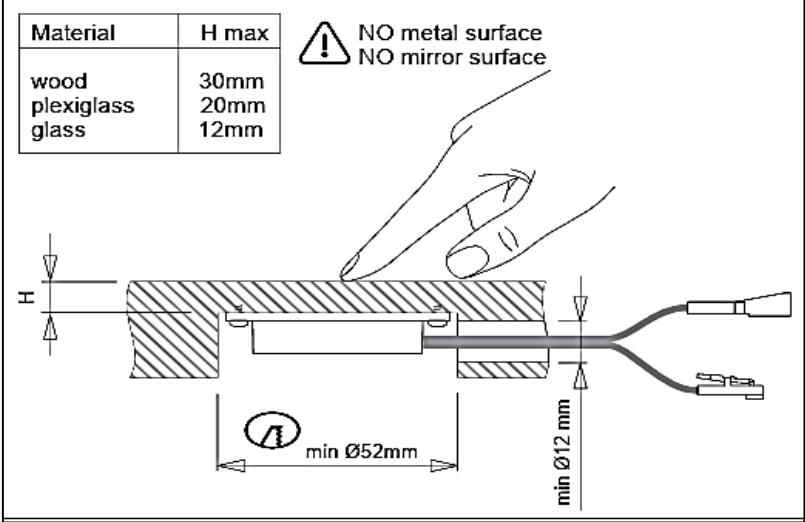

CAPSENS set up example


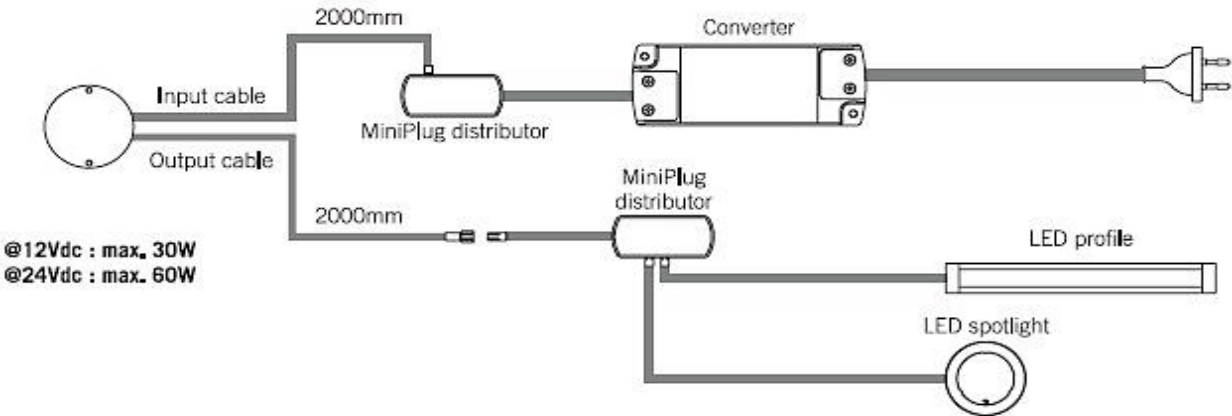


SENSOR DE ENCENDIDO POR PROXIMIDAD

SENSOR SIMPLY



On-Off Sensor



SENSOR SIMPLY sensor de movimiento de corto alcance para embutir de sólo 11mm de profundidad.

Enciende y apaga las luces sin llegar a tocar, aproximando la mano a una distancia de 0,5 a 4 cms.

No regula la intensidad lumínica.


Máximo de vatios conectables al sensor 250W. Apto para leds, fluorescentes o halógenas.

Cable 1800mm de alimentación a red (220:240V) con Euroesquina.

Cable 500mm con Europresa, se le colocan los focos a encender, directamente (focos a 220:240V) o se acopla el convertidor (leds a 12-24V-350mA).

Cable sensor de movimiento 2000mm,

| DESCRIPCION   | A x F x H    | ENTRADA      | SALIDA       | ACABADO     | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| SENSOR SIMPLY | 78x35,5x18,5 | 220 : 240Vac | 220 : 240Vac | PLASTICO NG | A83.4901.98 |        |

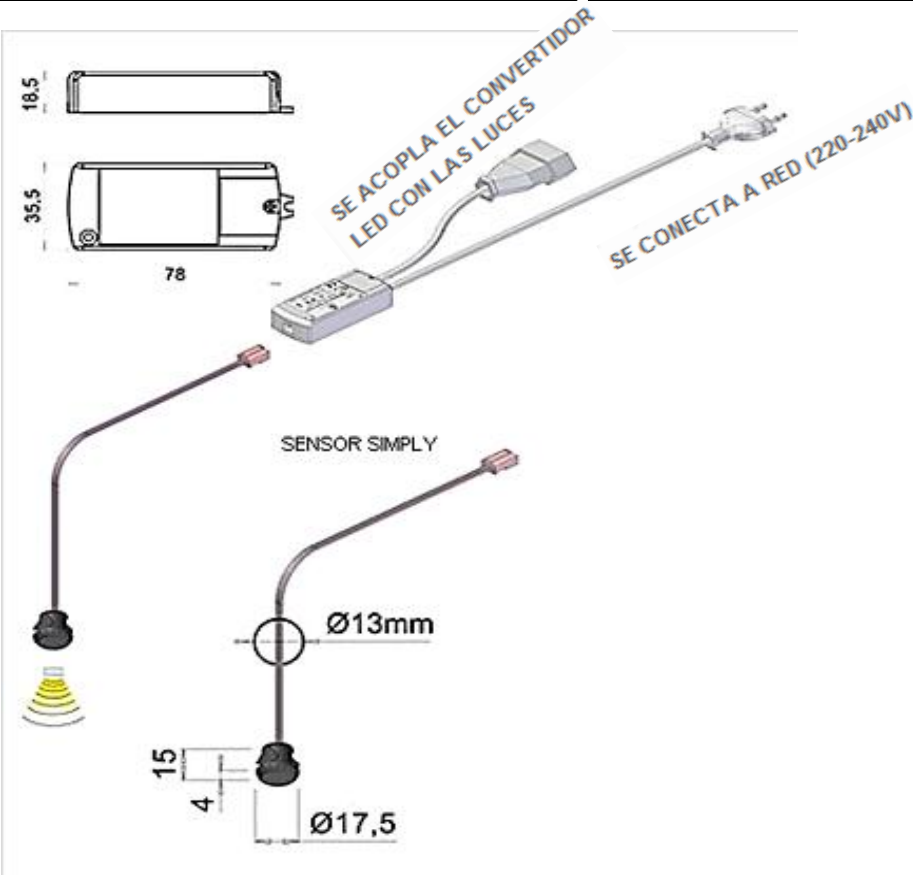


# SENSOR DE ENCENDIDO A DISTANCIA Y REGULADOR LUMÍNICO

## INTERRUPTOR O CONMUTACION SIN CABLES

(Para luminarias monocolor, tunables D-MOTION y tunables progresivas D-MWA.

### GIRO **NUEVO MODELO**



GIRO, receptor de señal + mando a distancia inalámbrico para LEDS a 24V monocolor, D-Motion (tunable 3000K y 4000K) y D-MOTION WAVE (flexileds digitales progresivos con cambio de tonalidad 2700K, 3000K y 4000K, los mandos funcionan sin cableado, sólo se necesita conectar las luces al receptor de señal y éste al convertidor a 24V necesario.




El mando enciende, apaga y regula la intensidad de los LED.

Se pueden configurar varios GIRO para que estén conmutados entre sí lo que es muy útil para su colocación en cabeceros de dormitorios, salones, etc... ya que se pueden controlar una o varias luminarias desde distintos puntos de la estancia simplemente colocando varios mandos a distancia. Distancia máxima de la señal 15 metros.

Máximo conectable 72W a 24V de led por cada receptor de señal, se pueden colocar varios receptores de señal a un solo mando para así poder colocar más cantidad de leds.

Para configurar los mandos al receptor pulsar 3 segundos sobre la tecla del receptor, se encenderá el piloto blanco del receptor a continuación pulsar 1 segundo los 2 botones a la vez del mando a distancia, antes hay que quitar la lengüeta de plástico del mando.





Cuando se envía junto a luminarias se envía configurado listo para conectar.

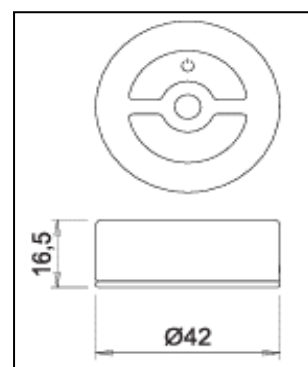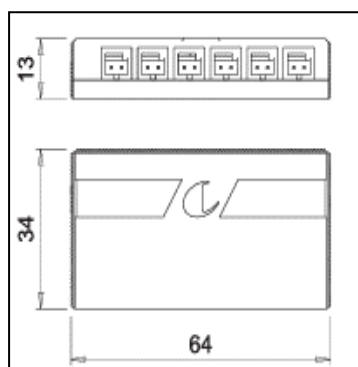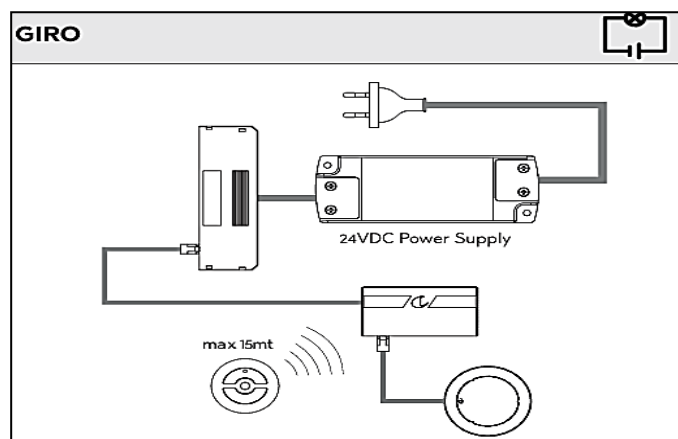

COLOCACION  
EMPOTRADA  
O  
EN SUPERFICIE



#### CONNECTIVITY

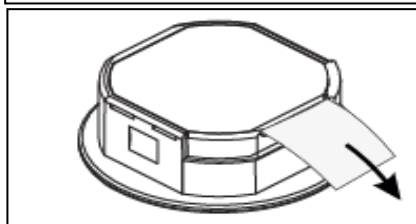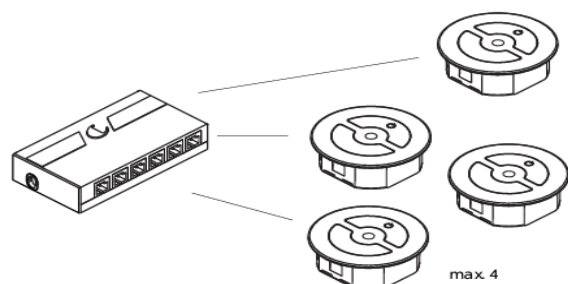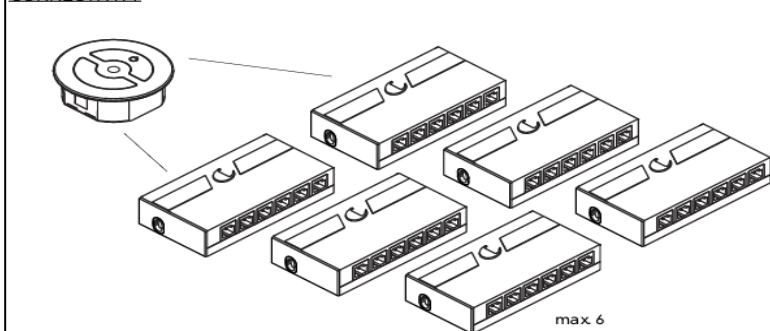

PILA CR2032 INCLUIDA, SI UN DÍA HAY QUE SUSTITUIRLA EXTRAER LATERALMENTE EL ALOJAMIENTO DE LA PILA Y CAMBIAR LA PILA.



| DESCRIPCION                                                            | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| GIRO E - RECEPTOR SEÑAL 72W 24V (Leds Monocolor)                       | A83.9001.98 |        |
| GIRO F - MANDO INALAMBRICO (Leds Monocolor)                            | A83.9002.98 |        |
| DESCRIPCION                                                            | REFERENCIA  | P.V.P. |
| GIRO F - MANDO INALAMBRICO (Leds D-M y WAVE)                           | A83.9003.03 |        |
| GIRO E - RECEPTOR SEÑAL D-M 72W 24V (Leds D-M con cambio de tonalidad) | A83.9004.03 |        |
| GIRO E - RECEPTOR SEÑAL D-MWA 72W 24V (Leds progresivos WAVE y D-M)    | A83.9005.98 |        |

SENSOR DE ENCENDIDO A DISTANCIA Y REGULADOR LUMÍNICO



CALL ME V17



CALL ME V17, receptor de señal + mando a distancia inalámbrico para LED monocolor a 12V ó a 24V, los mandos funcionan sin cableado, sólo se necesita conectar las luces al receptor de señal y éste al convertidor (el convertidor y los leds se piden aparte). El mando enciende, apaga y regula la intensidad de los LED.

Máximo conectable 3A (3 amperios) de led (36W a 12V ó 72W a 24V) por receptor de señal, se pueden colocar varios receptores de señal a un solo mando para así poder colocar más cantidad de leds.



Se pueden colocar uno o varios receptores de señal a un nº ilimitado de mandos para que desde cualquier mando podamos controlar los leds.

Para configurar el mando a un receptor, hay que pulsar una vez sobre la tecla que trae el receptor, se encenderá el piloto azul del receptor y a continuación pulsar 2 veces en el mando a distancia.

Un receptor y un mando no interfieren con otros receptores configurados aparte, así se pueden iluminar zonas por separado.



MANDO CALL ME DE SUPERFICIE (se puede sacar de la carcasa).

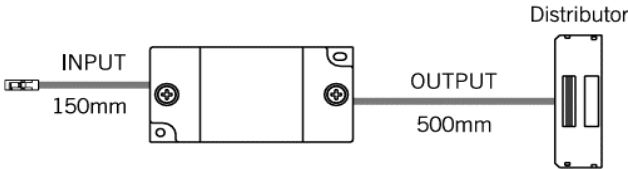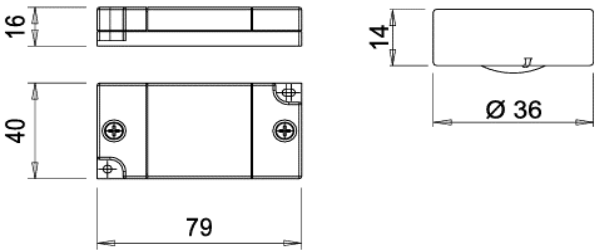

| DESCRIPCION                            | ENTRADA     | SALIDA | MAX. CONECTABLE   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------|--------|
| RECEPTOR SEÑAL CALL ME V17             | 12-24V      | 12-24V | 36W/12V - 72W/24V | A83.3901.01 |        |
| DESCRIPCION                            | REFERENCIA  | P.V.P. |                   |             |        |
| MANDO CALL ME SUPERFICIE RED. PL.MATE. | A83.3905.22 |        |                   |             |        |




SENSOR DE ENCENDIDO INALAMBRICO MANDO EXTRAÍBLE CON REGULADOR LUMÍNICO GIRATORIO  
CONMUTACION SIN CABLES

NUEVO MODELO  
MIBOXER MAGNETIC



Sensor inalámbrico con regulador lumínico giratorio para el encendido de leds a 12Vdc o 24Vdc.  
Pulsando el sensor se encienden las luces y girando la rueda se regula la intensidad lumínica.  
El receptor de señal se envía vinculado al mando y conectado al convertidor, en la salida del receptor de señal se conectan los leds.  
Se pueden colocar varios MIBOXER a una misma instalación para encender las luces desde distintos puntos con solo un receptor de señal.  
Se pueden encender varias zonas separadas colocando 1 receptor en cada zona y encender desde uno o varios MIBOXER.  
Funciona con una pila de litio CR2032 de 3Vdc de larga duración, incluida en el MIBOXER.  
Función memoria, la luz se encenderá en la última intensidad lumínica que se haya utilizado.  
Radio de acción 30mts.  
Medidas del mando 86x86x15mm base + mando.  
La ruleta del mando imantada se puede sacar de la carcasa y utilizarlo como mando a distancia.

RECEPTOR DE SEÑAL MIBOXER

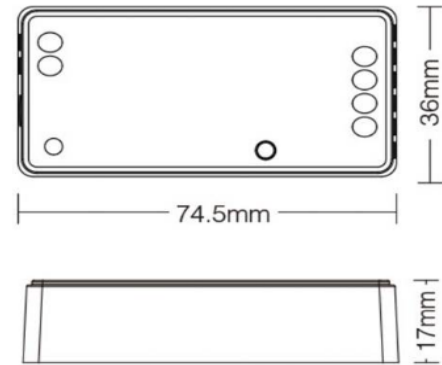

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Modelo                   | Receptor de señal               |
| Voltaje                  | DC12V-24V                       |
| Corriente de salida máx. | 12A (144w/12V - 288w/24V total) |
| Señal de salida          | RF 2.4GHz                       |

**NOTA:** Para desconfigurar el equipo hay que desconectar la corriente, conectar y pulsar 5 veces rápidamente el botón SET de la parte trasera del mando MIBOXER.  
para volver a vincular desconectar la corriente, volver a conectar y pulsar 3 veces el botón SET rápidamente y ya estará vinculado.  
Seguir este procedimiento con cada mando que se quiera vincular para encenderlos de distintos lugares de la estancia.



| DESCRIPCION                                         | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------|
| SENSOR MIBOXER MAGNETIC BLANCO                      | A89.1224.67 |        |
| SENSOR MIBOXER MAGNETIC NEGRO                       | A89.1224.68 |        |
| RECEPTOR SEÑAL 12 AMPERIOS (configurado y cableado) | A89.1224.89 |        |

NOTA: El receptor de señal se entrega configurado y cableado para una rápida conexión.

## KINY - INTERRUPTOR CINETICO (PULSADOR AUTOALIMENTADO SIN PILA) Y CONVERTIDOR-SENSOR X-DRIVER.

(Para leds monocolor)

INTERRUPTOR O CONMUTACION SIN CABLES

NUEVO MODELO



KINY, interruptor cinético que enciende, apaga y regula la intensidad luminosa de leds monocolor conectados a X-DRIVER, KINY es **inalámbrico y autoalimentado**, el pulsador funciona sin necesidad de alimentación eléctrica ni batería, ya que transforma la energía cinética generada al pulsar el pulsador en energía eléctrica, enviando una señal RF al módulo de control integrado en el X-DRIVER. **Radio de acción 25 mts.**

Disponibles **3 potencias de X-Driver**, 30W, 60W y 90W. Se elige el cable conector adecuado, modelo A (Europa) o modelo B (USA, CANADA).

Colocar la Pastilla Módulo Control Remoto en el interior del X-Driver, a continuación se pulsa el botón ubicado en el X-DRIVER, se pone el botón azul y seguidamente se pulsa 3 veces el pulsador KINY, ya estaría emparejado el KINY con el X-DRIVER.

Se pueden colocar **hasta 6 interruptores KINY** colocados en distintas zonas para encender un único X-DRIVER.

Un solo interruptor KINY puede encender infinitos X-DRIVER a los cuales se les colocará los vatios de led a 24V que soporten, Colocación con tornillos o adhesivo incluidos para ubicarlos en las zonas que se prefieran.



### X-DRIVER (VALIDO PARA EUROPA Y NORTEAMÉRICA)

Bajo demanda se pueden pedir cables de conexión para Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.


El X-DRIVER se puede utilizar solo como convertidor a 24V si no se utiliza la Pastilla Módulo Control.

**24V**

| DESCRIPCION     | L x F x H   | WATIOS | VOLTAJE         | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|
| X-DRIVER 30/24D | 218x60x16   | 30W    | 110-240ac 24Vdc | A83.8430.24 |        |
| X-DRIVER 60/24D | 306x70x16,5 | 60W    | 110-240ac 24Vdc | A83.8460.24 |        |
| X-DRIVER 96/24D | 306x70x16,5 | 96W    | 110-240ac 24Vdc | A83.8496.24 |        |

| DESCRIPCION                              | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| CABLE 2000MM CONECTOR CON EUROENCHUFE 2P | A83.8500.01 |        |
| PASTILLA MODULO CONTROL REMOTO RF KINY   | A83.8805.05 |        |

| DESCRIPCION           | REFERENCIA   | P.V.P. |
|-----------------------|--------------|--------|
| KINY 1 TECLA BLANCA   | A83.8301.F01 |        |
| KINY 1 TECLA NEGRA    | A83.8301.F03 |        |
| KINY 2 TECLAS BLANCAS | A83.8302.F01 |        |
| KINY 2 TECLAS NEGRAS  | A83.8302.F03 |        |

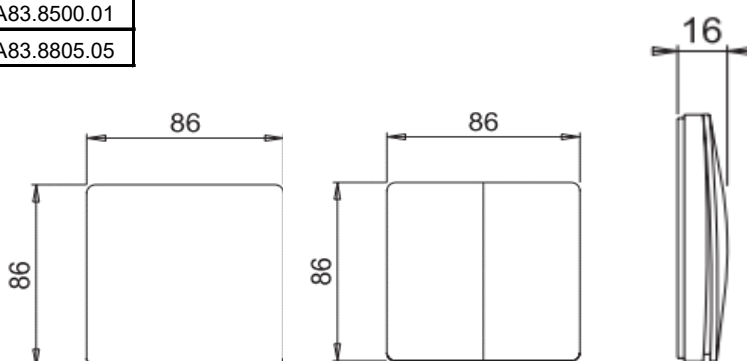

### REF. OPCIONALES PARA COLOCACIONES ESPECIALES.

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| CABLE 2000MM CONECTOR CON ENCHUFE NEMA 2P (USA) | A83.8505.01 |
| DISTRIBUIDOR MICRO24 (10 HEMBRAS)               | A83.8510.24 |

(Los distribuidores permiten poder colocar más de 6 leds al X-DRIVE siempre y cuando no se sobrepase su capacidad, el X-DRIVER ya lleva 6 clavijas conectoras hembras)

## CONVERTIDOR-SENSOR X-DRIVER VISOR INALAMBRICO (Para interior o exterior de armarios)

Nuevo convertidor-sensor que permite colocar el visor de proximidad sin cables en el armario, al abrir la puerta se encienden los led y se apagan al cerrarla (visor IR WI-XD LSW).

También permite colocarlo en cualquier zona sin puerta y actuar como un sensor de encendido on/off y regulador dimmer de la intensidad de los leds colocados (visor IR XI-XD DSW).

Se pueden colocar hasta 6 visores con un solo convertidor-sensor X-DRIVER.

Todas las luces conectadas a un solo X-DRIVER se encenderán a la vez aunque pongamos varios Visores, por ejemplo, en un armario.

Si queremos que se enciendan las luces de un solo módulo de 1 o varias puertas entonces habría que colocar un X-DRIVER por módulo.

| DESCRIPCION     | L x F x H   | VOLTAJE         | MARCA      | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| X-DRIVER 30/24D | 218x60x16   | 110-240ac 24Vdc | DOMUS LINE | A83.8430.24 |        |
| X-DRIVER 60/24D | 306x70x16,5 | 110-240ac 24Vdc | DOMUS LINE | A83.8460.24 |        |
| X-DRIVER 96/24D | 306x70x16,5 | 110-240ac 24Vdc | DOMUS LINE | A83.8496.24 |        |

**24V**



X-DRIVER 30W 24V con distribuidor integrado con 6 conectores Micro24 hembras.  
X-DRIVER 60W 24V con distribuidor integrado con 6 conectores Micro24 hembras.  
X-DRIVER 96W 24V con distribuidor integrado con 6 conectores Micro24 hembras.

| DESCRIPCION                                      | MODELO | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| CABLE 2000MM CONECTOR CON EUROENCHUFE 2P         | A      | A83.8500.01 |        |
| CABLE 2000MM CONECTOR CON ENCHUFE NEMA 2P (EEUU) | B      | A83.8505.01 |        |
| DISTRIBUIDOR MICRO24 (10 HEMBRAS)                | C      | A83.8510.24 |        |

(Los distribuidores permiten poder colocar más leds al X-DRIVE siempre y cuando no se sobrepase su capacidad)



| DESCRIPCION                    | MARCA      | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------|------------|-------------|--------|
| PASTILLA MODULO CONTROL REMOTO | DOMUS LINE | A83.8700.00 |        |





| DESCRIPCION                          | MARCA      | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------------|------------|-------------|--------|
| VISOR PROXIMIDAD PUERTA IR WI-XD LSW | DOMUS LINE | A83.8710.02 |        |

INALAMBRICO PARA COLOCACION EN INTERIOR DE ARMARIOS


2

| DESCRIPCION                      | MARCA      | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------------|------------|-------------|--------|
| VISOR ON-OFF-DIMMER IR WI-XD DSW | DOMUS LINE | A83.8715.02 |        |

INALAMBRICO PARA COLOCACION EXTERIOR

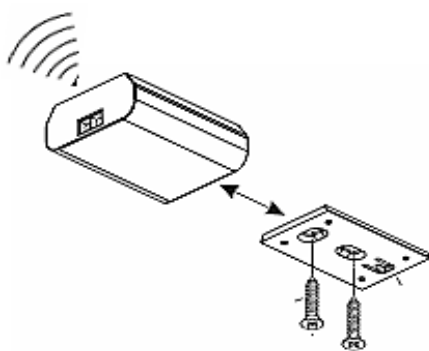

SENSOR DE ENCENDIDO DE PROXIMIDAD 3 FUNCIONES



SENSOR IR

Sensor de aproximación de corto alcance en acabado blanco o negro, para colocación en interiores o exteriores de muebles.  
Se pueden colocar varios sensores IR a un mismo convertidor, si se colocan en un armario cada sensor se colocaría en una puerta.

Dispone de una tecla que pulsándola configura el aparato para 3 funciones diferentes:

- 1- Para utilizar en interiores de muebles, al detectar la apertura de la puerta enciende las luces y al cerrar la puerta las apaga.
- 2- Para utilizar en exteriores de muebles, al pasar la mano a una distancia menor de 5 cms enciende las luces y al volver a pasar la mano las apaga.
- 3- Para utilizar en exteriores de muebles, al pasar la mano enciende las luces y al volver a pasar la mano las apaga, si se mantiene la mano regula la intensidad.

Se envía configurado para el funcionamiento en interiores de armarios.  
Si se desea configurar para exterior de mueble consultar en las instrucciones de montaje suministradas.

Dispone de un acople de sujección en el caso de que se coloquen a través del tablero.

Cable de entrada de 2000mm con conector Micro24, se acopla al distribuidor del convertidor led.  
Cable de salida de 2000 mm con distribuidor Micro24. Se le acoplan los focos a encender. Máximo conectable al sensor 36W de leds a 12V o 72W de leds a 24V.




| DESCRIPCION      | ENTRADA       | SALIDA        | MAXIMO CONECTABLE         | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--------|
| SENSOR IR BLANCO | 12Vdc - 24Vdc | 12Vdc - 24Vdc | 36W a 12Vdc - 72W a 24Vdc | A83.8290.22 |        |
| SENSOR IR NEGRO  | 12Vdc - 24Vdc | 12Vdc - 24Vdc | 36W a 12Vdc - 72W a 24Vdc | A83.8290.98 |        |



## SENSOR DE ENCENDIDO PARA LEDS COLOCADOS EN INTERIOR ARMARIO Ó TOUCH EN EXTERIOR DE MUEBLE.

MINI POLY

**NUEVO MODELO**



Sensor con doble función, detección puerta armario o en exteriores de muebles con aproximación de corto alcance con visores de superficie o empotrados, la carcasa de superficie va incluida en el visor. Se puede colocar 1 o 2 visores máximo, en el caso de colocar dos visores en un módulo de 2 puertas todos los led se encenderán independientemente de la puerta que se abra.

Se pueden colocar varios MINI POLY a un convertidor de 24V, en ese caso hay disponibles alargaderas macho-hembras Micro24 de 2 mts.

Sensor multifunción, el modelo monocolor es para utilizar con leds de una única tonalidad.

el modelo D-MWA permite cambiar la tonalidad en leds D-MWA (led digital progresivo) en 2700K-3000K-4000K.

Manteniendo la mano delante del sensor regula la intensidad de la luz.

**Dispone de una tecla que pulsándola configura el aparato para 2 funciones diferentes:**

- 1- Utilizándolo en interiores de muebles, al detectar la apertura de la puerta enciende las luces y al cerrar la puerta las apaga.
- 2- Utilizándolo en exteriores de muebles, pasando la mano a una distancia menor de 5 cms enciende las luces y al volver a pasarla las apaga.

Se envía configurado para el funcionamiento en interiores de armarios.

Si se desea configurar para exterior de mueble basta con pulsar el botón del MINI POLY y cambia de función.

Cable de entrada de 20cms con conector Micro24, se acopla al distribuidor del convertidor led.






Cable de salida de 20 cms con distribuidor de 3 conexiones hembras Micro24. Se le acoplan los leds a encender.

Disponible cable con distribuidor de 10 conexiones para añadir más leds si es necesario.

Cable del Visor 2 mts.

| DESCRIPCION                | ENTRADA | SALIDA | MAXIMO CONECTABLE | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------|---------|--------|-------------------|-------------|--------|
| SENSOR MINI POLY MONOCOLOR | 24Vdc   | 24Vdc  | 72W a 24Vdc       | A83.8889.01 |        |
| SENSOR MINI POLY D-MWA     | 24Vdc   | 24Vdc  | 72W a 24Vdc       | A83.8891.01 |        |
| VISOR IR MINI POLY         | .....   | .....  | .....             | A83.8901.98 |        |

### MINI POLY MONOCOLOR

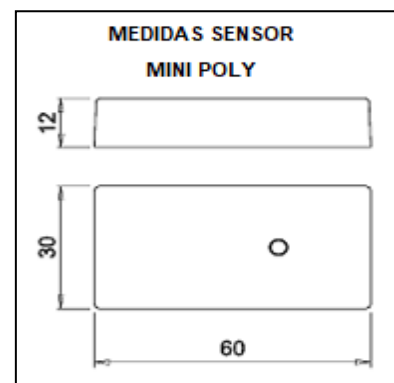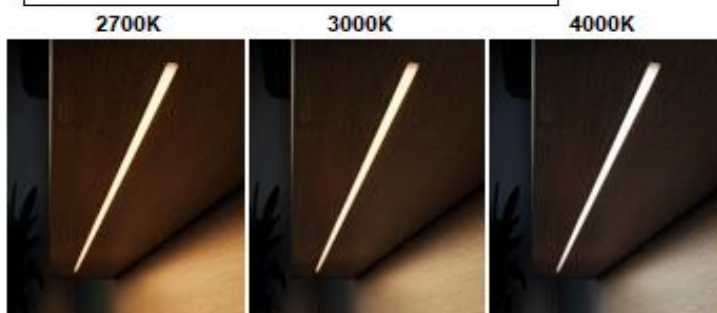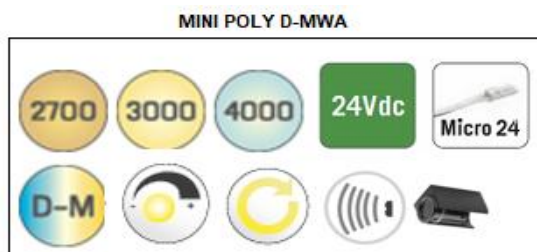

SENSOR DE ENCENDIDO MULTIPLE DE PROXIMIDAD PARA ARMARIOS O CAJONES

SENSOR CLUD IR 24V



CLUD es un sensor que permite colocarle de 1 a 3 visores de proximidad para que al abrir la puerta se enciendan automáticamente los leds del interior. Máximo conectable al sensor 72W a 24V.

Se puede configurar en 3 programas distintos, manteniendo pulsado el swich del sensor, parpadea un led indicador y nos dice en qué programa está configurado, 1-2 ó 3, si se desea dejarlo en ese programa se mantiene pulsado el swich, la luz indicadora deja de parpadear y se queda fija. Si se quiere cambiar de programa volver a pulsar el swich y cuando parpadea el led indicador se pulsa una vez el swich y cambia de programa, se vuelve a pulsar el swich y se fija el nuevo programa.

**PROGRAMA 1:** Enciende todas las luces de un armario de 1,2, ó 3 puertas independientemente de la puerta que se abra, colocando un visor a cada lado de la puerta. Si se colocan 1 o varios leds en módulos de 2 puertas colocar los 2 visores en las tomas OUT 1/2 y los leds en las tomas OUT 1/2.

**PROGRAMA 2:** Encendido de la luz de un módulo con 2 puertas y un módulo con 1 puerta, enciende las luces independientemente de la puerta que se abra colocando un visor a cada lado de la puerta (colocar los visores en las tomas OUT 2/3 y los leds en las tomas 2 ó 3) el módulo de 1 puerta se encendería colocando un visor en la toma OUT 1 y el led en la toma 1.

**PROGRAMA 3:** Enciende cada luz por separado de módulos independientes, ya sea el armario de 1,2 ó 3 puertas.


Si se quiere conectar más de 1 led en la puerta que lleve 1 visor hay que pedir por separado el distribuidor Micro24 de 10 conexiones. Cable del Visor 2 mts.

| DESCRIPCION                               | L x F x H      | ENTRADA | SALIDA | ACABADO | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|-------------|--------|
| SENSOR CLUD 72W 24V                       | 93,5x53x12,5mm | 24Vdc   | 24Vdc  | BLANCO  | A83.8900.01 |        |
| VISOR IR Empotrar-Superficie NG PARA CLUD | .....          | .....   | .....  | NEGRO   | A83.8901.98 |        |

OPCIONAL:

|                                                                                                       |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| DISTRIBUIDOR MICRO24 - 10 CONEXIONES (opcional, para cuando se colocan más de 1 perfil led por visor) | BLANCO | A83.8510.24 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|

EN LA SIGUIENTE PÁGINA EJEMPLOS DE PROGRAMACION

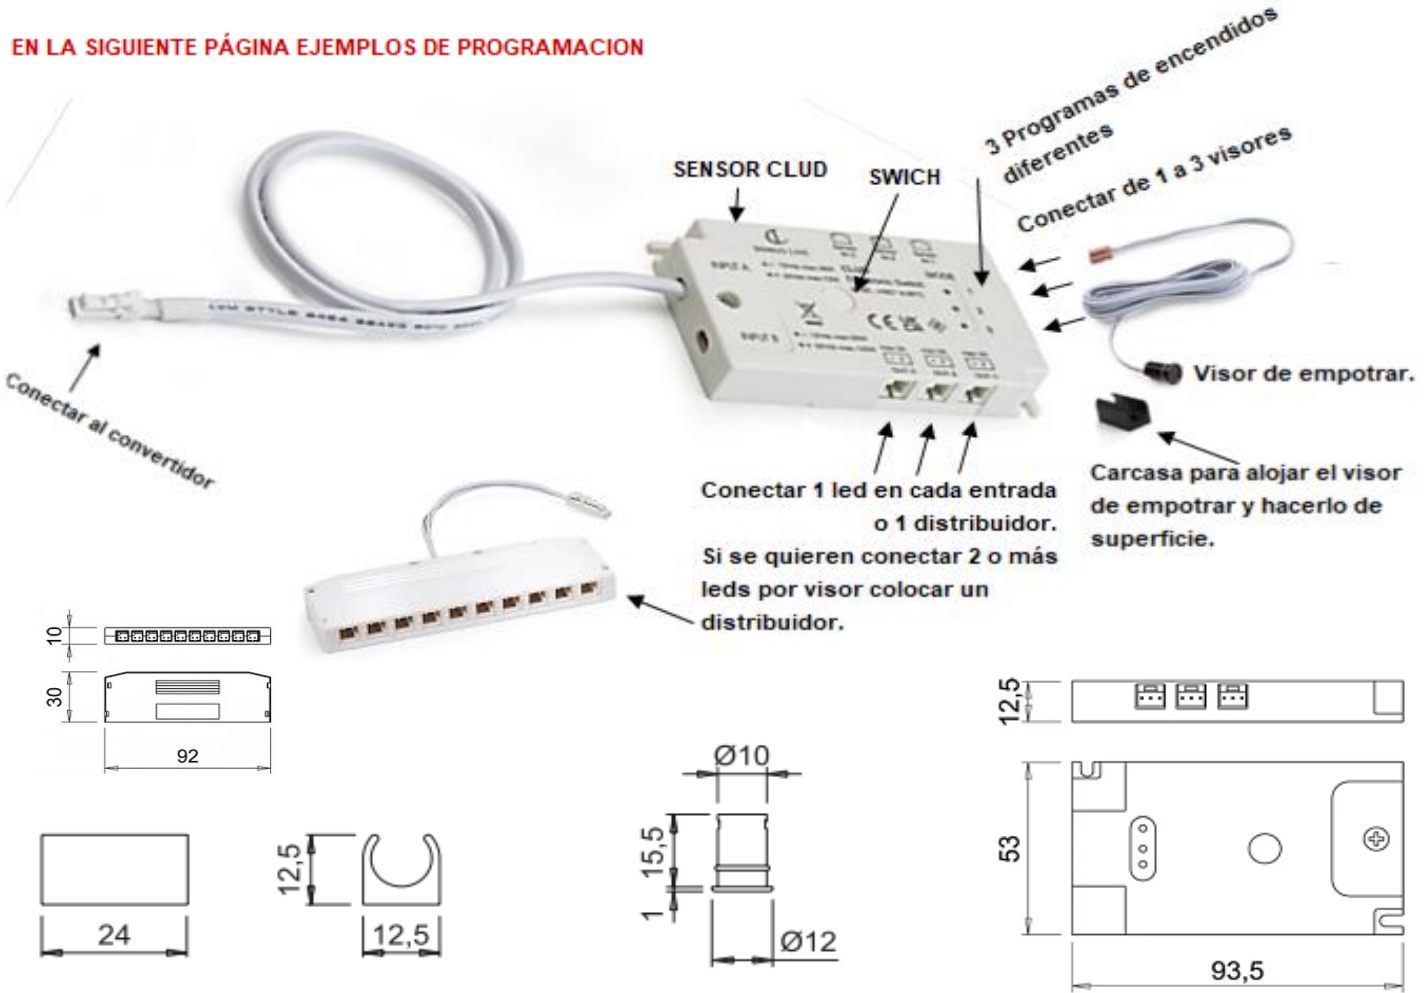


## SENSOR CLUD IR 24V (EJEMPLOS DE PROGRAMACION)

Sensor de encendido de leds para armarios de 1, 2 ó 3 puertas


Se puede configurar en 3 programas distintos. Se envían configurados si se indica el trabajo a realizar.

Ejemplos en armarios con 3 puertas:


### PROGRAMA 1

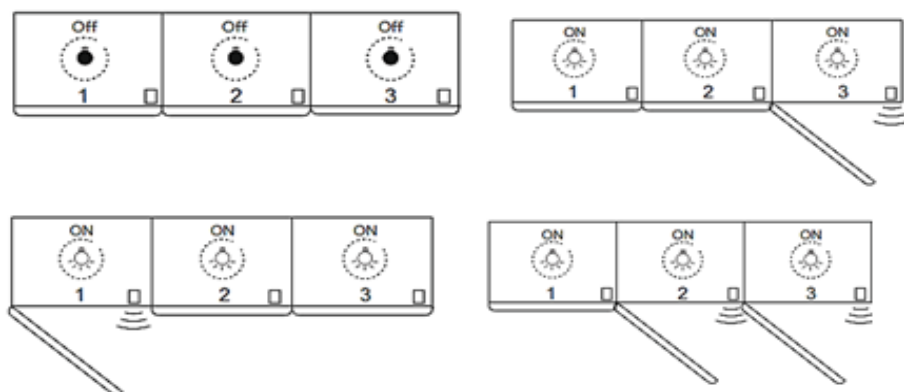


Se encienden 1 o varios leds independientemente de la puerta que se abra.

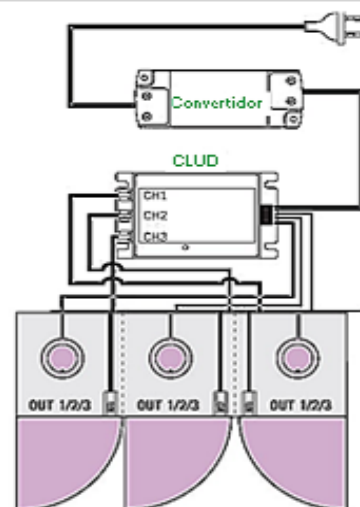


### PROGRAMA 2

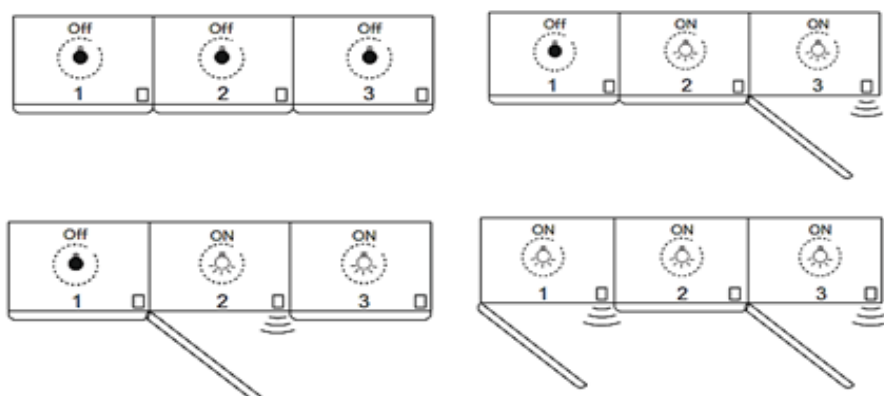


Se encienden los leds de las puertas 2 y 3 independientemente de la puerta que se abra y la puerta 1 se enciende independiente.

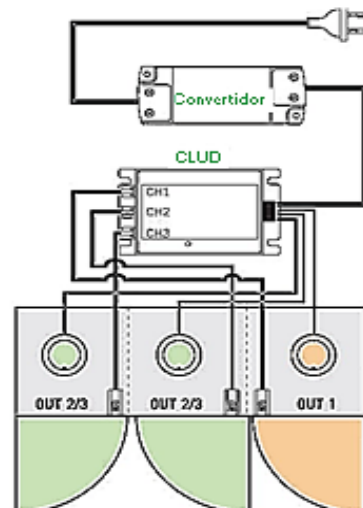


### PROGRAMA 3

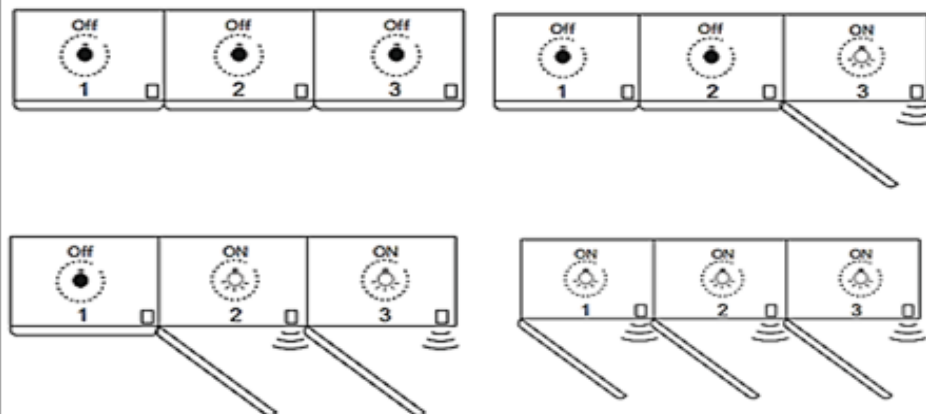

Se encienden los leds de cada puerta por separado.

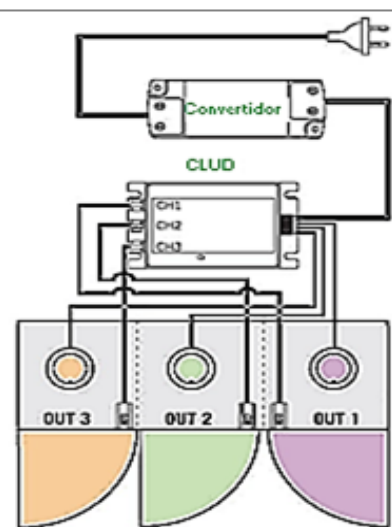

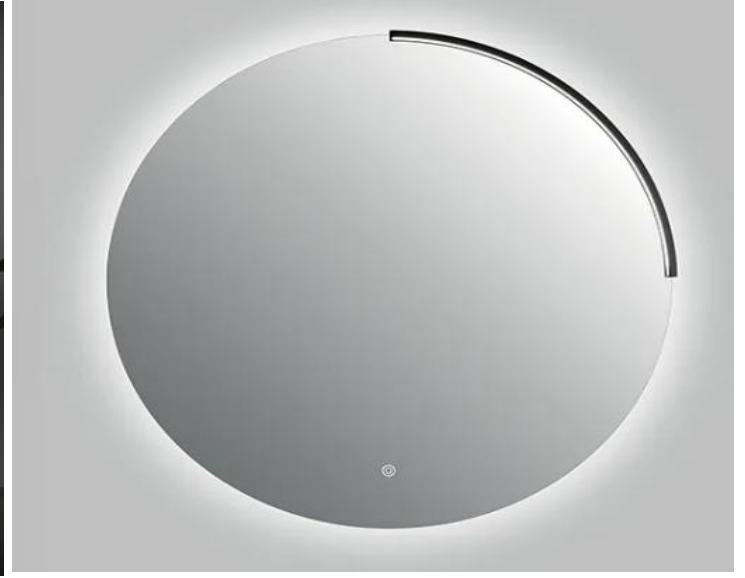

NUEVO MODELO

ESPEJO MIRY Circular





NUEVO MODELO

ESPEJO MIRY Rectangular



MIRY, colección de espejos de diseño italiano para baños, tocadores, etc...Fabricado en metal negro mate, integra dos fuentes de luz monocromáticas: una frontal y otra perimetral de 127 lúmenes/watio. Tonalidad blanco natural 4000K. Incorpora un sensor para encenderlo, apagarlo y regular la intensidad de la luz (10-100%). El sensor incluye un indicador luminoso que se activa cuando el espejo está apagado. Convertidor integrado en la trasera del espejo.

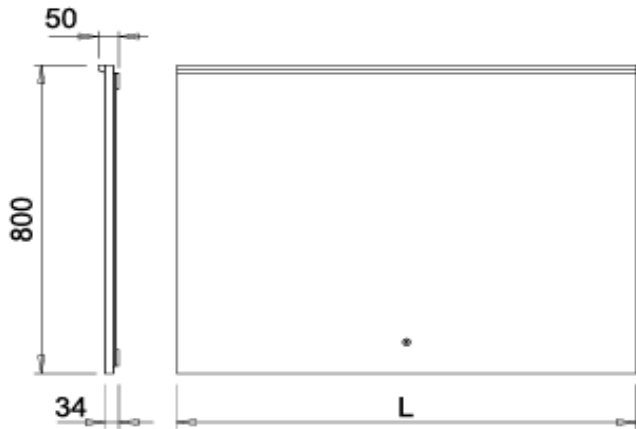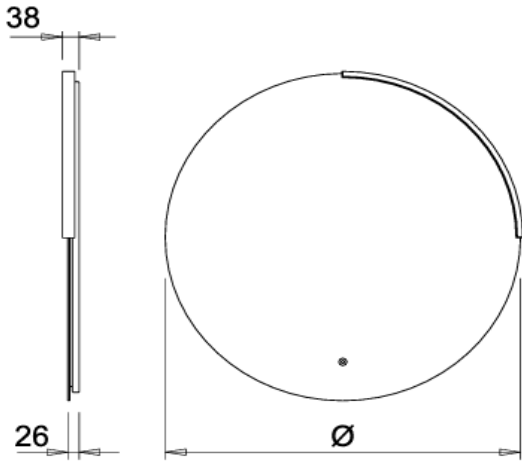

2

MIRY CIRCULAR

| DESCRIPCION                                 | LUMENES | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------------------------------|---------|-------------|--------|
| ESPEJO MIRY Circular 800mmD 31W 230V 4000K  | 4064 Lm | A59.0800.04 |        |
| ESPEJO MIRY Circular 1000mmD 36W 230V 4000K | 4572 Lm | A59.1000.04 |        |

MIRY RECTANGULAR

| DESCRIPCION                                    | LUMENES | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------------------------|---------|-------------|--------|
| ESPEJO MIRY Rect. 900mmLx800mmH 36W 230V 4000K | 4572 Lm | A60.0900.04 |        |
| ESPEJO MIRY Rect.1100mmLx800mmH 43W 230V 4000K | 5461 Lm | A60.1100.04 |        |

ESPEJO IO-SM D-Motion

NUEVO MODELO



Espejo con luz LED


El espejo LED de pared IO-SM D-Motion está recomendado para baños. Fabricado en metal, incorpora una fuente de luz perimetral D-Motion bicolor y un sistema antivaho. El IO-SM DM está equipado con un interruptor regulador con sensor (a la izquierda) que permite encenderlo, apagarlo, ajustar el brillo (del 5% al 100%) y seleccionar la temperatura de color en modo WHC (blanco variable) de la luz integrada en el espejo. El interruptor con sensor (a la derecha) activa el sistema antivaho.



con interruptores de atenuación por sensor

El interruptor lateral con sensor y regulador de intensidad (lado izquierdo) permite encender, apagar, ajustar el brillo (5-100%) y seleccionar la temperatura de color en modo WHC (blanco variable) de la luz integrada en el espejo. El interruptor con sensor (lado derecho) permite activar el sistema antivaho.

Fuente de alimentación integrada.

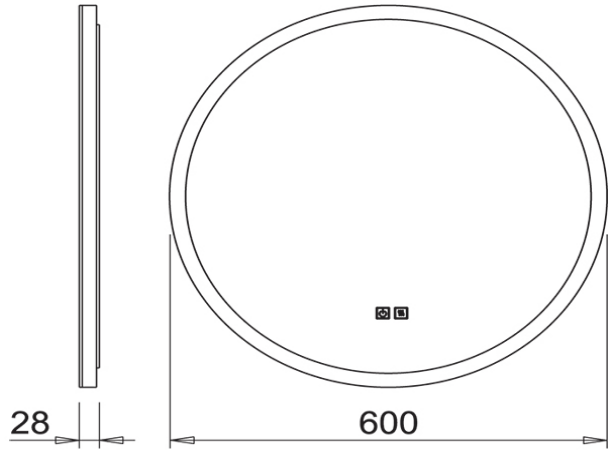

| DESCRIPCION                          | WATIOS | VOLTAJE | TONO LUZ °K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|
| ESPEJO IO-SM D-Motion 600mm Diámetro | 27W    | 230Vac  | 2700K-4000K | A61.0600.00 |        |

ESPEJO DE BAÑO

VISTA EMOTION




Espejo italiano de diseño con iluminación sin efecto de puntos (No Dot) frontal y lateral bordeando todo el espejo.  
Sensor **Touch ON/OFF** con función **DIMMER** (permite regular la intensidad de la luz).  
Función **Tunable**, pulsando 2 veces rápidas el Touch permite cambiar la tonalidad de la luz a cálida, natural o fría.  
Función **antivaho**, pulsando el touch del antivaho evita que se forme vaho en el espejo.  
Funciona directo a red (**220-240V**), incorpora convertidor con salida a bajo voltaje en el interior.  
Protección **IP44** contra humedad.  
Incorpora anclajes de sujeción.



| DESCRIPCION         | MEDIDAS      | WATIOS | VOLTAJE      | TONO LUZ °K       | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------|--------|
| ESPEJO VISTA MOTION | 600 x 800mmH | 45W    | 220 : 240Vac | 3000K-4000K-6500K | A55.0600.00 |        |

ESPEJO DE BAÑO

ETNA



Espejo de diseño con iluminación sin efecto de puntos (No Dot) frontal bordeando todo el espejo.  
Marco de aluminio disponible en 2 acabados: Anodizado Inox mate y Anodizado negro mate.  
Sensor **Touch ON/OFF DIMMER** enciende/apaga y regula la intensidad de la luz pulsando el sensor de señalización.  
Función **antivaho**, pulsando el touch del antivaho evita que se forme vaho en el espejo.  
Funciona directo a red (**220-240V**), incorpora convertidor con salida a bajo voltaje en el interior.  
Protección IP44 contra la humedad.  
Incorpora anclajes de sujeción.



Acabado acero / Steel finish



Acabado negro / Black finish

BL.NATURAL  
4000K



| DESCRIPCION                        | MEDIDAS       | WATIOS | VOLTAJE      | TONO LUZ °K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|
| ESPEJO ETNA MARCO INOX 600x800mmH  | 600 x 800mmH  | 24W    | 220 : 240Vac | 4200K       | A57.0600.11 |        |
| ESPEJO ETNA MARCO INOX 800x800mmH  | 800 x 800mmH  | 28W    | 220 : 240Vac | 4200K       | A57.0800.11 |        |
| ESPEJO ETNA MARCO INOX 1200x800mmH | 1200 x 800mmH | 36W    | 220 : 240Vac | 4200K       | A57.1200.11 |        |
| ESPEJO ETNA MARCO INOX 1400x800mmH | 1400 x 800mmH | 40W    | 220 : 240Vac | 4200K       | A57.1400.11 |        |

| DESCRIPCION                        | MEDIDAS      | WATIOS | VOLTAJE      | TONO LUZ °K | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|
| ESPEJO ETNA MARCO NEGRO 600x800mmH | 600 x 800mmH | 24W    | 220 : 240Vac | 4200K       | A58.0600.04 |        |

archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022  
**WINNER**

2022 WINNER  
**EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**

**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2023**

**GOOD  
DESIGN**

**DOMUS LINE**

**IO-S**



**IO-D**



## Colección IO

Pasión, coraje, innovación y centrarse en la experiencia y el profesionalismo; estos son los ingredientes en la creación de la serie IO diseñada por la diseñadora y artista Nunzia Ponsillo.

IO es una solución de mobiliario de baño todo en uno, funcional y estéticamente atractiva, diseñada tanto para uso doméstico como Ambientes horeca. Combina una estructura de perfilería de aluminio con fuentes de luz integradas, un espejo luminoso con encendido/apagado, sistema de control y antivaho, estantes y otros accesorios, diseñados para amueblar incluso baños pequeños. Gracias a su estructura modular, IO permite optimizar cada espacio, tanto en el módulo simple (IOS) como en el doble (IO-D).



IO-S e IO-D incorporan dos fuentes de luz, una perimetral en el borde del espejo y otra detrás de los montantes verticales, proporcionando una luz funcional y estéticamente atractiva. IO viene con un sistema de iluminación D-MOTION que permite seleccionar la temperatura de color entre las dos opciones disponibles 2700K o 4000K.

El espejo integra la fuente de alimentación y un sistema de control con tres toques. Interruptores que activan el encendido y apagado, el control del brillo, la selección de la temperatura del color y la activación del sistema antivaho.




Gracias a un innovador sistema de enganche los perfiles horizontales pueden deslizarse a lo largo de los verticales y fijarse a la altura preferida.

Los accesorios se pueden enganchar fácilmente y sin necesidad de tornillos.



Los espejos se suministran de serie con ganchos para un montaje rápido en el marco, sin necesidad de herramientas. Ambos integran la fuente de alimentación, el sistema de control con los tres interruptores táctiles y la película antivaho.

## IO-S



El marco de IO-S (single) consta de un perfil vertical con rosetón, y dos perfiles horizontales con dos estantes L. 550

230V



CE UK IP44


| DESCRIPCION        | ACABADO    | Wattios-Volt. | TONALIDAD  | LUMENES  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------|------------|---------------|------------|----------|-------------|--------|
| ESPEJO IO-S BLACK  | NEGRO MATE | 65W 230V      | 2700-4000K | 5200 Lm* | 024.0001.04 |        |
| ESPEJO IO-S BRONZE | BRONZE     | 65W 230V      | 2700-4000K | 5200 Lm* | 024.0001.07 |        |

TUNABLE  
4000K ó 2700K



\* Lúmenes totales de la luminosidad del espejo + la luminosidad integrada en la trasera de los perfiles.

## IO-D

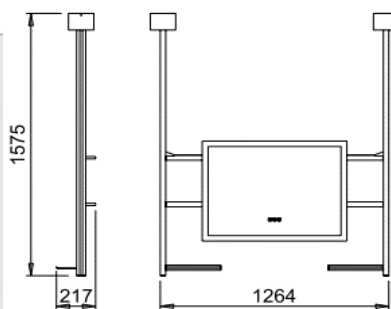

IO-D (doble) se suministra de serie con los dos estantes de 300 mm de largo y pueden configurarse con otros accesorios como el toallero y el portavasos. También puede acomodar un secador de pelo.

230V



CE UK IP44

| DESCRIPCION        | ACABADO    | Wattios-Volt. | TONALIDAD  | LUMENES  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------|------------|---------------|------------|----------|-------------|--------|
| ESPEJO IO-D BLACK  | NEGRO MATE | 105W 230V     | 2700-4000K | 8400 Lm* | 024.0002.04 |        |
| ESPEJO IO-D BRONZE | BRONZE     | 105W 230V     | 2700-4000K | 8400 Lm* | 024.0002.07 |        |

TUNABLE  
4000K ó 2700K



\* Lúmenes totales de la luminosidad del espejo + la luminosidad integrada en la trasera de los perfiles.

## ACCESORIOS PARA EL MODELO IO-D



| DESCRIPCION     | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------|------------|-------------|--------|
| TOALLERO BLACK  | NEGRO MATE | 024.0003.04 |        |
| TOALLERO BRONZE | BRONZE     | 024.0003.07 |        |






| DESCRIPCION              | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------|------------|-------------|--------|
| PORTAVASO-SECADOR BLACK  | NEGRO MATE | 024.0004.04 |        |
| PORTAVASO-SECADOR BRONZE | BRONZE     | 024.0004.07 |        |

| DESCRIPCION | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------|------------|-------------|--------|
| VASO BLACK  | NEGRO MATE | 024.0005.04 |        |
| VASO BRONZE | BRONZE     | 024.0005.07 |        |



## ALTA POTENCIA

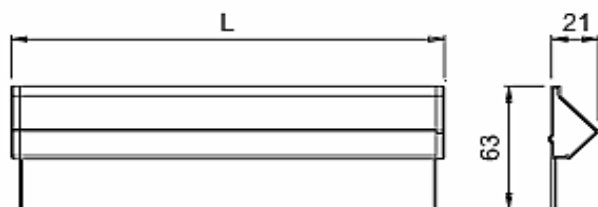

**Micro 24**

Ilumina sólo por la cara que da al espejo. Se puede colocar verticalmente en el costado del espejo o en horizontal.

Incluye 2 mts de cable con conexión rápida micro24 para conectar al convertidor.

**Convertidor a 24V no incluido.** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver convertidores en parte inferior.

| MEDIDA<br>(mm) | WATIOS<br>PIEZA | REF.BL NAT.<br>4000K  | REF.BL CALIDO<br>3000K  | P.V.P. |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 600            | 9W              | P24.0600.24                                                                                              | P24.0600.25                                                                                                |        |
| 700            | 10,5W           | P24.0700.24                                                                                              | P24.0700.25                                                                                                |        |
| 800            | 12W             | P24.0800.24                                                                                              | P24.0800.25                                                                                                |        |
| 900            | 13,5W           | P24.0900.24                                                                                              | P24.0900.25                                                                                                |        |
| 1000           | 15W             | P24.1000.24                                                                                              | P24.1000.25                                                                                                |        |
| 1200           | 18W             | P24.1200.24                                                                                              | P24.1200.25                                                                                                |        |
| 1400           | 21W             | P24.1400.24                                                                                              | P24.1400.25                                                                                                |        |
| 1600           | 24W             | P24.1600.24                                                                                              | P24.1600.25                                                                                                |        |
| 1800           | 27W             | P24.1800.24                                                                                              | P24.1800.25                                                                                                |        |
| 2000           | 30W             | P24.2000.24                                                                                              | P24.2000.25                                                                                                |        |

Otras medidas se aplicará el precio de la medida superior más aproximada.

| CONVERTIDORES  | A x F x H | WATIOS | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------|-----------|--------|-------------|--------|
| 15W 24V DOMUS  | 120X45X16 | 15W    | A85.0015.24 |        |
| 36W 24V RADIUM | 170x55x18 | 36W    | A85.0036.24 |        |




### PLETINA SUJECION AL CRISTAL CON ADHESIVO



AALTO



Aplique led para baño, fabricado en aluminio en 2 acabados, cromado ó negro lacado mate (Black).  
Funciona directo a red (220-240V), incorpora convertidor con salida a bajo voltaje en el interior.  
Sujeción a marco de madera o al espejo (aflojando los tornillos de nylon sale la pieza soporte de madera y queda sólo el soporte para el espejo).  
Disponibile en 3 medidas, 300mm (400Lm) , 500mm (640Lm) y 800mm (1040Lm).  
Sin efectos de puntos, luz continua.

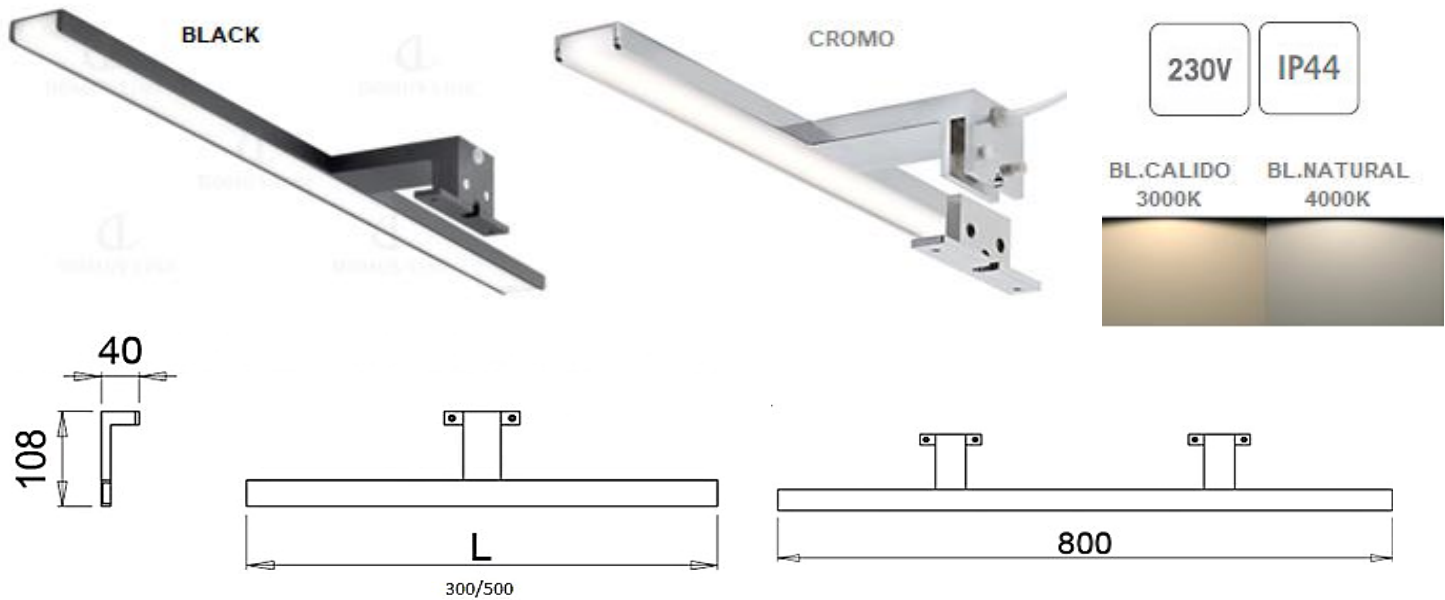

| DESCRIPCION           | LONGITUD | WATIOS | VOLTAJE      | TONO LUZ °K | ACABADO | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------|----------|--------|--------------|-------------|---------|-------------|--------|
| AALTO CROMO 300 4000K | 300 MM   | 5W     | 220 : 240Vac | 4000°K      | CROMO   | A54.0300.02 |        |
| AALTO CROMO 500 4000K | 500 MM   | 8W     | 220 : 240Vac | 4000°K      | CROMO   | A54.0500.02 |        |
| AALTO CROMO 800 4000K | 800 MM   | 13W    | 220 : 240Vac | 4000°K      | CROMO   | A54.0800.02 |        |
| AALTO CROMO 300 3000K | 300 MM   | 5W     | 220 : 240Vac | 3000°K      | CROMO   | A54.0300.03 |        |
| AALTO CROMO 500 3000K | 500 MM   | 8W     | 220 : 240Vac | 3000°K      | CROMO   | A54.0500.03 |        |
| AALTO CROMO 800 3000K | 800 MM   | 13W    | 220 : 240Vac | 3000°K      | CROMO   | A54.0800.03 |        |

| DESCRIPCION           | LONGITUD | WATIOS | VOLTAJE      | TONO LUZ °K | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------|----------|--------|--------------|-------------|------------|-------------|--------|
| AALTO BLACK 500 4000K | 500 MM   | 8W     | 220 : 240Vac | 4000°K      | NEGRO MATE | A55.0500.04 |        |

APLIQUE LED BAÑO

SUJECION UNIVERSAL A MARCO, ESPEJO O PARED

LADY DX BLACK



LADY DX BLACK aplique led para baño, fabricado en aluminio con acabado negro lacado mate.


El modelo TUNABLE cambia la tonalidad de blanco cálido a blanco natural pulsando rápido 2 veces el interruptor de pared del baño.

Funciona directo a red (220-240V), incorpora convertidor con salida a bajo voltaje en el interior.

Sujeción a marco de madera, al espejo o a pared (aflojando los tornillos de nylon sale la pieza soporte de madera y queda sólo el soporte para espejo o pared).

Disponibile en 3 medidas, 500mm (800Lm) , 700mm (1040Lm) y 900mm (1200Lm).



Sin efectos de puntos, luz continua.




| DESCRIPCION             | LONGITUD | WATIOS | VOLTAJE      | TONO LUZ °K | ACABADO | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------------------|----------|--------|--------------|-------------|---------|-------------|--------|
| LADY DX BLACK 500 3000K | 500 MM   | 10W    | 220 : 240Vac | 3000K       | NEGRO   | A56.0500.04 |        |
| LADY DX BLACK 700 3000K | 700 MM   | 13W    | 220 : 240Vac | 3000K       | NEGRO   | A56.0700.04 |        |
| LADY DX BLACK 900 3000K | 900 MM   | 15W    | 220 : 240Vac | 3000K       | NEGRO   | A56.0900.04 |        |



| DESCRIPCION                           | LONGITUD | WATIOS | VOLTAJE      | TONO LUZ °K | ACABADO | REFERENCIA    | P.V.P. |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------|---------|---------------|--------|
| LADY DX BLACK 900 TUNABLE 3000K-4000K | 900 MM   | 18W    | 220 : 240Vac | 3000K-4000K | NEGRO   | A56.090004TUN |        |

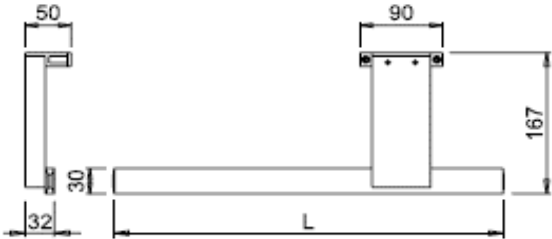

COLECCIÓN MULTIPRESAS

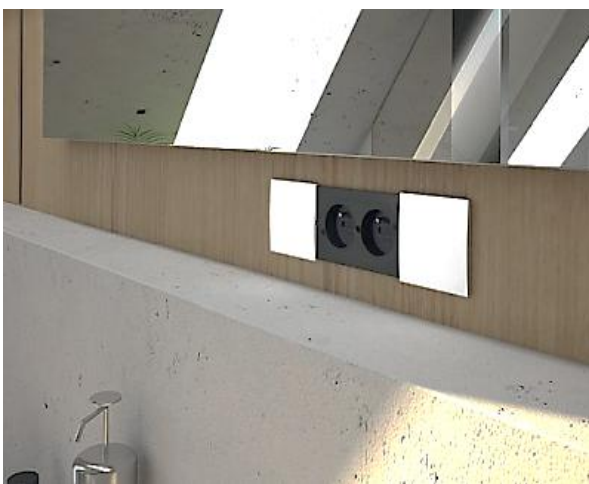

INTERRUPTORES Y TOMAS DE ENCHUFES




ENCHUFE RECTANGULAR SIMPLE



Se sirve con 1 cable de 3x1,5mm de sección de 1,5mts suelto para conectar por el montador.  
Máximo conectable al enchufe 3000W

Máximo conectable al enchufe 3000W

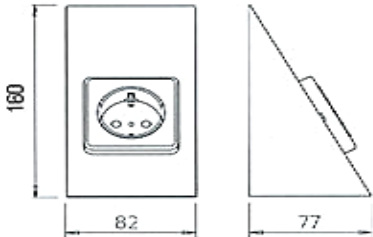


| DESCRIPCION                       | A x F x H     | WATIOS    | VOLTAJE      | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|--------|
| ENCHUFE RECTANGULAR INOX + NEGRO  | 82 x 77 x 160 | max.3000W | 220 : 240Vac | INOX + NG  | A72.0116.11 |        |
| ENCHUFE RECTANGULAR INOX + BLANCO | 82 x 77 x 160 | max.3000W | 220 : 240Vac | INOX + BL  | A72.0116.32 |        |
| ENCHUFE RECTANGULAR NG MATE + NG  | 82 x 77 x 160 | max.3000W | 220 : 240Vac | NG.MT + NG | A72.0116.98 |        |

ENCHUFE RECTANGULAR DOBLE




Se sirve con 2 cables de 3x1,5mm de sección de 1,5mts sueltos para conectar por el montador.  
Máximo conectable a cada enchufe 3000W



| DESCRIPCION                             | A x F x H      | WATIOS    | VOLTAJE      | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|--------|
| ENCHUFE RECTANGULAR DOBLE INOX + NEGRO  | 142 x 77 x 160 | max.3000W | 220 : 240Vac | INOX + NG  | A72.0316.11 |        |
| ENCHUFE RECTANGULAR DOBLE INOX + BLANCO | 142 x 77 x 160 | max.3000W | 220 : 240Vac | INOX + BL  | A72.0316.32 |        |
| ENCHUFE RECTANGULAR DOBLE NG MATE + NG  | 142 x 77 x 160 | max.3000W | 220 : 240Vac | NG.MT + NG | A72.0316.98 |        |

INTERRUPTOR + ENCHUFE RECTANGULAR

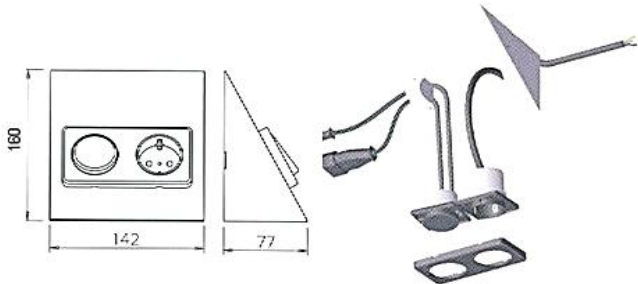


Se sirve con 1 cable de 3x1,5mm de sección de 1,5mts + 1 cable de 3 mts 2x0,75mm de sección con enchufe + europresa sueltos para conectar por el montador.  
En la europresa se conecta el cable enchufe del convertidor de led (los leds se piden aparte) y se conecta al interruptor on/off.

Máximo de focos conectables al interruptor 1300W  
Máximo conectable al enchufe 3000W

| DESCRIPCION                              | A x F x H      | WATIOS          | VOLTAJE      | ACABADO   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| INTERRUPTOR + ENCHUFE RECT. INOX + NEGRO | 142 x 77 x 160 | max.1300W/3000W | 220 : 240Vac | INOX + NG | A72.2216.11 |        |
| INTERRUPTOR + ENCHUFE RECT. NG MATE + NG | 142 x 77 x 160 | max.1300W/3000W | 220 : 240Vac | INOX + NG | A72.2216.98 |        |

## INTERRUPTORES Y TOMAS DE ENCHUFES

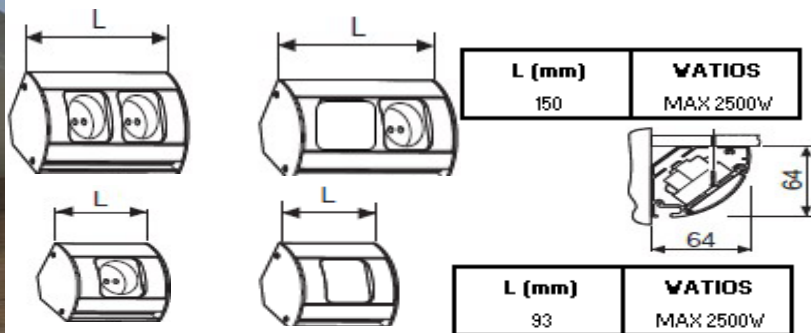

Tomas de enchufe con protección infantil fabricada en aluminio plata mate. Incluyen cableado.

Doble toma de enchufe ó enchufe+interruptor con protección infantil fabricada en aluminio plata mate.

| DESCRIPCION                  | VOLTAJE      | ACABADO  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|--------|
| ORY CORNER ENCHUFE           | 220 : 240Vac | ALUMINIO | A18.0006.22 |        |
| ORY CORNER DOBLE ENCHUFE     | 220 : 240Vac | ALUMINIO | A18.0008.22 |        |
| ORY CORNER INTERRUPTOR       | 220 : 240Vac | ALUMINIO | A18.0009.22 |        |
| ORY CORNER INTERR. + ENCHUFE | 220 : 240Vac | ALUMINIO | A18.0010.22 |        |

## MULTIPRESA CASIA




CASIA es una regleta de tomas de enchufes de diseño para rincones con diferentes diseños y acabados en acero inoxidable o negro anodizado mate con protección antihuellas.

2 MODELOS (Extensible o Compacto). La superficie metálica de alta calidad y la longitud ajustable del modelo extensible de 475mm a 580mm hacen de ella una ayudante ideal para la estancia.

Dispone de tapa deslizante para ocultar las tomas.

El modelo corto es pequeño y compacto, ambos modelos. pueden instalarse en posición vertical u horizontal. Incorporan tomas de enchufes o tomas enchufe + 2 USB (cargador A (18w) C (22w)).



| DESCRIPCION                           | MEDIDAS (HxAxF) | VOLTAJE    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| CASIA COMPACTO INOX 3 SCHUKO          | 235x78x64mm     | 220:240Vac | A93.1006.11 |        |
| CASIA COMPACTO NEGRO 3 SCHUKO         | 235x78x64mm     | 220:240Vac | A93.1006.98 |        |
| CASIA COMPACTO INOX 2 SCHUKO + 2 USB  | 235x78x64mm     | 220:240Vac | A93.1007.11 |        |
| CASIA COMPACTO NEGRO 2 SCHUKO + 2 USB | 235x78x64mm     | 220:240Vac | A93.1007.98 |        |

| DESCRIPCION                             | MEDIDAS (HxAxF)   | VOLTAJE    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------|
| CASIA EXTENSIBLE INOX 4 SCHUKO          | 475...580x78x64mm | 220:240Vac | A93.1008.11 |        |
| CASIA EXTENSIBLE NEGRO 4 SCHUKO         | 475...580x78x64mm | 220:240Vac | A93.1008.98 |        |
| CASIA EXTENSIBLE INOX 3 SCHUKO + 2 USB  | 475...580x78x64mm | 220:240Vac | A93.1009.11 |        |
| CASIA EXTENSIBLE NEGRO 3 SCHUKO + 2 USB | 475...580x78x64mm | 220:240Vac | A93.1009.98 |        |

TOMAS DE ENCHUFE Y USB

PIX




Elegante colección de tomas de corriente y cargadores USB con anillos decorativos intercambiables en diferentes colores para colocar en cocinas, dormitorios, baños, salones, oficinas, en la pared, etc...

Opcionalmente se puede colocar la ingeniosa cubierta basculante que le confiere una apariencia elegante y minimalista.

Medidas: (H (altura) x Ø: aprox. 50 x 68 mm) y baja profundidad de instalación (aprox. 45 mm). Diámetro encastre 56mm.

Máximo conectable al modelo con toma de enchufe 16A 250V (3500W). Incorpora 2 mts cable.

Modelo con 2 cargadores USB TIPOA 5,2V/2,15A ó 2 USB A&C. Incorpora cableado.

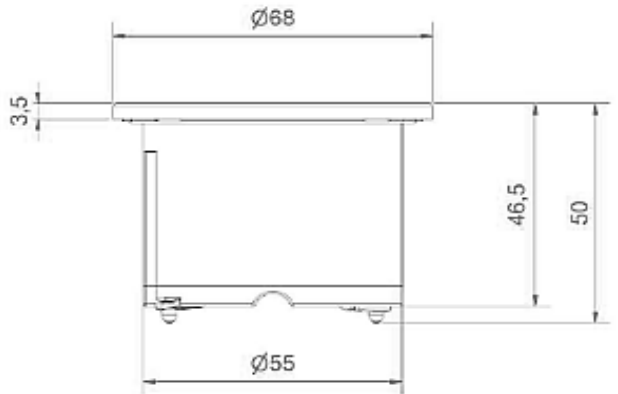

| DESCRIPCION                                                                                          | REFERENCIA    | P.V.P. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| PIX TOMA ENCHUFE NEGRO + cable 2mts<br>(Contiene 3 aros intercambiables, 1 Negro, 1 Inox y 1 Blanco) | A93.1085.02   |        |
| PIX 2 USB A NEGRO + cable 20 cms Wieland<br>(Contiene 2 aros intercambiables, 1 Negro y 1 Blanco)    | A93.1080.02   |        |
| PIX 2 USB A+C NEGRO + cable 20 cms Wieland<br>(Contiene 2 aros intercambiables, 1 Negro y 1 Blanco)  | A93.1080.02AC |        |

NUEVO MODELO

ACCESORIOS OPCIONALES


| DESCRIPCION                                                                                      | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| KIT DE 5 AROS DE COLORES<br>(Contiene 5 aros intercambiables: Rojo, verde, azul, amarillo, rosa) | A93.1090.00 |        |
| TAPA GIRATORIA BLANCO MATE                                                                       | A93.1095.01 |        |
| TAPA GIRATORIA NEGRO MATE                                                                        | A93.1095.02 |        |
| TAPA GIRATORIA INOX                                                                              | A93.1095.11 |        |

(Tapas giratorias para sobreponer, se anclan introduciendo una pestaña de la tapa en un orificio del PIX).

Los aros y tapas Inox son de plástico con acabado efto. Inox.

TOMAS DE ENCHUFE

DOBLE ENCHUFE DUE

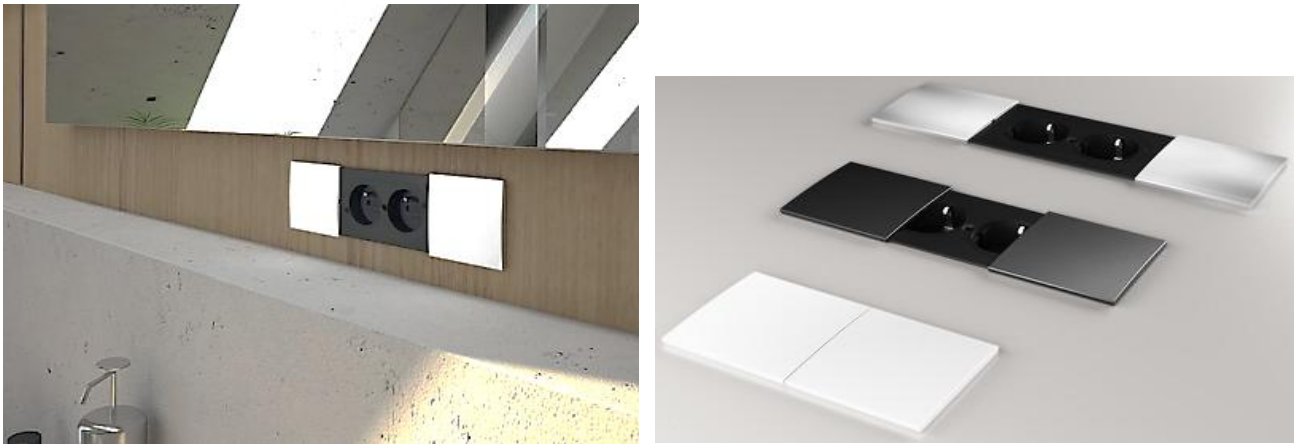


DUE es una unidad con doble toma de enchufes ideal para el ámbito del hogar debido a su funcionalidad y estética. La carcasa se desliza suavemente ofreciéndonos las tomas y una vez utilizadas quedan ocultas. Máximo conectable 16A 230V (3600W máx). Incluye 2 mts de cable + clavija enchufe Schuko desmontada.



| DESCRIPCION                  | VOLTAJE      | ACABADO   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| DOBLE ENCHUFE DUE BLANCO     | 220 : 240Vac | BLANCO    | A93.1050.01 |        |
| DOBLE ENCHUFE DUE NEGRO      | 220 : 240Vac | NEGRO     | A93.1050.02 |        |
| DOBLE ENCHUFE DUE EFTO. INOX | 220 : 240Vac | EFTO.INOX | A93.1050.11 |        |

LONGITUD CON TAPA CERRADA: 139,2MM

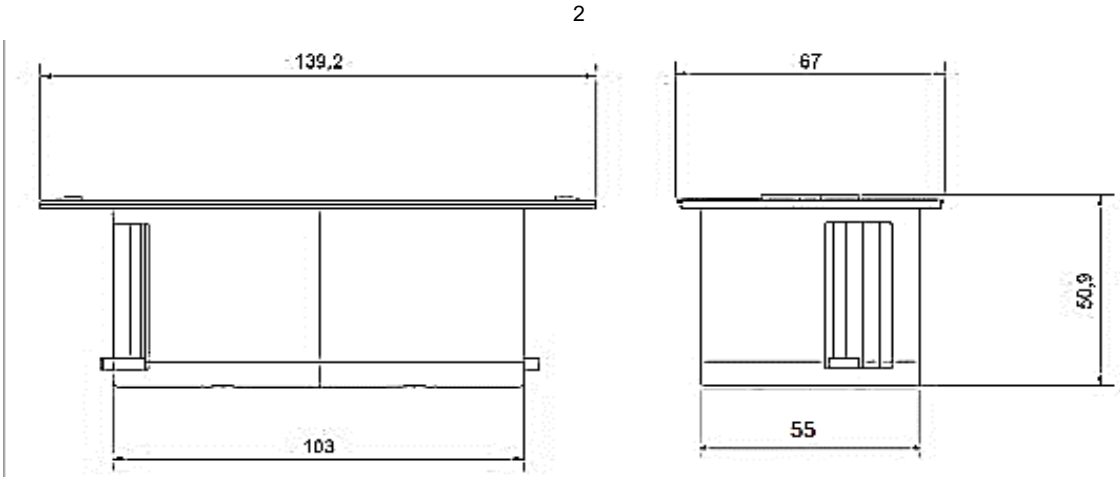

LA MEDIDA DE CORTE PARA EMBUTIR EL LADO DE 103 SE PUEDE HACER HASTA UN MAXIMO DE 110MM

TOMAS DE ENCHUFE Y USB

FABRICACION ALEMANA

KAPSA

KAPSA 2 TOMAS SCHUKO + 2 USB CARGADOR

KAPSA 3 TOMAS SCHUKO



KAPSA multipresa con tapa basculante disponible en 4 acabados de alta calidad, anodizado plata mate, lacado blanco mate 9010, lacado negro mate 9005 (base enchufe negra y aluminio) y Pure Black (base enchufe y tapa completamente en negro mate 9005). Las líneas reducidas y clásicas de KAPSA configuran una regleta ideal para la cocina, oficina...


Disponible en dos modelos diferentes con 2 tomas de corriente SCHUKO y 1 toma SCHUKO + 2 USB cargador.

**Máximo conectable a las tomas de enchufe SCHUKO:** 16A 250V (3500 vatios). 2 tomas para cargador USB (5,2V / 2,15A)

Incluye 2 mts de cable.



| DESCRIPCION                                | VOLTAJE      | ACABADO     | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| KAPSA BL.MATE 2 SCHUKO + 2 USB CARGADOR    | 220 : 240Vac | BLANCO MATE | A93.1060.01 |        |
| KAPSA NG. MATE 2 SCHUKO + 2 USB CARGADOR   | 220 : 240Vac | NEGRO MATE  | A93.1060.02 |        |
| KAPSA PLATA MATE 2 SCHUKO + 2 USB CARGADOR | 220 : 240Vac | PL.MATE     | A93.1060.22 |        |
| KAPSA BL.MATE 3 SCHUKO                     | 220 : 240Vac | BLANCO MATE | A93.1070.01 |        |
| KAPSA NG. MATE 3 SCHUKO                    | 220 : 240Vac | NEGRO MATE  | A93.1070.02 |        |
| KAPSA PLATA MATE 3 SCHUKO                  | 220 : 240Vac | PL.MATE     | A93.1070.22 |        |
| KAPSA PURE BLACK 3 SCHUKO                  | 220 : 240Vac | NEGRO MATE  | A93.1070.98 |        |

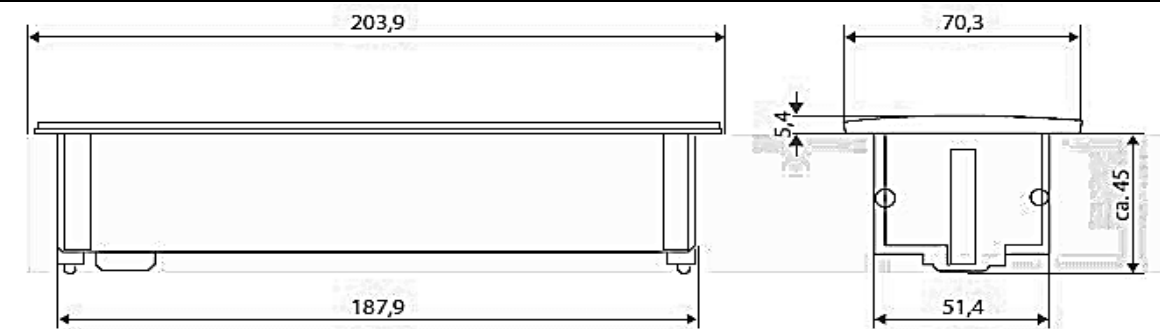

## TOMAS DE ENCHUFE

### MULTIPRESA TWIST 2S



TWIST, 2 modelos disponibles en 3 acabados: acero inoxidable, blanco y negro mate.

TWIST 2S, con 2 tomas SHUCKO con protección infantil.

TWIST 1S+2 USB con 1 toma SHUCKO con protección infantil. y 2 tomas cargador USB (5,2V / 2,15A).

Tras su uso se gira toda la placa y los enchufes quedan ocultos.

**Máximo conectable a 1 ó al conjunto de las 2 tomas enchufe SCHUKO:** 16A 250V (3500 watios).

Con una altura total de 42,5mm, TWIST es tan compacto que puede ser instalado sobre casi todo tipo de superficies.

Incluso con cajones situados debajo no son un problema.


Medidas 115mm de diámetro x 42,5mmH.

Diámetro encastre 105mm, profundidad 40mm. Para encimeras de 20mm a 40mm.

Incluye 2 mts de cable con clavija enchufe. Alojamiento del cable con rebaje para salida horizontal si se desea del cable.

| DESCRIPCION                     | H x D        | VOLTAJE      | ACABADO | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------|
| MULTIPRESA TWIST 2S ACERO INOX  | 42,5 x 115mm | 220 : 240Vac | INOX    | A93.1010.11 |        |
| MULTIPRESA TWIST 2S BLANCO MATE | 42,5 x 115mm | 220 : 240Vac | BLANCO  | A93.1010.02 |        |
| MULTIPRESA TWIST 2S NEGRO MATE  | 42,5 x 115mm | 220 : 240Vac | NEGRO   | A93.1010.04 |        |

| DESCRIPCION                           | H x D        | VOLTAJE      | ACABADO | REFERENCIA  | P.V.P. |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------|
| MULTIPRESA TWIST 1S+2 USB ACERO INOX  | 42,5 x 115mm | 220 : 240Vac | INOX    | A93.1011.11 |        |
| MULTIPRESA TWIST 1S+2 USB BLANCO MATE | 42,5 x 115mm | 220 : 240Vac | BLANCO  | A93.1011.02 |        |
| MULTIPRESA TWIST 1S+2 USB NEGRO MATE  | 42,5 x 115mm | 220 : 240Vac | NEGRO   | A93.1011.04 |        |

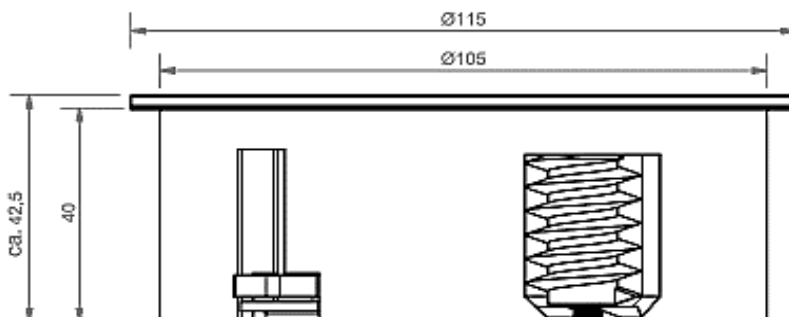

MULTIPRESA ELEVATOR



ELEVATOR, acabado en acero inoxidable o Puro Black.

Modelo ELEVATOR 2S con 2 tomas SCHUKO con protección infantil.

Modelo 1S+2 USB con 1 toma SCHUKO y 2 tomas para cargador USB (5,2V / 2,15A).

Incluyen cables de conexión.

Para colocación en encimeras, muebles altos con apertura hacia abajo o lateralmente.

**Máximo conectable a 1 ó al conjunto de las 2 tomas SCHUKO: 16A 250V (3500 watos).**

Con una leve presión sobre la base emerge automáticamente de la encimera.

El diámetro de encastre es de 79mm mínimo.

La altura del multipresa una vez sacado es de sólo 94,6mm, y ocupa 135mm de profundidad.



| DESCRIPCION                    | VOLTAJE      | ACABADO    | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------|
| ELEVATOR 2S INOX               | 220 : 240Vac | ACERO INOX | A93.1016.22 |        |
| ELEVATOR 2S PURE BLACK         | 220 : 240Vac | NG MATE    | A93.1016.98 |        |
| ELEVATOR 1S + 2 USB INOX       | 220 : 240Vac | ACERO INOX | A93.1017.22 |        |
| ELEVATOR 1S + 2 USB PURE BLACK | 220 : 240Vac | NG MATE    | A93.1017.98 |        |

ELEVATOR COVER



ELEVATOR COVER para interior mueble es una carcasa fabricada en aluminio cepillado para ocultar los enchufes ELEVATOR en su interior después de su uso.

Los Multipresas ELEVATOR se piden por separado.

Cuando se necesitan usar los enchufes, simplemente se pulsa cualquier modelo de Elevator que tengamos colocado y sale automáticamente hacia abajo. Cuando no hace falta su uso, se presiona el Elevator y queda oculto en el interior del mueble.

| DESCRIPCION    | ACABADO  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------|----------|-------------|--------|
| ELEVATOR COVER | ALUMINIO | A93.1040.22 |        |

## TOMAS DE ENCHUFE

## APERTURA AUTOMÁTICA

### MULTIPRESA 4S + 2 USB + CARG.MOV.



Multipresa con cuerpo de aluminio efecto inoxidable satinado y superficie en cristal negro. Al apoyar el móvil se ilumina en azul el aro central y empieza a cargar la batería (modelos de móvil con carga inalámbrica por inducción Qi).

**APERTURA:** Al pulsar la base el multipresa sube suavemente.

#### TOMAS:

4 SCHUKO con protección infantil (2 a cada lado del multipresa).

16 A (máximo enchufable 3500W con los 4 enchufes a la vez).

2 USB (2,4 A máximo cada uno).

Cable de alimentación 2mts (3x1,5mm de sección).



DIAMETRO  
DE  
CORTE



| DESCRIPCION                                  | WATIOS    | VOLTAJE      | ACABADO        | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|--------|
| MULTIPRESA EMPOTRABLE 4S + 2 USB + CARG.MOV. | max.3500W | 220 : 240Vac | NG + EFTO.INOX | A93.1004.11 |        |

### MULTIPRESA GSC 3S + 2 USB A&C


Multipresa con 3 tomas de enchufes Schuko + 2 tomas USB (1A + 1C) con apertura PUSH-PULL TOP, al presionar ligeramente sobre la tapa, ésta se desliza automáticamente 2cms para permitir el agarre de la tapa y así poder sacar el aparato manualmente.

Las 3 tomas de enchufe incorporan protección para los niños.

Integra 2 tomas USB para cargar teléfonos, tablets.... Incluye 1,4 mts de cable con clavija enchufe.

Máximo conectable a 1 ó al conjunto de las 3 tomas enchufe 3680W.

Output USB A: 5V / 2.4A / Máx.12W. Output USB C: 5V / 2.4A / Máx.12W. Carga conjunta Máx.12W.

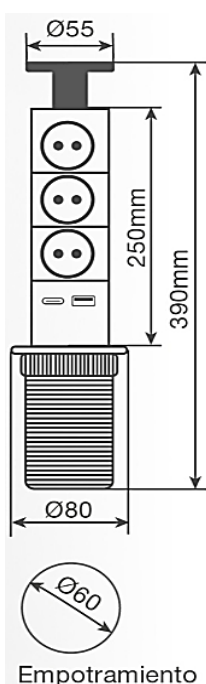

**Velocidad carga USB A**  
5V/3.0A/Máx.15W  
9V/2.0A/Máx.18W  
12V/1.5A/Máx.18W

**Velocidad carga USB C**  
5V/3.0A/Máx.15W  
9V/2.2A/Máx.20W  
12V/1.6A/Máx.20W



**Con protección infantil**  
para evitar posibles accidentes eléctricos.

| DESCRIPCION                              | VOLTAJE      | ACABADO  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------|
| MULTIPRESA GSC EMPOTRABLE 3S + 2 USB A&C | 220 : 240Vac | ALUMINIO | A93.1003.22 |        |

TOMAS DE ENCHUFE

CARRIL 50CM PARA ENCHUFES MOVILES

Riel para instalación en superficie, color gris metalizado, frontal con aros cromados y leds azules de señalización. Permite acoplar y desacoplar fácilmente girando los enchufes Schuko y tomas USB así como desplazarlos a lo largo de todo el carril. Con un simple giro de 90° el enchufe queda listo para ser utilizado. Cuenta con toma de tierra y goma de protección para evitar tanto contactos directos como indirectos. Los enchufes Schuko y USB no están incluidos, se piden por separado dependiendo de la composición que se quiera realizar. Incluye tornillos y tacos para montaje. Si se instala a un cable existente en la cocina conectarlo al carril en la regleta alojada internamente en un extremo. El carril debe de ser instalado a cable con conexión a tierra.




| DESCRIPCION                                     | VOLTAJE      | MEDIDAS    | REFERENCIA   | P.V.P. |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| CARRIL 50CM ENCHUFES MOVILES 32A (sin enchufes) | 110 : 250Vac | 502x80x19  | A91.0000.CRL |        |
| ENCHUFE SCHUKO 16A PARA CARRIL                  | 110 : 250Vac | 60mmD x 41 | A91.0001.SCH |        |
| ENCHUFE USB A+C 5V 2,4APARA CARRIL              | 110 : 250Vac | 60mmD x 29 | A91.0002.USB |        |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Medidas              | 502x80x19mm    |
| Interior/exterior    | Interior       |
| Voltaje de entrada   | 110/260V       |
| Intensidad de salida | 32A            |
| Frecuencia (HZ)      | 50/60 Hz       |
| Material             | Aluminio + ABS |
| Certificaciones      | CE, RoHS       |
| Peso                 | 1 Kg.          |
| Garantía             | 3 años         |

TORRE EXTENSIBLE CON TOMAS DE ENCHUFE - USB - BLUETOOTH

TOKI

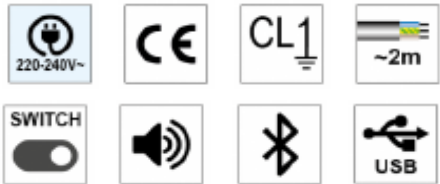

Torre extensible fabricada en carcasa inoxidable y equipada con 2 tomas de enchufe Schuko, USB cargador y Bluetooth para conectar móviles y escuchar radio, escuchar vídeos de canciones de Youtube, etc...

INTEGRA:


2 tomas de enchufe Schuko.

Altavoz integrado (potencia máxima 4 W) con tecnología Bluetooth (4.0) para conectar dispositivos móviles.

Puerto USB para cargar dispositivos (salida 5 V 1 A).

Consumo de energía en modo de espera con Bluetooth activado: 0,18 W

| DESCRIPCION | VOLTAJE      | ACABADO | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------|--------------|---------|-------------|--------|
| TOKI        | 220 : 240Vac | INOX    | A92.0590.11 |        |

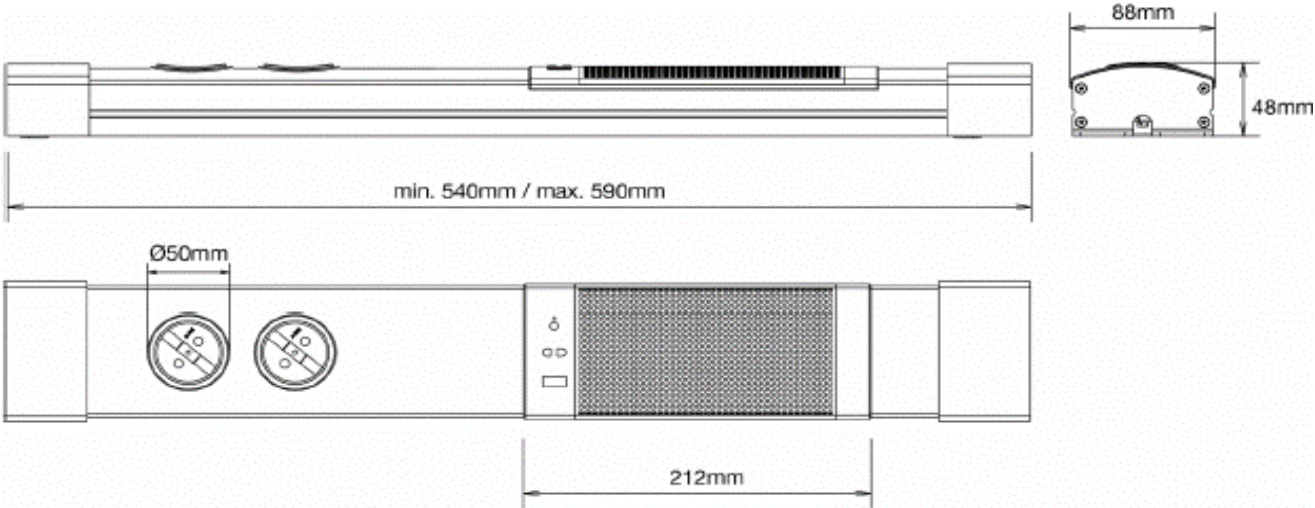

FOCO LED CON TOMA DE ENCHUFE INTEGRADO. COMPATIBLE CON PERFIL LED.



Toma de enchufe fabricada en polímero termoplástico con led blanco cálido 3000K o blanco natural 4000K, se pueden encender con un interruptor de pared, o cualquier sensor de colocación externa para encender los leds.

Se puede conectar a un sensor TDM, TLDM, TLDM BLUE integrado en todos nuestros perfiles, ejemplo: S-1210, S-1100, Diva, etc... desde el sensor integrado del perfil se encenderían los leds y se regularía la intensidad de los leds. El cable de enchufe se conecta directamente a un cable de red (220V).

Ver ejemplo de conexión en la parte inferior de la hoja.

[Necesita convertidor a 24V, sección de convertidores pág.53.](#)

UNIKA SCK

TOMA DE ENCHUFE + LED

24Vdc

Micro 24

230V

BL.CALIDO 3000K

BL.NATURAL 4000K

2000mm

INPUT 24Vdc LIGHT SOURCE

2000mm


INPUT 230V - max 16A SOCKET

45

64

Ø75

| DESCRIPCION                | LUMEN  | WATIOS | VOLTAJE | ACABADO    | TONO LUZ °K | REFERENCIA    | P.V.P. |
|----------------------------|--------|--------|---------|------------|-------------|---------------|--------|
| UNIKA SCK BLACK BL.CALIDO  | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | NEGRO MATE | 3000K       | 022.3K.000304 |        |
| UNIKA SCK BLACK BL.NATURAL | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | NEGRO MATE | 4000K       | 022.4K.000304 |        |
| UNIKA SCK INOX BL.CALIDO   | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | EFTO.INOX  | 3000K       | 022.3K.000311 |        |
| UNIKA SCK INOX BL.NATURAL  | 405 Lm | 4,5W   | 24V     | EFTO.INOX  | 4000K       | 022.4K.000311 |        |

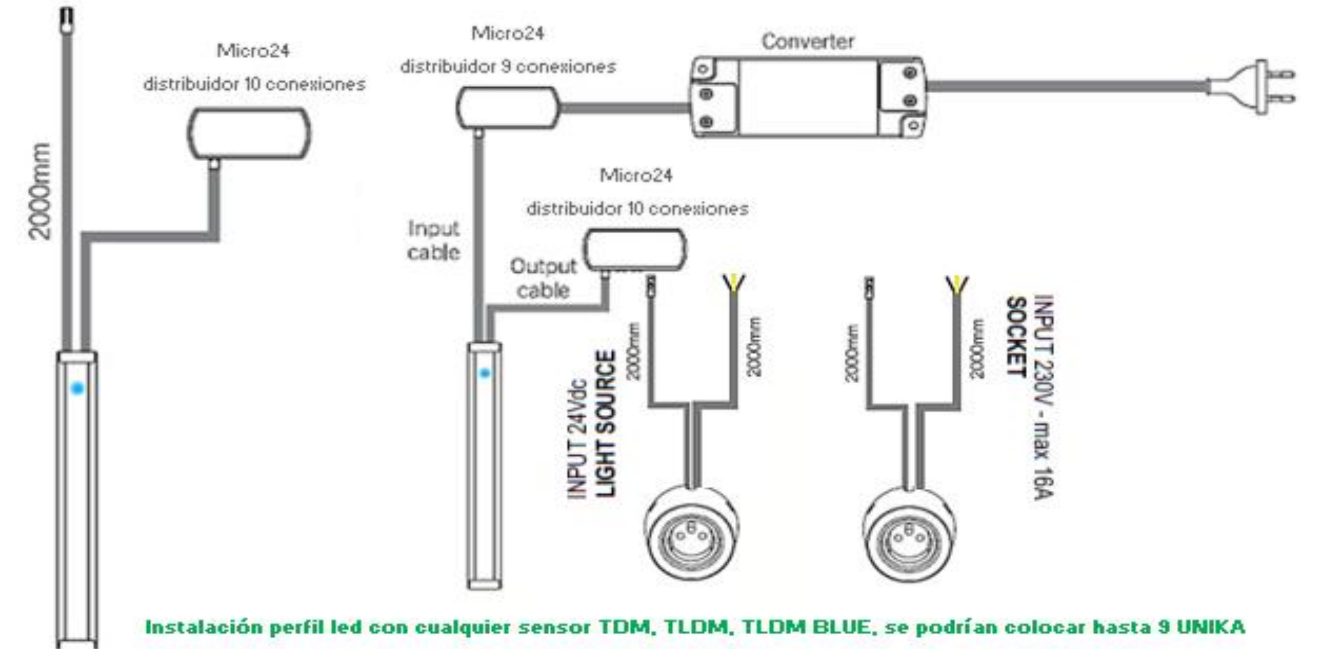



Cargador oculto para móviles Android, Appel que dispongan de carga por inducción Qi.  
Adaptador USB de 2A.  
Para su uso en encimeras de granito, mármol, porcelánicos, madera, cristal.  
Ideal para mobiliario de hogar, hostelería, salas de reuniones, etc...  
Base ovalada 110,2mm x 80,4mm. Diámetro de corte 79mm.  
Detección de 5-30mm máx.

| DESCRIPCION                  | REFERENCIA  | P.V.P. |
|------------------------------|-------------|--------|
| CARGADOR MOVIL OCULTO Qi 10W | A95.0010.04 |        |

Se suministra con 1 adhesivo de POLIURETANO y tornillos de fijación.




Rock plate



Marble



Solid wood



Glass



## EMPOTRABLES NIMAX CCT



**3 TONALIDADES  
EN EL MISMO  
EMPOTRABLE**

Empotrable con selector incluido de 3 tonalidades para seleccionar la más apropiada en cada estancia, extracálido, cálido ó natural.

Disponible en 2 formatos: **redondo y cuadrado** y 2 acabados: **marco blanco o marco negro**.

Modelos no regulables en intensidad, consultar modelos regulables.

Destaca su diseño por su estrecho marco de solo 7mm de ancho y 7mm de grosor que lo hace diferente a los downlights habituales.

Ideales para techos de pasillos, cocinas, baños, dormitorios...

Lúmenes recomendados 400Lm x m2 aprox.














### TRIPLE TEMPERATURA DE COLOR

Temperatura seleccionable a través de un pequeño interruptor instalado en la luminaria.

Se puede elegir la temperatura de color entre 2700K, 3000K y 4000K




Selector de tonalidad




| DESCRIPCION                              | MARCO  | WATIOS | LUMENES | REFERENCIA     | P.V.P. |
|------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|--------|
| NIMAX RED.BL. 8W CCT 2700-3000-4000K     | BLANCO | 8W     | 880 Lm  | NMXERB8-3-CCT  |        |
| NIMAX RED.BL. 15W CCT 2700-3000-4000K    | BLANCO | 15W    | 1650 Lm | NMXERB15-3-CCT |        |
| NIMAX RED.BL. 30W CCT 2700-3000-4000K    | BLANCO | 30W    | 3300 Lm | NMXERB30-3-CCT |        |
| NIMAX RED.NEGRO 8W CCT 2700-3000-4000K   | NEGRO  | 8W     | 880 Lm  | NMXERN8-3-CCT  |        |
| NIMAX RED.NEGRO 15W CCT 2700-3000-4000K  | NEGRO  | 15W    | 1650 Lm | NMXERN15-3-CCT |        |
| NIMAX RED.NEGRO 30W CCT 2700-3000-4000K  | NEGRO  | 30W    | 3300 Lm | NMXERN30-3-CCT |        |
| NIMAX CUAD.BL. 8W CCT 2700-3000-4000K    | BLANCO | 8W     | 880 Lm  | NMXECB8-3-CCT  |        |
| NIMAX CUAD..BL. 15W CCT 2700-3000-4000K  | BLANCO | 15W    | 1650 Lm | NMXECB15-3-CCT |        |
| NIMAX CUAD.BL. 30W CCT 2700-3000-4000K   | BLANCO | 30W    | 3300 Lm | NMXECB30-3-CCT |        |
| NIMAX CUAD.NEGRO 8W CCT 2700-3000-4000K  | NEGRO  | 8W     | 880 Lm  | NMXECN8-3-CCT  |        |
| NIMAX CUAD.NEGRO 15W CCT 2700-3000-4000K | NEGRO  | 15W    | 1650 Lm | NMXECN15-3-CCT |        |
| NIMAX CUAD.NEGRO 30W CCT 2700-3000-4000K | NEGRO  | 30W    | 3300 Lm | NMXECN30-3-CCT |        |



Ø 100 mm



100 mm




Ø 145 mm




145 mm

**CORTE  
CIRCULAR  
EN TODOS  
LOS MODELOS**


**8W**



**15W**



Ø 225 mm



225 mm

**30W**



25mm

## DOWNLIGHTS SUPERFICIE NIMAG CCT

(Sujección anclaje giratorio, sin tornillos en la carcasa).



SRN negro




SCN negro

Downlight de sólo 25mm de grosor con selector incluido de 3 tonalidades para seleccionar la más apropiada en cada estancia: extracálido, cálido ó natural.

Disponible en **redondo, cuadrado y rectangular** y 2 acabados: **marco blanco o marco negro**.

Modelos no regulables en intensidad, consultar modelos regulables.

Lúmenes recomendados 400Lm x m2 aprox.



SELECTOR CCT



TIPO LED

SMD2017

CHIP EPISTAR

**3 TONALIDADES  
EN EL MISMO  
FOCO**



### TRIPLE TEMPERATURA DE COLOR

Temperatura seleccionable a través de un pequeño interruptor instalado en la luminaria.

Se puede elegir la temperatura de color entre 2700K, 3000K y 4000K


BL.CALIDO 2700K      BL.CALIDO 3000K      BL.NATURAL 4000K



Selector de tonalidad

| DESCRIPCION                                  | CARCASA | WATIOS | LUMENES | REFERENCIA    | P.V.P. |
|----------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|--------|
| NIMAG SUP.BL. RED. 8W CCT 2700-3000-4000K    | BLANCO  | 8W     | 880 Lm  | NMGSRB8-3CCT  |        |
| NIMAG SUP.BL. RED. 12W CCT 2700-3000-4000K   | BLANCO  | 12W    | 1320 Lm | NMGSRB12-3CCT |        |
| NIMAG SUP.BL. RED. 24W CCT 2700-3000-4000K   | BLANCO  | 24W    | 2640 Lm | NMGSRB24-3CCT |        |
| NIMAG SUP.NEGRO RED. 8W CCT 2700-3000-4000K  | NEGRO   | 8W     | 880 Lm  | NMGSRN8-3CCT  |        |
| NIMAG SUP.NEGRO RED. 12W CCT 2700-3000-4000K | NEGRO   | 12W    | 1320 Lm | NMGSRN12-3CCT |        |
| NIMAG SUP.NEGRO RED. 24W CCT 2700-3000-4000K | NEGRO   | 24W    | 2640 Lm | NMGSRN24-3CCT |        |

| DESCRIPCION                                   | CARCASA | WATIOS | LUMENES | REFERENCIA    | P.V.P. |
|-----------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|--------|
| NIMAG SUP.BL.CUAD. 8W CCT 2700-3000-4000K     | BLANCO  | 8W     | 880 Lm  | NMGSCB8-3CCT  |        |
| NIMAG SUP.BL.CUAD. 12W CCT 2700-3000-4000K    | BLANCO  | 12W    | 1320 Lm | NMGSCB12-3CCT |        |
| NIMAG SUP.BL.CUAD. 24W CCT 2700-3000-4000K    | BLANCO  | 24W    | 2640 Lm | NMGSCB24-3CCT |        |
| NIMAG SUP.BL.RECT. 40W CCT 2700-3000-4000K    | BLANCO  | 40W    | 4800 Lm | NMGSL40-3CCT  |        |
| NIMAG SUP.NEGRO CUAD. 8W CCT 2700-3000-4000K  | NEGRO   | 8W     | 880 Lm  | NMGSCN8-3CCT  |        |
| NIMAG SUP.NEGRO CUAD. 12W CCT 2700-3000-4000K | NEGRO   | 12W    | 1320 Lm | NMGSCN12-3CCT |        |
| NIMAG SUP.NEGRO CUAD. 24W CCT 2700-3000-4000K | NEGRO   | 24W    | 2640 Lm | NMGSCN24-3CCT |        |

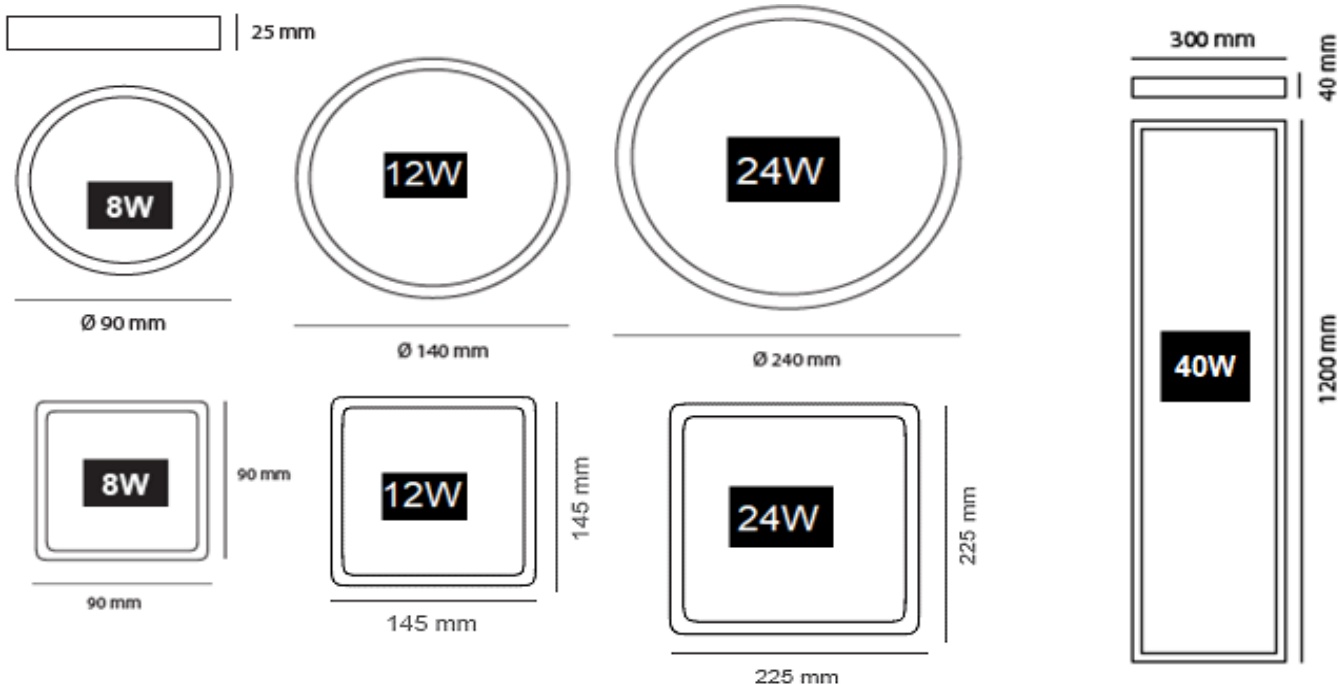

EMPOTRABLE SIONIS



Empotrable de aluminio en acabado lacado blanco de estética muy fina y elegante para techos.  
Driver incluido.

Lúmenes recomendados 400Lm x m2 aprox.

  
LED EPISTAR  
SMD 2835

  
50.000h

  
100.000

  
IP20/43

  
50-60Hz

  
100-240V


  
CRI>85

  
120°

  
3 AÑOS  
GARANTIA

| DESCRIPCION                      | TONALIDAD | LUMEN (lm) | ANGULO APERTURA | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|--------|
| EMPOTRABLE SIONIS 10W BL.CALIDO  | 3000K     | 800 Lm     | 120°            | E00.0010.30 |        |
| EMPOTRABLE SIONIS 10W BL.NATURAL | 4000K     | 850 Lm     | 120°            | E00.0010.40 |        |








| DESCRIPCION                      | TONALIDAD | LUMEN (lm) | ANGULO APERTURA | REFERENCIA  | P.V.P. |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|--------|
| EMPOTRABLE SIONIS 14W BL.CALIDO  | 3000K     | 1600 Lm    | 120°            | E00.0014.30 |        |
| EMPOTRABLE SIONIS 14W BL.NATURAL | 4000K     | 1700 Lm    | 120°            | E00.0014.40 |        |



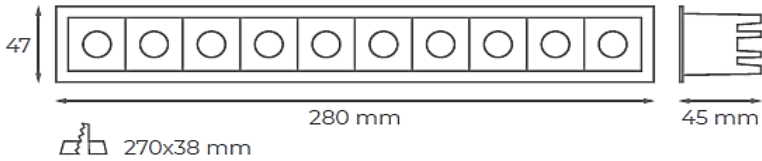






## RAF IP65

Foco estanco IP65 con selector incluido de 4 tonalidades para seleccionar la más apropiada en cada estancia: extracálido, cálido, natural o frío.  
Lúmenes recomendados 400Lm x m2 aprox.



BL.CALIDO 2700K BL.CALIDO 3000K BL.NATURAL 4000K BL.FRIO 6500K

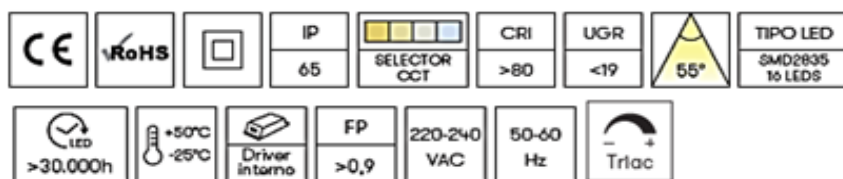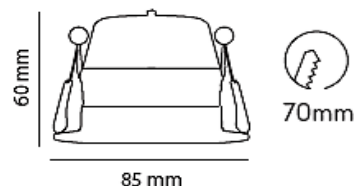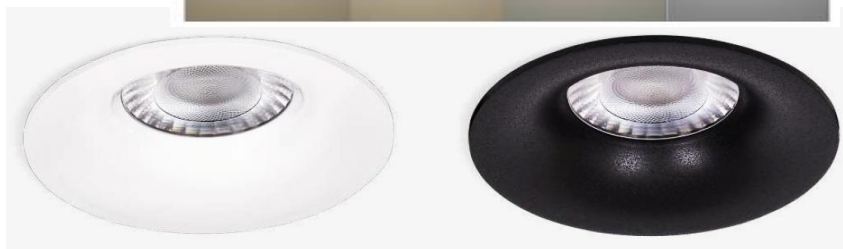

| Descripción                                 | LUMEN | Referencia    | P.V.P. |
|---------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| RAF IP65 BLANCO 8W CCT 2700-3000-4000-6500K | 880Lm | RAF-XB-8-4CCT |        |
| RAF IP65 NEGRO 8W CCT 2700-3000-4000-6500K  | 880Lm | RAF-XN-8-4CCT |        |




## EMPOTRABLES PARA BOMBILLA GU10 PAR 16

### LIVING



### PROYECT

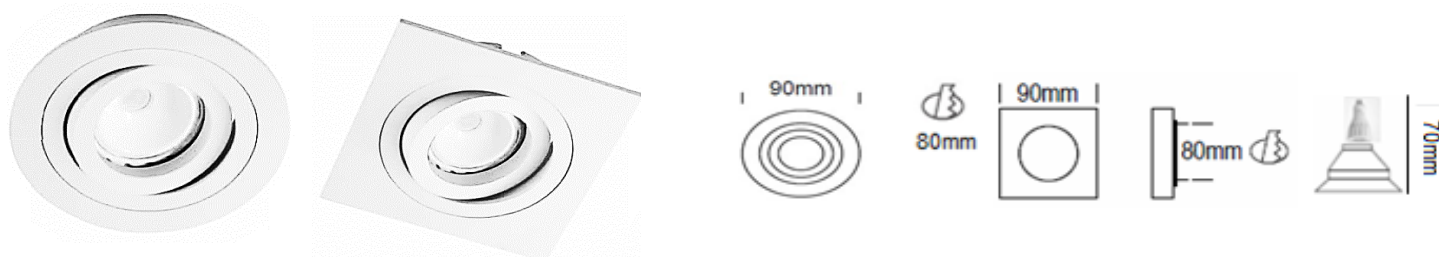

**NOTA: BOMBILLAS NO INCLUIDAS, SE PIDEN POR SEPARADO, VER BOMBILLAS PAR 16.**

| Descripción                                             | Referencia  | P.V.P.       |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| LIVING REDONDO FIJO BLANCO MATE                         | E20.1001.01 |              |
| LIVING REDONDO FIJO NEGRO                               | E20.1001.02 |              |
| LIVING CUADRADO FIJO BLANCO MATE                        | E20.1002.01 |              |
| PROYECT REDONDO BASCULANTE BLANCO MATE                  | E20.3701.01 |              |
| PROYECT CUADRADO BASCULANTE BLANCO MATE                 | E20.3801.01 |              |
| PAR 16 LED GU10 OSRAM 7W 230V 575Lm 60° 3000K           | 575Lm       | TP16.0007.30 |
| PAR 16 LED GU10 OSRAM 7W 230V 575Lm 60° 4000K           | 575Lm       | TP16.0007.40 |
| PAR 16 LED GU10 OSRAM 8W 230V 575Lm 60° 3000K REGULABLE | 575Lm       | TP16.0008.30 |
| PAR 16 LED GU10 OSRAM 8W 230V 575Lm 60° 4000K REGULABLE | 575Lm       | TP16.0008.40 |

Incluyen portalámparas GU10



NV (BL.NATURAL) VW (BL.CALIDO)



## TESIS CCT (extraíble y orientable)



**3 TONALIDADES  
EN EL MISMO  
FOCO**



TESIS REDONDO 1 FOCO



TESIS RECTANGULAR 2 FOCOS



TESIS combina diseño y funcionalidad, permite utilizarse como foco o como proyector debido a su diseño que permite dejar el foco en el interior o sacarlo exteriormente para dirigir la luz sobre alguna zona concreta, permite giros de 360°.

Se puede colocar la carcasa de superficie para su colocación no empotrada.

Foco con selector para elegir entre Blanco cálido 2700K, natural 4000K o fría 6500K



CARCASA SUPERFICIE PARA TESIS 1 FOCO



SELECTOR TONALIDAD



BL.FRIO BL.NATURAL BL.CALIDO

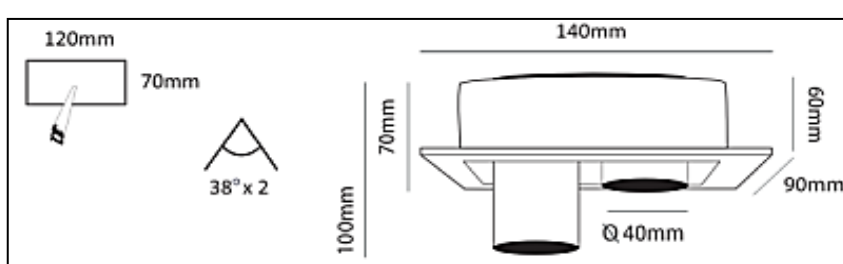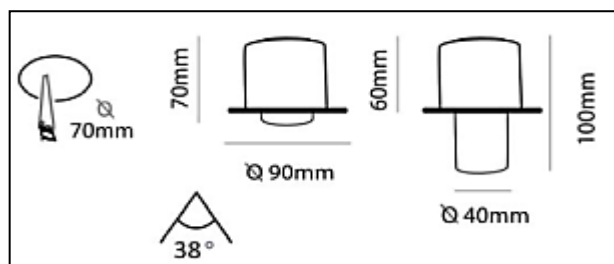


|                |             |          |              |         |         |     |            |              |          |             |
|----------------|-------------|----------|--------------|---------|---------|-----|------------|--------------|----------|-------------|
| CE             | RoHS        | IP 20    | SELECTOR CCT | CRI >80 | UGR <19 | 38° | No flicker | TIPO LED COB | >25.000h | +50°C -25°C |
| Driver interno | 220-240 VAC | 50-60 Hz | 360°         | 45°     | 20      |     |            |              |          |             |

| Descripción                                               | Lúmenes | %kelvin         | Referencia    | PVP |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|
| TESIS BL.MATE REDONDO 1 FOCO 6W 220V CCT 2700-4000-6500K  | 500 Lm  | 2700-4000-6500k | TESISRB63CCT  |     |
| TESIS BL.MATE RECT. 2 FOCOS 2X6W 220V CCT 2700-4000-6500K | 1000 Lm | 2700-4000-6500k | TESISCB123CCT |     |
| CARCASA SUPERFICIE BL.MATE TESIS 1 FOCO                   |         |                 | TESIS-RB-SUP  |     |



Innovadora pantalla LED con tecnología. Su diseño elegante presenta una cubierta opal fabricada con materiales de primera calidad. Ofrece luz continua sin sombras en los extremos y fácil conexión.

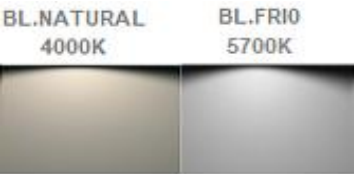

Luminarias de superficie enlazables unas con otras apropiadas para colocación en garajes, txokos, comercios... proporciona una luz continua y sin puntos led.

| DESCRIPCION                             | LUMENES | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------------------------|---------|-------------|--------|
| VERONA 1200MM 40W 220V BL.NATURAL 4000K | 5000 Lm | T52.1200.4K |        |
| VERONA 1200MM 40W 220V BL.FRIO 5700K    | 5200 Lm | T52.1200.6K |        |
| VERONA 1500MM 50W 220V BL.NATURAL 4000K | 6200 Lm | T52.1500.4K |        |
| VERONA 1500MM 50W 220V BL.FRIO 5700K    | 6400 Lm | T52.1500.6K |        |

ESPECIFICACIONES

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Ángulo de apertura        | 120º                           |
| Temperatura de color      | 4000K, 5700K                   |
| CRI                       | 80                             |
| Alimentación              | AC220V                         |
| Tensión de funcionamiento | AC220~265V 50/60Hz             |
| Chip                      | Osram SMD2835                  |
| Interior-exterior         | Interior                       |
| Protección IP             | IP20                           |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I           |
| Otros                     | Anclaje, Reflector de aluminio |
| Temp. de trabajo          | -20º / 55º                     |
| Factor de potencia        | 0.98                           |
| Etiqueta energética       | A++                            |

Certificados

CE

ROHS

ECORAEE

## PANELES LED CCT CON SELECTOR DE TONALIDAD 3000K-4000K-5000K-5700K Y POTENCIA 24-36-40-48W

Paneles LED de alta luminosidad con chip led OSRAM para instalar en techos de tipo ARMSTRONG.


Marco blanco y pantalla difusor de policarbonato. **Certificación ENEC 05.**

Driver incluido.

Lúmenes recomendados 400Lm x m2 aprox.



| DESCRIPCION                            | TONALIDAD               | LUMEN (lm) | ANGULO APERTURA | REFERENCIA   | P.V.P. |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|--------|
| PANEL LED CCT BL.595x595x26mm 48W 230V | 3000K-4000K-5000K-5700K | 4800 Lm    | 120°            | L10.0600.CCT |        |

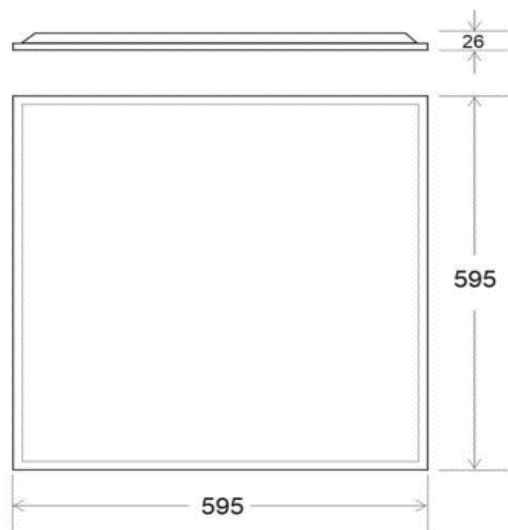

**Potencia regulable** por micro interruptores incorporados en el driver LD-24-48W-305mA

Entrada 130-150VDC / Salida 155mA - 24W

Entrada 130-150VDC / Salida 240mA - 36W

Entrada 130-150VDC / Salida 260mA - 40W

Entrada 130-150VDC / Salida 305mA - 48W

### Color de luz seleccionable:

3000K - cálido

BL.CALIDO  
3000K

BL.NATURAL  
4000K

BL.FRI0  
6000K

4000K - neutro

5000K - frío

5700K - frío



### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE  
TUV

COLGANTE T-37 SENSOR DE APROXIMACION

NUEVO MODELO

Sensor de aproximación on/off/dimmer en el interior del perfil. Convertidor a 24Vdc en el interior del Florón Box



**SLIM T-37 SENSOR** colgante que combina diseño y funcionalidad, perfecto para iluminar islas de cocina, comedores, oficinas, mesas de estudio, salas de reuniones, etc..

Perfiles de aluminio con acabado texturado blanco mate o anodizado negro mate.

Incorpora cables de sujeción al techo (incluidos) del mismo color que el perfil.

Integra en su interior flexiled Fullwat de alta potencia de 15w/mt , 2411 lúmenes/mt.

Sensor de aproximación, enciende y apaga la luz al pasar la mano cerca del sensor sin llegar a tocar, si se mantiene la mano regula la intensidad de la luz.

160  
Led/m

15  
W/m

24V

5  
years  
warranty

≤2411  
lm/m

≤160  
lm/w

LED SMD  
2835

MacAdam  
5 level  
SDCM  
BIN1

Incluye cada luminaria:


Perfil aluminio con difusor,flexiled cableado, tapones laterales,

Sensor de aproximación on/off/dimmer.

2 colgadores de 4mts ajustables en altura del color de la luminaria con grapas de sujeción que permiten colocar los colgadores en el lugar que se desee.

Convertidor integrado en el florón BOX. El cable de conexión sale por el extremo de la luminaria.

El cable de conexión sale a 5 cms del extremo del perfil.

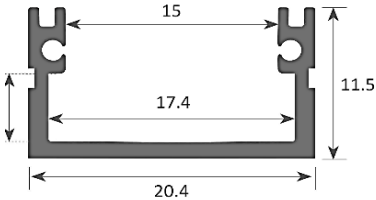

24Vdc

Micro 24



| Descripción                     | Lúmenes | BL.MT 3000K   | BL.MT 4000K   | PVP |
|---------------------------------|---------|---------------|---------------|-----|
| SLIM T-37S BL.MT 1000MM 15W 24V | 2411 Lm | T37S1000.3KBL | T37S1000.4KBL |     |
| SLIM T-37S BL.MT 1500MM 23W 24V | 3617 Lm | T37S1500.3KBL | T37S1500.4KBL |     |
| SLIM T-37S BL.MT 2000MM 30W 24V | 4822 Lm | T37S2000.3KBL | T37S2000.4KBL |     |
| SLIM T-37S BL.MT 2500MM 38W 24V | 6028 Lm | T37S2500.3KBL | T37S2500.4KBL |     |
| SLIM T-37S BL.MT 3000MM 45W 24V | 7233 Lm | T37S3000.3KBL | T37S3000.4KBL |     |

| Descripción                     | Lúmenes | NG.MT 3000K   | NG.MT 4000K   | PVP |
|---------------------------------|---------|---------------|---------------|-----|
| SLIM T-37S NG.MT 1000MM 15W 24V | 2411 Lm | T37S1000.3KNG | T37S1000.4KNG |     |
| SLIM T-37S NG.MT 1500MM 23W 24V | 3617 Lm | T37S1500.3KNG | T37S1500.4KNG |     |
| SLIM T-37S NG.MT 2000MM 30W 24V | 4822 Lm | T37S2000.3KNG | T37S2000.4KNG |     |
| SLIM T-37S NG.MT 2500MM 38W 24V | 6028 Lm | T37S2500.3KNG | T37S2500.4KNG |     |
| SLIM T-37S NG.MT 3000MM 45W 24V | 7233 Lm | T37S3000.3KNG | T37S3000.4KNG |     |



COLGANTE T-37X 230V (Directo a red 220-240Vac)

NUEVO MODELO



**SLIM T-37X** colgante que combina diseño y funcionalidad, perfecto para iluminar islas de cocina, comedores, oficinas, mesas de estudio, salas de reuniones, etc..

Perfiles de aluminio con acabado texturado blanco mate o anodizado negro mate.  
Incorpora cables de sujeción al techo (incluidos) del mismo color que el perfil.  
Integra en su interior flexiled Fullwat de alta potencia de 16w/mt . 1760 lúmenes/mt.

Para conectar a interruptor de pared.



120  
Led/m

16  
w/m

220-240  
VAC

GARANTÍA  
3  
AÑOS  
GARANTÍA

≤1760  
lm/m


LED SMD  
2835

MacAdam  
3 level  
SDCM  
BIN1

estándar  
CRI  
>80  
standard

Incluye cada luminaria:

Perfil aluminio con difusor, flexiled cableado, tapones laterales,  
2 colgadores de 4mts ajustables en altura del color de la luminaria con grapas de sujeción que permiten colocar los colgadores en el lugar que se desee.  
El cable de conexión sale a 5 cms del extremo del perfil.  
Incluye plafón tapa cables.

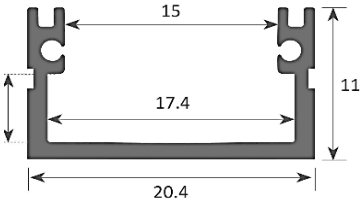

| Descripción                  | Lúmenes | BL.MT 3000K   | BL.MT 4000K   | NG.MT 3000K   | NG.MT 4000K   | PVP |
|------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| SLIM T-37X 950MM 15,2W 230V  | 1672 Lm | T37X0950.3KBL | T37X0950.4KBL | T37X0950.3KNG | T37X0950.4KNG |     |
| SLIM T-37X 1450MM 23,2W 230V | 2552 Lm | T37X1450.3KBL | T37X1450.4KBL | T37X1450.3KNG | T37X1450.4KNG |     |
| SLIM T-37X 1950MM 31,2W 230V | 3432 Lm | T37X1950.3KBL | T37X1950.4KBL | T37X1950.3KNG | T37X1950.4KNG |     |
| SLIM T-37X 2450MM 39,2W 230V | 4312 Lm | T37X2450.3KBL | T37X2450.4KBL | T37X2450.3KNG | T37X2450.4KNG |     |
| SLIM T-37X 2950MM 47,2W 230V | 5192 Lm | T37X2950.3KBL | T37X2950.4KBL | T37X2950.3KNG | T37X2950.4KNG |     |

COLGANTE SLIM T-38 (Conexión a 220V, convertidor a 24V en el interior incluido)




**SLIM T-38** colgante que combina diseño y funcionalidad, perfecto para iluminar islas de cocina, comedores, oficinas, salas de reuniones, etc..

Perfiles de aluminio con acabado texturado **blanco mate o negro mate**.

los cables de sujeción al techo (incluidos) son del mismo color que el perfil.

Iluminación en parte inferior, incorpora 1 flexiled de 15w/mt , 2411 lúmenes/mt.

Debido a su diseño el **convertidor led va alojado en el interior**, si queremos regular la intensidad se puede alojar también un **receptor de señal con su mando inalámbrico MIBOXER** (pág.57) o más de uno si se quiere encender desde otros puntos de la estancia.

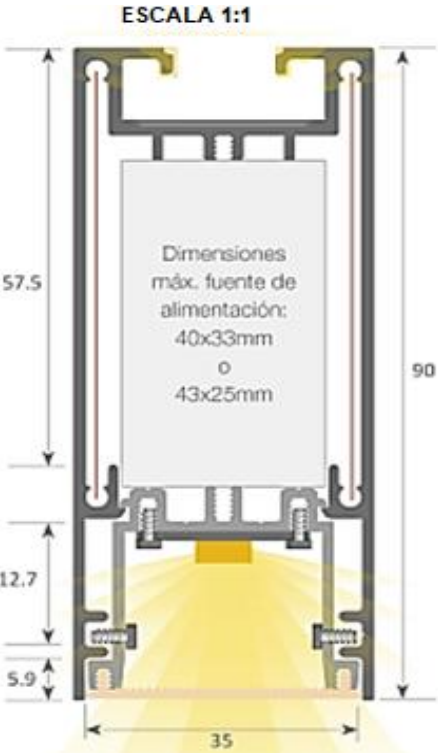

Perfil aluminio con difusor microprisma, bandeja soporte flexiled, flexiled cableado, tapones laterales aluminio, colgadores de 4mts ajustables, florón redondo de 100mmD x 20mmH.

Convertidor integrado en el perfil, sensor MIBOXER opcional.



| Descripción                       | Lúmenes | BL.MT 3000K   | BL.MT 4000K   | PVP |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|-----|
| SLIM T-38 BL.MT 1000MM 15W 220V   | 2411 Lm | T38.1000.3KBL | T38.1000.4KBL |     |
| SLIM T-38 BL.MT 1500MM 22,5W 220V | 3617 Lm | T38.1500.3KBL | T38.1500.4KBL |     |
| SLIM T-38 BL.MT 2000MM 30W 220V   | 4822 Lm | T38.2000.3KBL | T38.2000.4KBL |     |
| SLIM T-38 BL.MT 3000MM 45W 220V   | 7233 Lm | T38.3000.3KBL | T38.3000.4KBL |     |




| Descripción                       | Lúmenes | NG.MT 3000K   | NG.MT 4000K   | PVP |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|-----|
| SLIM T-38 NG.MT 1000MM 15W 220V   | 2411 Lm | T38.1000.3KNG | T38.1000.4KNG |     |
| SLIM T-38 NG.MT 1500MM 22,5W 220V | 3617 Lm | T38.1500.3KNG | T38.1500.4KNG |     |
| SLIM T-38 NG.MT 2000MM 30W 220V   | 4822 Lm | T38.2000.3KNG | T38.2000.4KNG |     |
| SLIM T-38 NG.MT 3000MM 45W 220V   | 7233 Lm | T38.3000.3KNG | T38.3000.4KNG |     |



PERFILES ARQUITECTONICOS PARA FLEXILED

Flexiled no incluido, consultar modelos apropiados para cada aplicación. (pag.29).  
Convertidor necesario no incluido, elegir el adecuado dependiendo de los watos totales del flexiled, ver convertidores (pag.50).  
Interruptor opcional: sensores inalámbricos MIBOXER (Pág.60) y KINY (Pág.61).

PERFIL CORNISA T-39

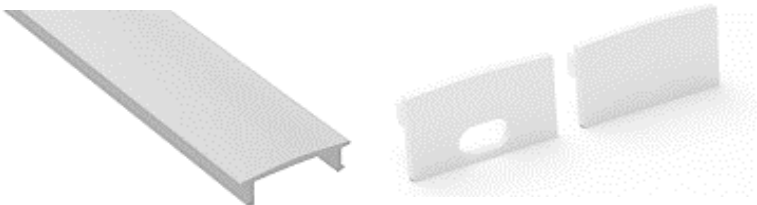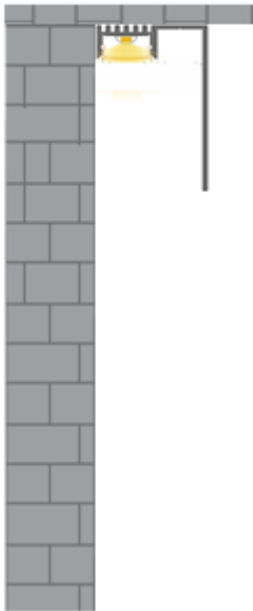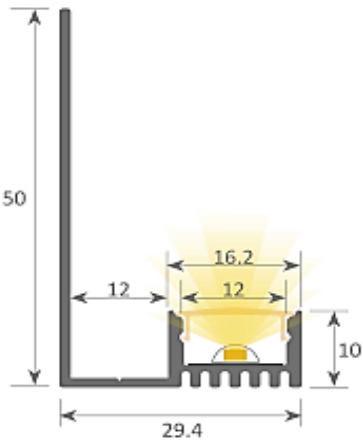

Se sirve en perfiles de 3mts.

| COMPONENTES                                      | REFERENCIA  | P.V.P. |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|
| PERFIL CORNISA T-39 BLANCO                       | T39.0001.01 |        |
| DIFUSOR BL.OPAL                                  | T39.0002.01 |        |
| TAPA LATERAL BL. (pack 1 s/agujero, 1 c/agujero) | T39.0003.01 |        |

SI LO DESEA PUEDE PEDIR PRESUPUESTO DE PERFILES TERMINADOS A MEDIDA. AÑADIREMOS EL FLEXILED QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.

NOTA: Se puede colocar sin tapones siempre que se haga tope de lado a lado, siempre que no sea en zonas húmedas, baños...

# Perfil de aluminio MOLDURA Up&Down para tira LED 50x17x2000mm

## PERFIL T-50 UP-DOWN

NUEVO MODELO

Perfil de aluminio para colocación en paredes, cornisas, rodapiés... Acabados en blanco.





Se puede iluminar por un lado para rodapiés o cornisas o por los dos lados colocando 1 o 2 flexileds. Horizontalmente o vertical.

Aconsejable flexiled a 230V (directa a red sin convertidor).

Hay que tener en cuenta que el flexiled a 230V se corta cada 100mm.

Incluye perfil de 2 mts, 2 difusores bl.opal, 2 tapas finales y 2 grapas de sujeción.

El flexiled se pide por separado en la longitud que se desee.Recomendado flexiled a 230V (pag.29)

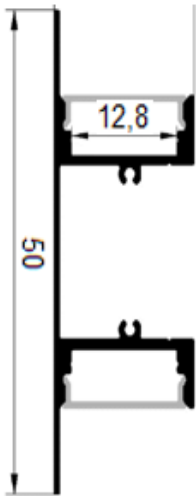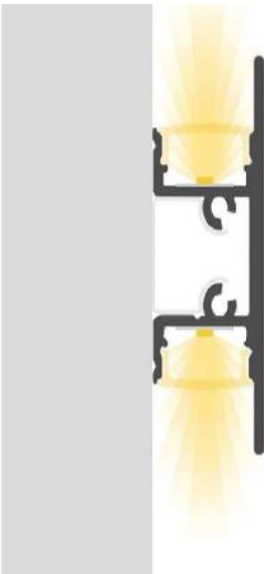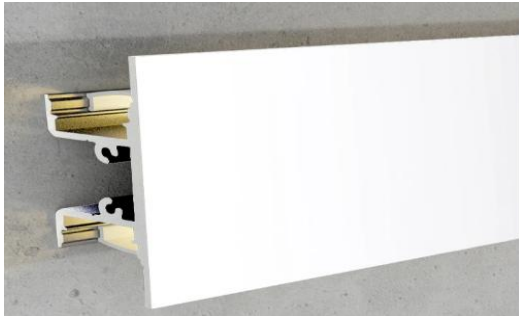

CADA PERFIL INCLUYE 2 DIFUSORES DE 2MTS  
2 TAPAS LATERALES Y 2 GRAPAS SUJECION

| COMPONENTES                       | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| PERFIL T-50 UP-DOWN BLANCO 2000MM | T50.2000.01 |        |

ACCESORIOS OPCIONALES (para añadir a los que trae el perfil en caso de cortarlos).



| COMPONENTES                   | REFERENCIA  | P.V.P. |
|-------------------------------|-------------|--------|
| PACK 2 TAPAS UP-DOWN BL.      | T50.2001.01 |        |
| PACK 2 GRAPAS UP-DOWN         | T50.2002.11 |        |
| CORTE A MEDIDA PERFIL UP-DOWN | T50.2003.00 |        |



Campana LED industrial UFO Slim con 160lm/w y para iluminación industrial profesional y de máxima calidad y potencia ajustable 200W-160W-120W. Color de luz seleccionable (3000-4000-5700K). Regulable 1-10V, Diseñado para talleres, fábricas y almacenes. 5 años de garantía.

| Descripción                      | Lumens<br>200w-160w-120w | Ángulo<br>emisión | Referencia   | PVP |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----|
| CAMPANA LED UFO 200-160-120W CCT | 32.000-25.600-19.200Lm   | 120°              | T00.0200.CCT |     |

BL.CALIDO 3000K    BL.NATURAL 4000K    BL.FRIO 5700K

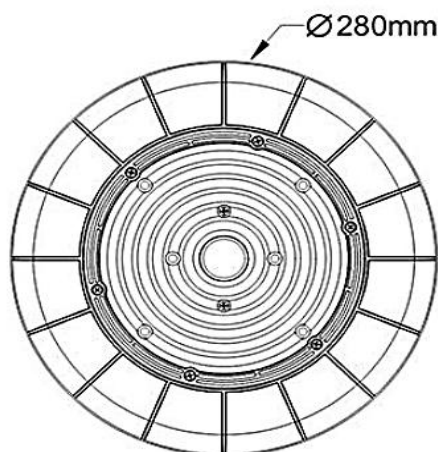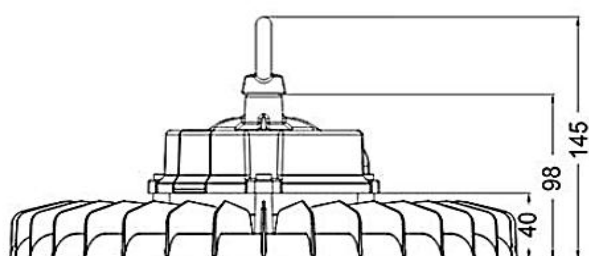

## INTRO

**LED** (Light Emitting Diode) es un sistema de iluminación de bajo consumo energético y de altas prestaciones. Diseñado y construido sin filamentos internos (más frágiles y sujetos al desgaste) o piezas en movimiento, asegura la durabilidad y la fiabilidad de las fuentes de luz.

### Principales ventajas de la tecnología LED:

- . Reducido consumo (ahorran hasta un 90% de energía)
- . Larga duración de funcionamiento (30.000 a 50.000 horas)
- . Reducidas dimensiones de los aparatos de iluminación.
- . Robustez.
- . Coste de mantenimiento ausente.
- . Mayor eficiencia luminosa.
- . Bajo calentamiento de los aparatos.
- . Emisión luminosa directa y precisa.

## SIMBOLOGIA



CLASE DE PROTECCION I - CON CONEXIÓN A TIERRA



CLASE DE PROTECCION II- DOBLE AISLAMIENTO, SIN CONEXIÓN A TIERRA



CLASE DE PROTECCION III- PROTECCION BASADA EN APARATOS DE BAJO VOLTAJE



APARATO APTO PARA COLOCAR EN SUPERFICIES DE MADERA.



INDICA QUE EL TRANSFORMADOR ES IDONEO PARA COLOCARLO EN INSTALACIONES A LA VISTA SIN NECESIDAD DE QUE VAYA EN EL INTERIOR DE LUMINARIAS.

**SELV**

INDICA QUE EL TRANSFORMADOR CUMPLE LA NORMATIVA EUROPEA EN 613147-1 (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE) - BAJISIMA TENSION DE SEGURIDAD.



INDICA QUE EL APARATO SÓLO SE PUEDE USAR EN AMBIENTES INTERIORES.



APARATO FABRICADO CONFORME A LA NORMA EUROPEA EN60598-1:2005

**RoHS**

APARATOS EN CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2011/65/UE. LA DIRECTIVA LIMITA LA PRODUCCIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS.

220:240Vac LÁMPARAS DE CONEXIÓN DIRECTA A RED.

12Vdc-24Vdc LEDS QUE NECESITAN CONVERTIDOR DE BAJO VOLTAJE.

IP GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO, HUMEDAD.

### TONALIDADES

